

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32LPS5.4SF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7.8 A 2825 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	15.5	0.0	6.000	0.321	65.5				0.210
2	20.0	14.7	19.0	6.262	0.374	67.5				0.252
3	100.0	10.8	50.6	6.926	0.484	71.9				0.348
4	150.0	7.8	49.7	7.214	0.525	73.0				0.383
5	200.0	4.3	36.8	7.196	0.522	73.0				0.381

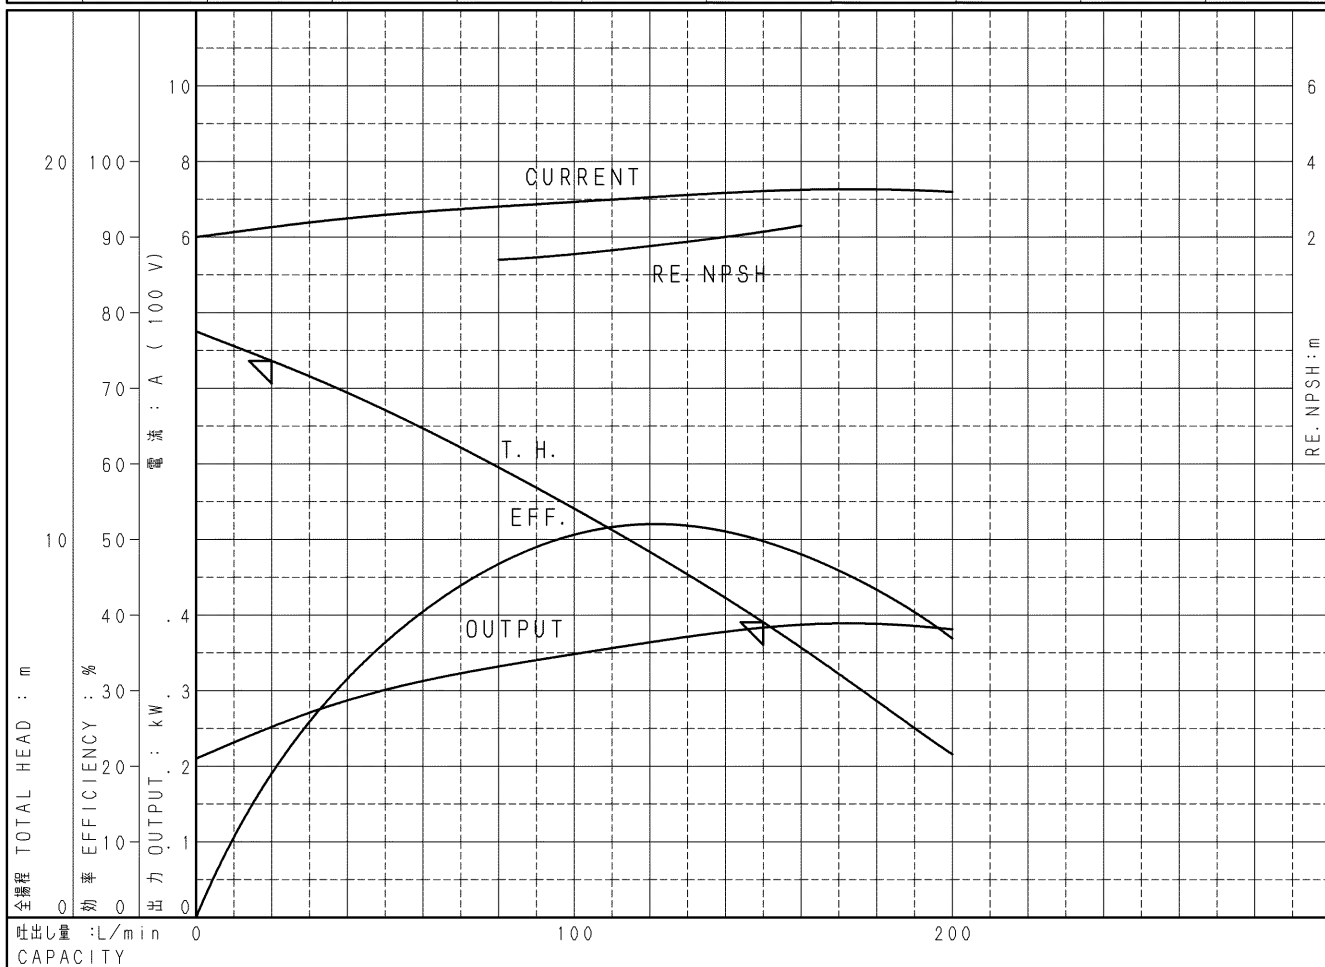

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32LPS5.4SF

000

A4-201G
230916