

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPS5.75E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 3.3 A 2875 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.65 A 2875 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.5	0.0	2.063	0.494	81.6	1.031	0.494	81.6	0.403
2	40.0	24.1	29.4	2.398	0.649	82.2	1.199	0.649	82.2	0.534
3	100.0	19.8	49.0	2.775	0.806	81.6	1.390	0.806	81.6	0.658
4	150.0	14.5	49.8	2.953	0.876	81.1	1.481	0.876	81.1	0.711
5	200.0	8.8	41.3	2.895	0.854	81.3	1.451	0.854	81.3	0.694

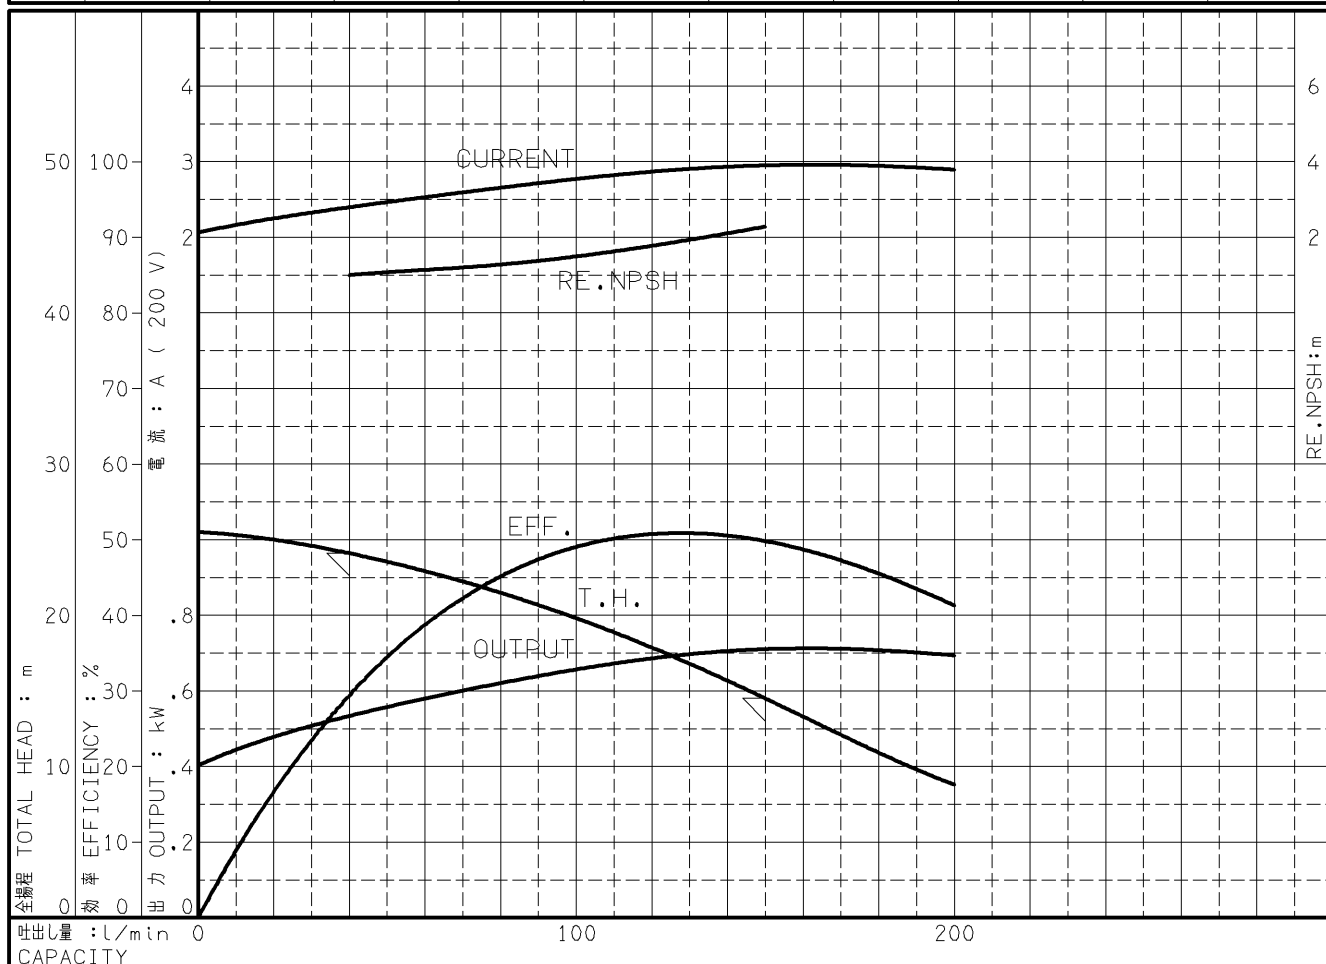

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPS5.75E 000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150320