

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPS6.25E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.4 A 3350 min⁻¹
400 V 0.7 A 3330 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.9	0.0	0.819	0.166	74.8	0.408	0.165	75.3	0.124
2	40.0	11.1	39.1	0.972	0.239	77.7	0.487	0.240	77.4	0.185
3	100.0	8.0	55.0	1.128	0.303	78.4	0.560	0.303	78.4	0.237
4	150.0	5.0	50.1	1.151	0.312	78.4	0.570	0.311	78.4	0.244
5	200.0	1.8	27.1	1.063	0.276	78.2	0.530	0.277	78.0	0.216

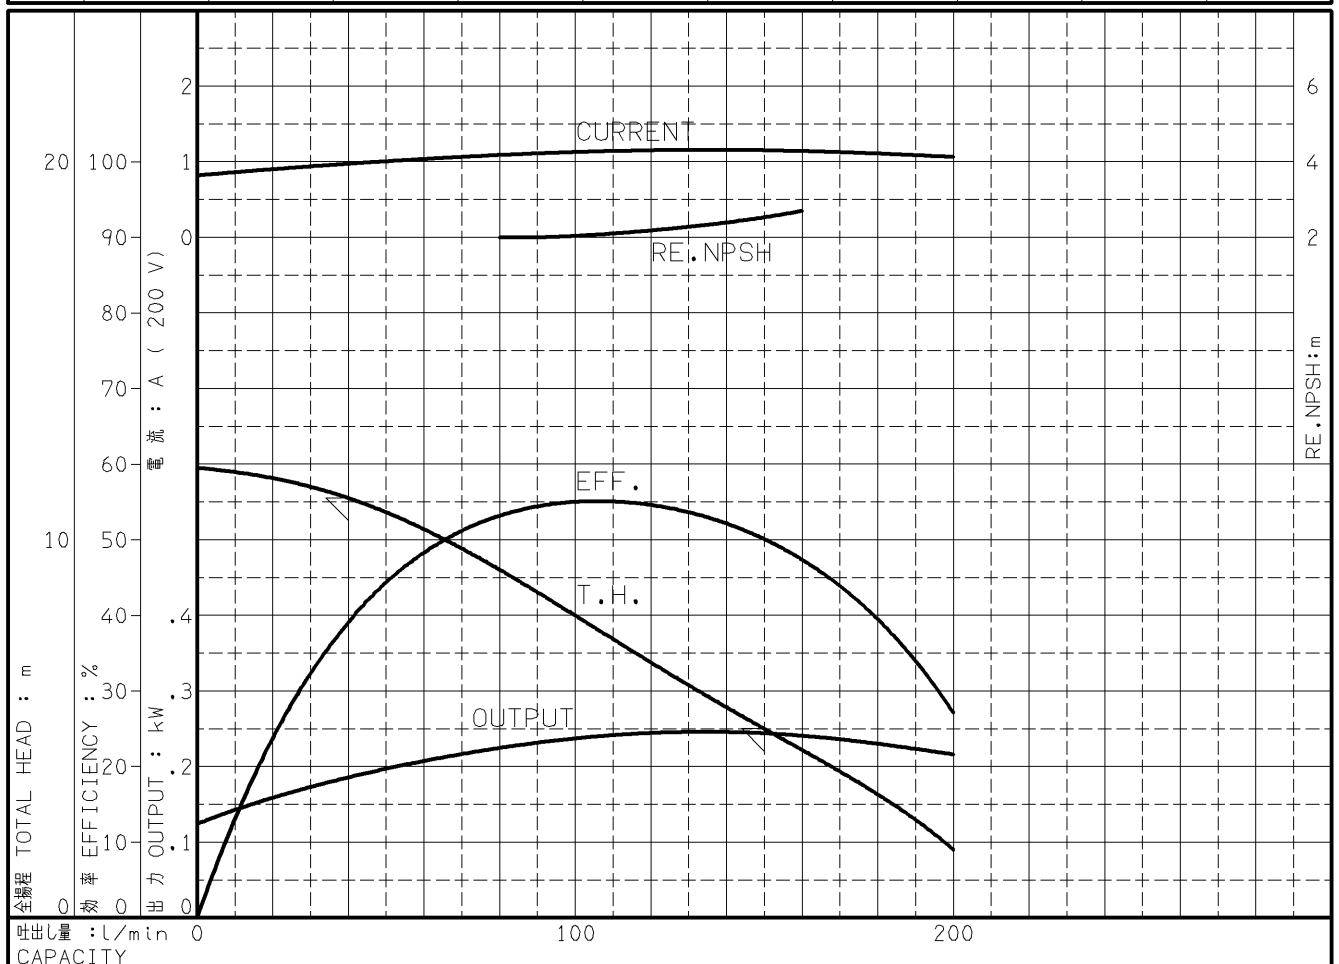

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32LPS6.25E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G2

150227