

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPS6.75E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.5 A 3385 min⁻¹
400 V 1.7 A 3370 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	26.8	0.0	2.229	0.482	84.9	1.120	0.479	85.5	0.409
2	40.0	25.5	31.2	2.533	0.625	85.1	1.271	0.623	85.4	0.532
3	100.0	21.9	52.4	2.964	0.803	84.6	1.482	0.805	84.5	0.680
4	150.0	17.4	57.3	3.159	0.880	84.4	1.579	0.882	84.1	0.742
5	200.0	12.3	52.7	3.217	0.902	84.3	1.607	0.904	84.0	0.760

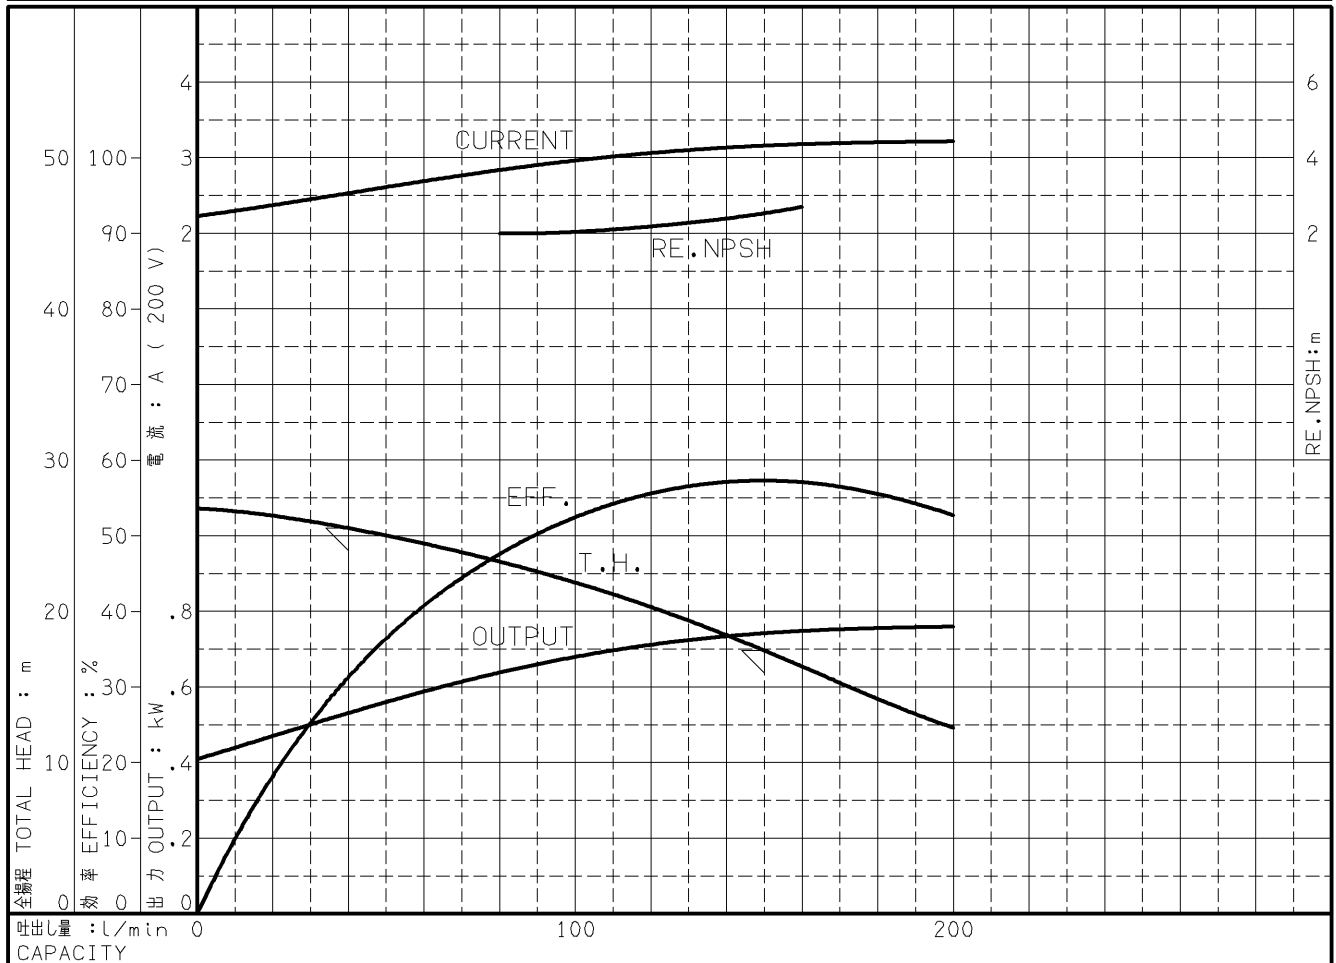

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32LPS6.75E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227