

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPA25.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 8.8 A 2840 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉防まつ屋外形
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	22.0	0.0	6.237	0.390	46.9			0.183
2	40.0	20.6	46.6	6.453	0.485	59.4			0.288
3	70.0	18.0	57.8	6.754	0.554	64.1			0.355
4	100.0	13.7	59.1	6.904	0.580	65.4			0.379
5	125.0	9.0	49.8	6.830	0.568	64.8			0.368

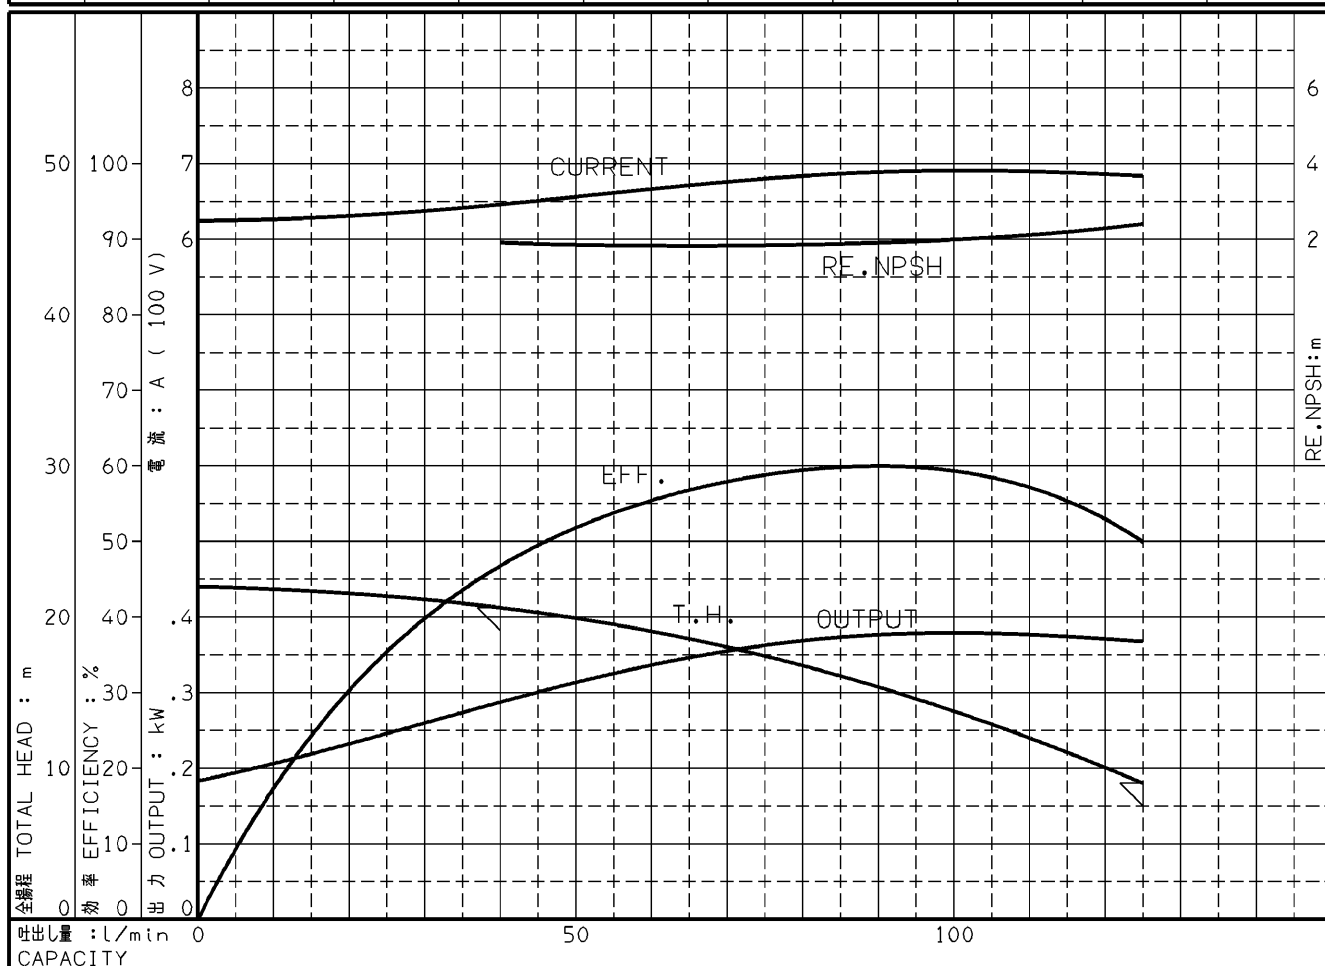

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

96

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32MDPA25.4S

000

A4-201A

990415