

# エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

## EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPA26.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.2 A 3370 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.1 A 3370 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	21.4	0.0	1.358	0.284	62.3	0.679	0.284	62.3	0.177
2	40.0	20.6	49.0	1.616	0.408	67.2	0.808	0.408	67.2	0.274
3	100.0	14.5	64.9	1.924	0.533	68.6	0.962	0.371	98.6	0.366
4	125.0	11.1	61.2	1.945	0.540	68.7	0.973	0.540	68.7	0.371
5	150.0	7.0	47.8	1.895	0.522	68.6	0.947	0.522	68.6	0.358

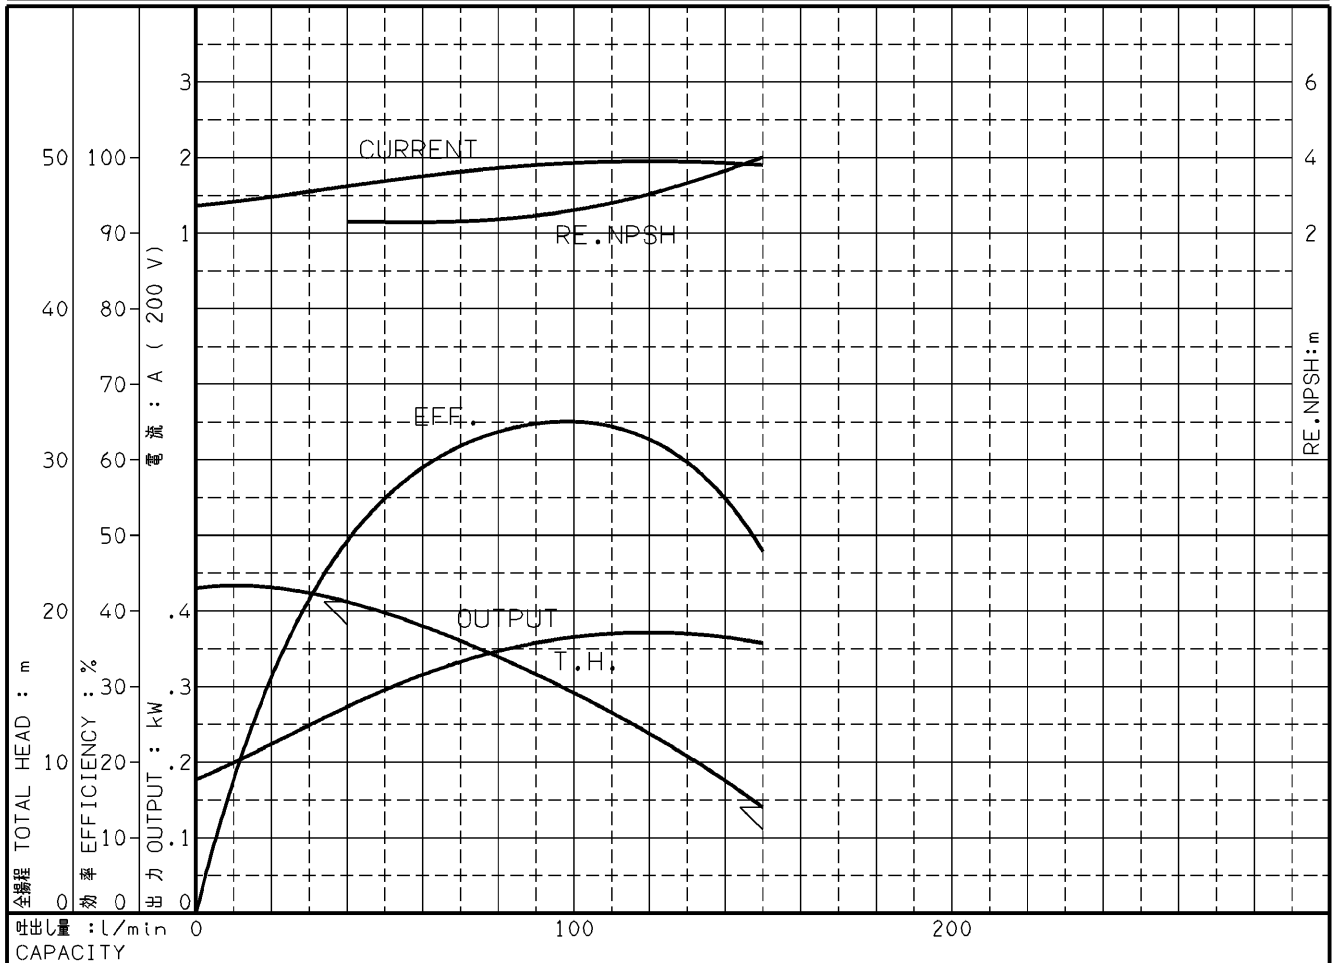

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

80

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32MDPA26.4

000

A4-201

990415