

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPA561.1

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 5.2 A 3310 min⁻¹
 400 V 2.6 A 3310 min⁻¹

1.1 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	64.3	0.0	2.807	0.705	69.6	1.404	0.705	69.6	0.491
2	40.0	59.5	50.2	3.702	1.084	71.2	1.851	1.084	71.2	0.772
3	100.0	42.9	68.5	4.686	1.466	69.6	2.343	1.466	69.6	1.021
4	125.0	34.6	68.2	4.755	1.489	69.5	2.378	1.489	69.5	1.035
5	150.0	25.5	62.3	4.599	1.433	69.8	2.299	1.433	69.8	1.001

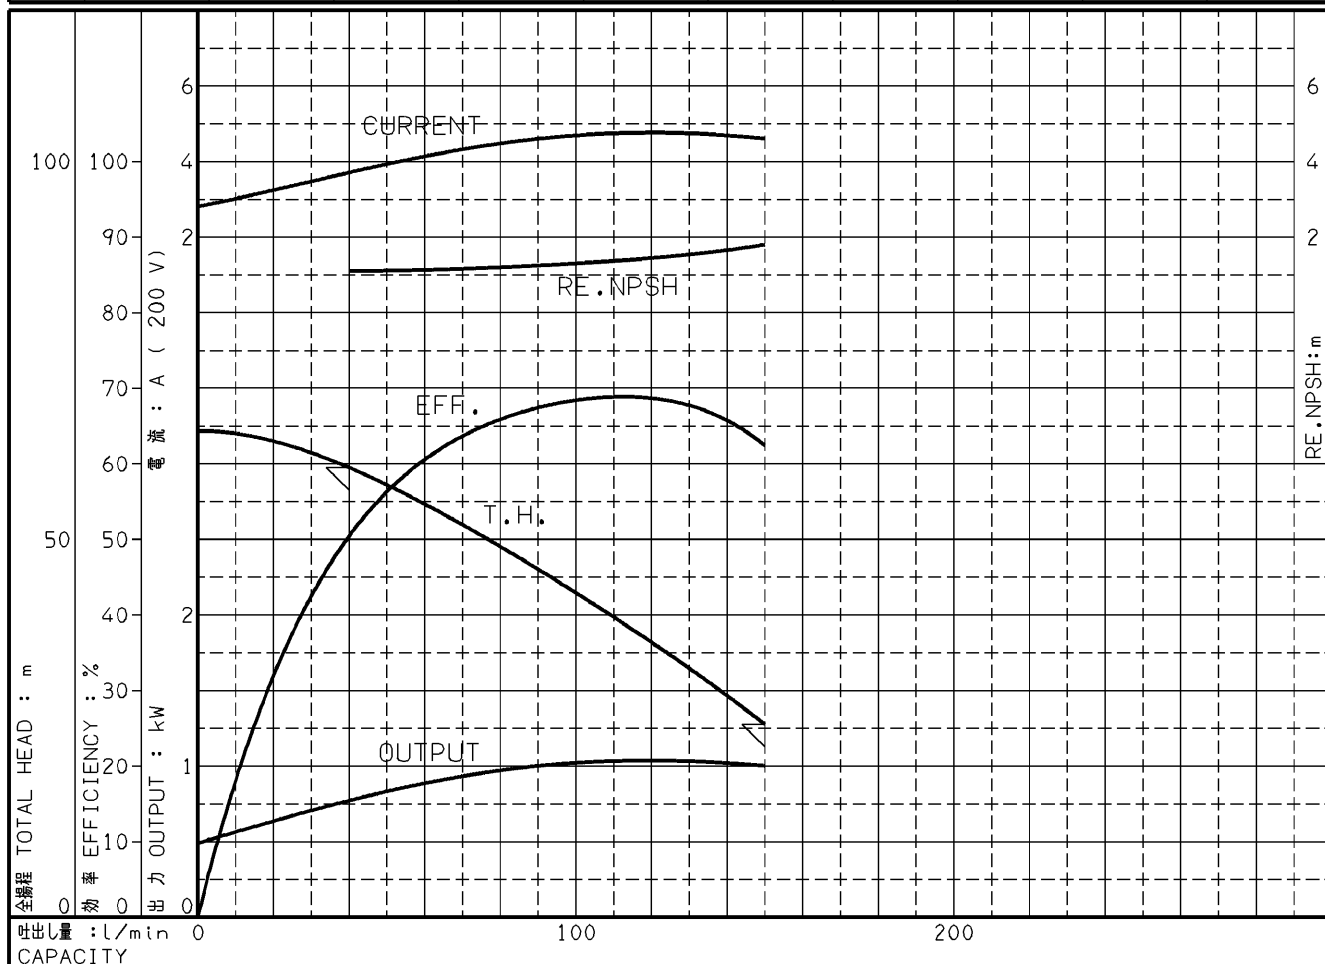

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32MDPA561.1

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990415