

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE25.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 2.3 A 2840 min⁻¹
400 V 1.1 A 2840 min⁻¹

0.45 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.0	0.0	1.690	0.306	68.7	0.845	0.306	68.7	0.210
2	40.0	20.6	42.9	1.876	0.410	76.4	0.938	0.410	76.4	0.313
3	70.0	18.0	54.6	2.020	0.486	77.4	1.010	0.486	77.4	0.376
4	100.0	13.7	55.1	2.094	0.523	77.5	1.047	0.523	77.5	0.405
5	125.0	9.0	45.6	2.086	0.519	77.5	1.043	0.519	77.5	0.402

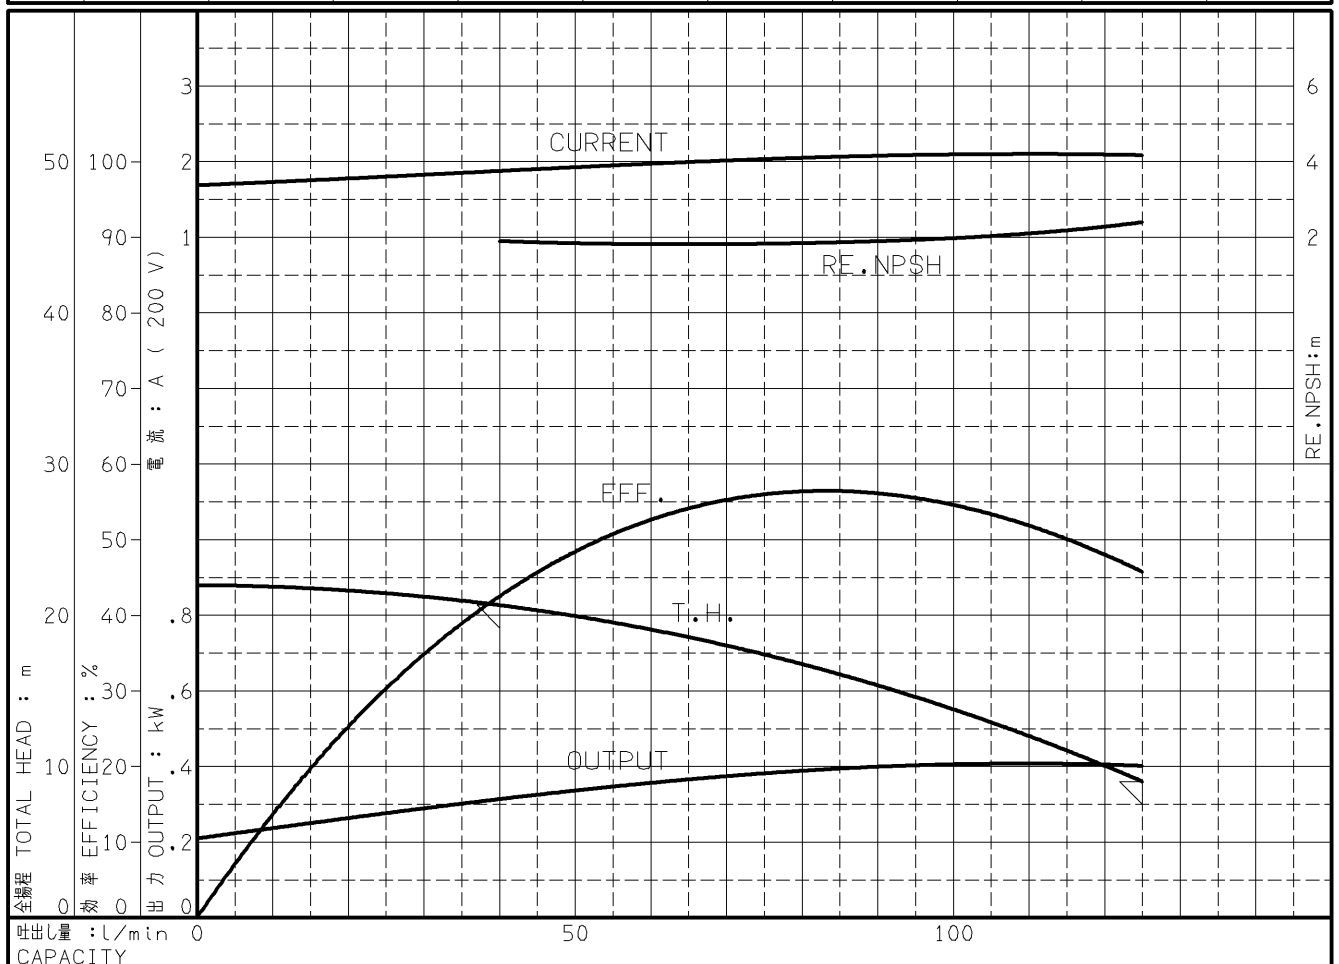

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P32MDPE25.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201G2

150411