

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE26.6S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.6 kW

電動機定格
MOTOR RATING

200 V 6.2 A 3395 min⁻¹ 0.85 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	33.5	0.0	3.510	0.682	70.6	0.481	
2	40.0	32.5	34.0	4.260	0.829	75.2	0.623	
3	100.0	26.0	54.1	5.160	1.016	77.1	0.783	
4	125.0	21.9	54.9	5.340	1.054	77.2	0.813	
5	150.0	17.0	50.6	5.390	1.064	77.2	0.821	

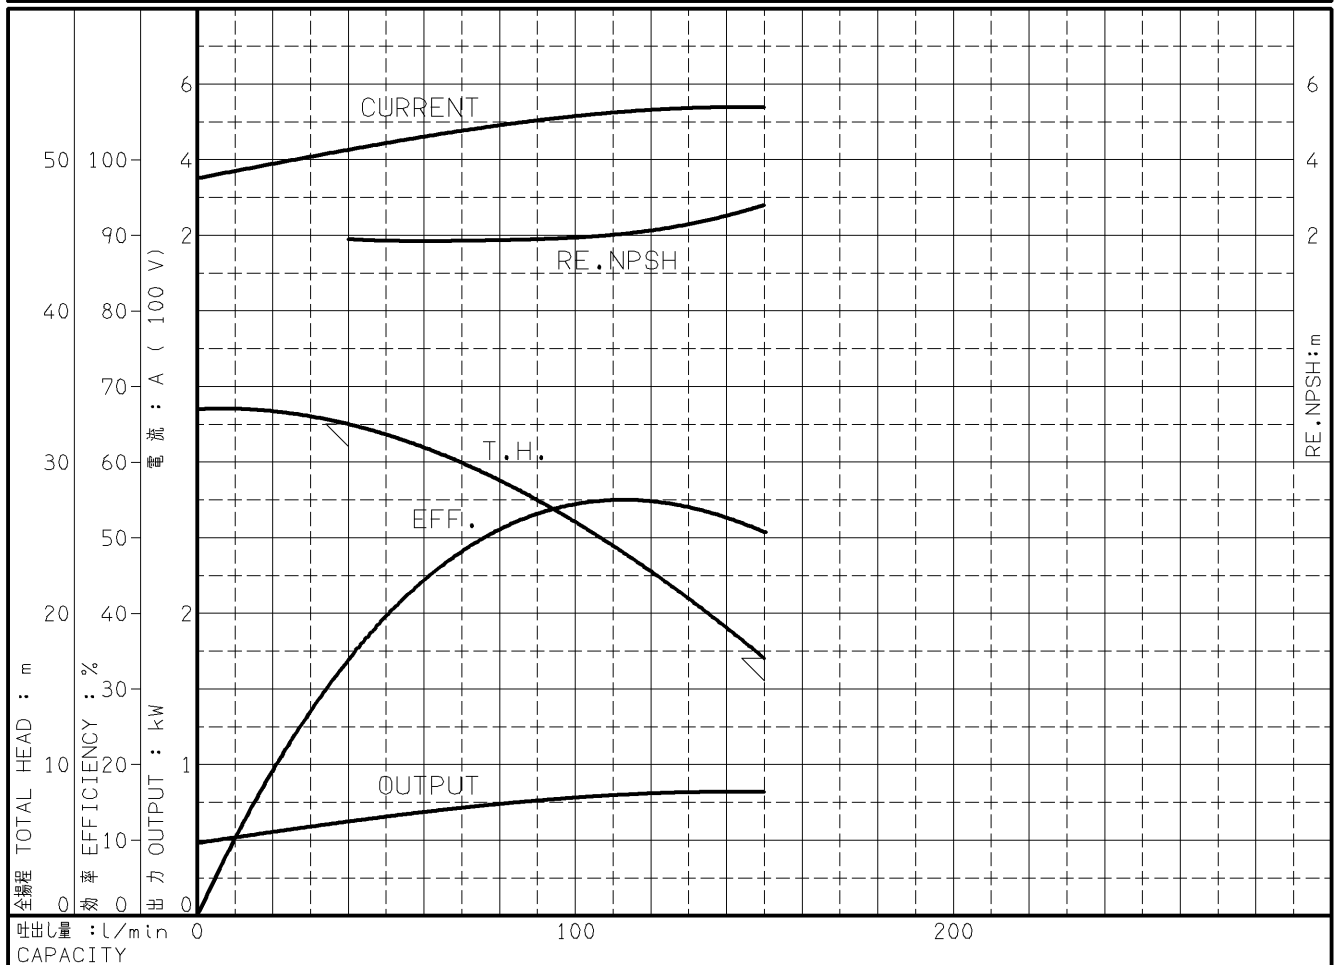

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

98

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			

図番 DWG.NO. P32MDPE26.6S

000



EBARA CORPORATION

A4-20164

160302