

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE26.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.6 A 3330 min⁻¹
400 V 1.8 A 3330 min⁻¹

0.8 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	34.5	0.0	2.136	0.466	83.0	1.068	0.466	83.0	0.386
2	40.0	33.5	39.2	2.554	0.659	84.6	1.277	0.659	84.6	0.557
3	100.0	26.9	59.7	3.094	0.878	83.6	1.547	0.878	83.6	0.734
4	125.0	22.9	61.0	3.196	0.919	83.3	1.598	0.919	83.3	0.765
5	150.0	18.0	56.9	3.326	0.930	83.2	1.613	0.930	83.2	0.773

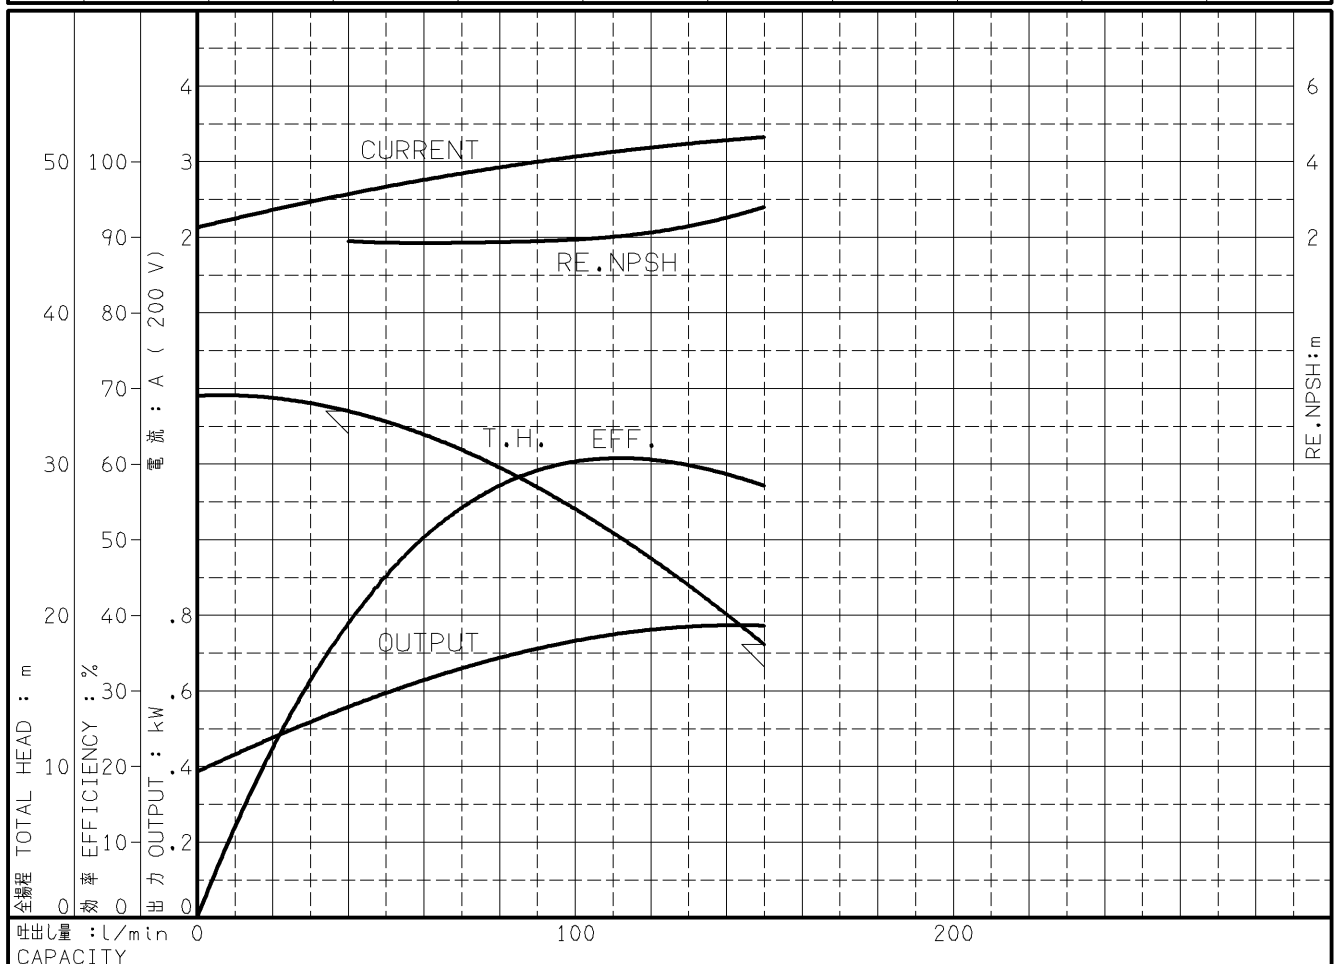

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

98

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32MDPE26.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

150323