

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE35.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.9 A 2770 min⁻¹
400 V 1.9 A 2770 min⁻¹

0.8 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	36.9	0.0	2.748	0.472	79.8	1.374	0.472	79.8	0.376
2	40.0	35.5	42.0	3.060	0.669	82.4	1.530	0.669	82.4	0.551
3	70.0	32.0	56.4	3.284	0.785	82.5	1.642	0.785	82.5	0.647
4	100.0	26.4	61.5	3.420	0.851	82.3	1.710	0.851	82.3	0.700
5	140.0	16.0	52.2	3.420	0.851	82.3	1.710	0.851	82.3	0.700

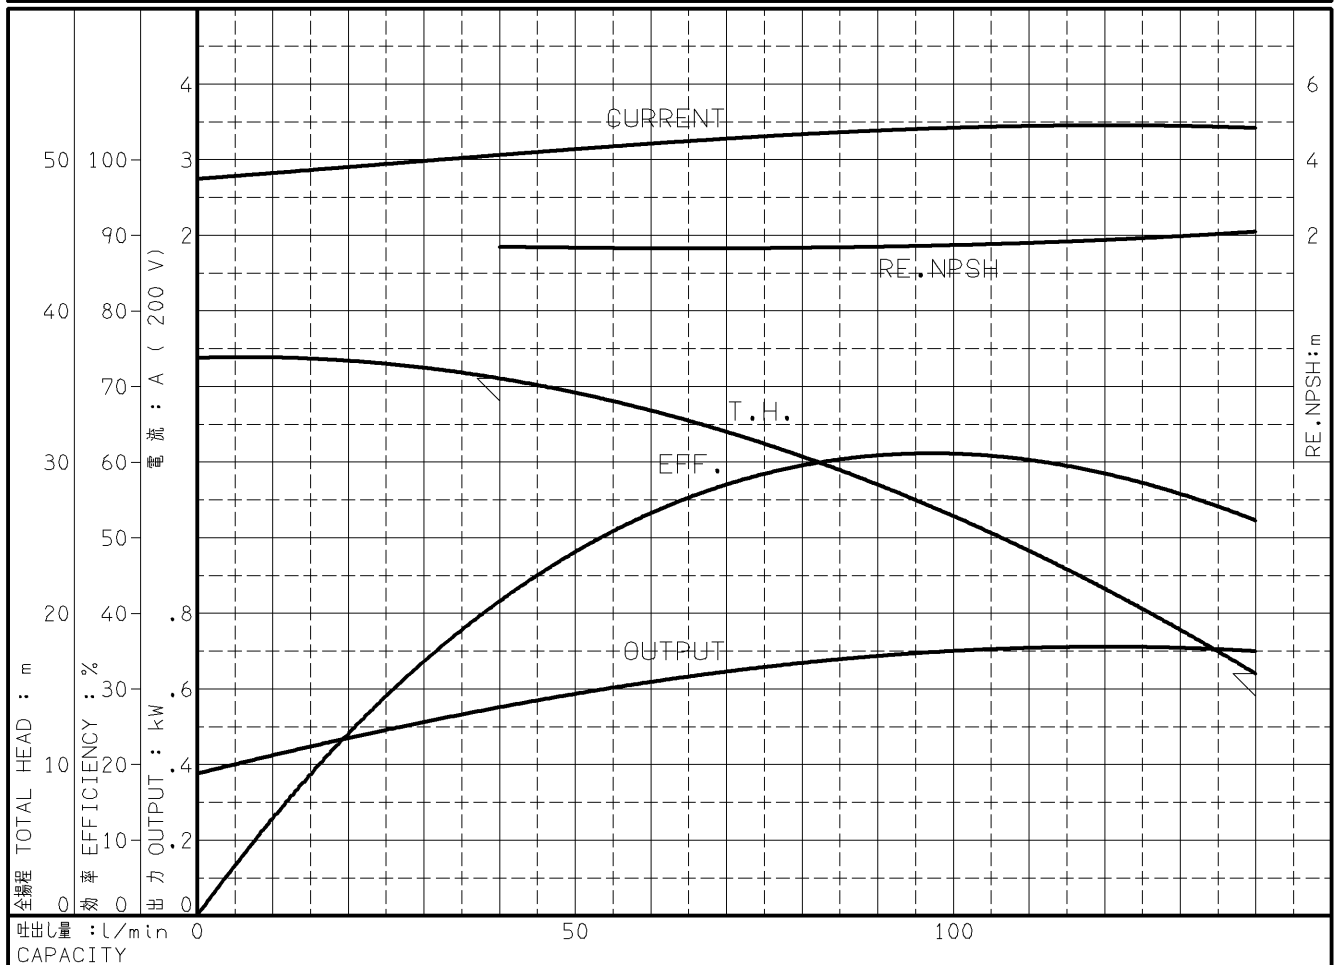

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

100

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P32MDPE35.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

170127