

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE361.1

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 5.6 A 3390 min⁻¹
400 V 2.8 A 3390 min⁻¹

1.3 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	50.9	0.0	3.146	0.677	85.2	1.573	0.677	85.2	0.576
2	40.0	49.0	38.0	3.746	0.972	86.6	1.873	0.972	86.6	0.841
3	100.0	41.0	61.0	4.452	1.269	86.4	2.226	1.269	86.4	1.096
4	125.0	34.8	61.7	4.616	1.333	86.2	2.308	1.333	86.2	1.149
5	150.0	27.0	56.5	4.676	1.355	86.2	2.338	1.355	86.2	1.168

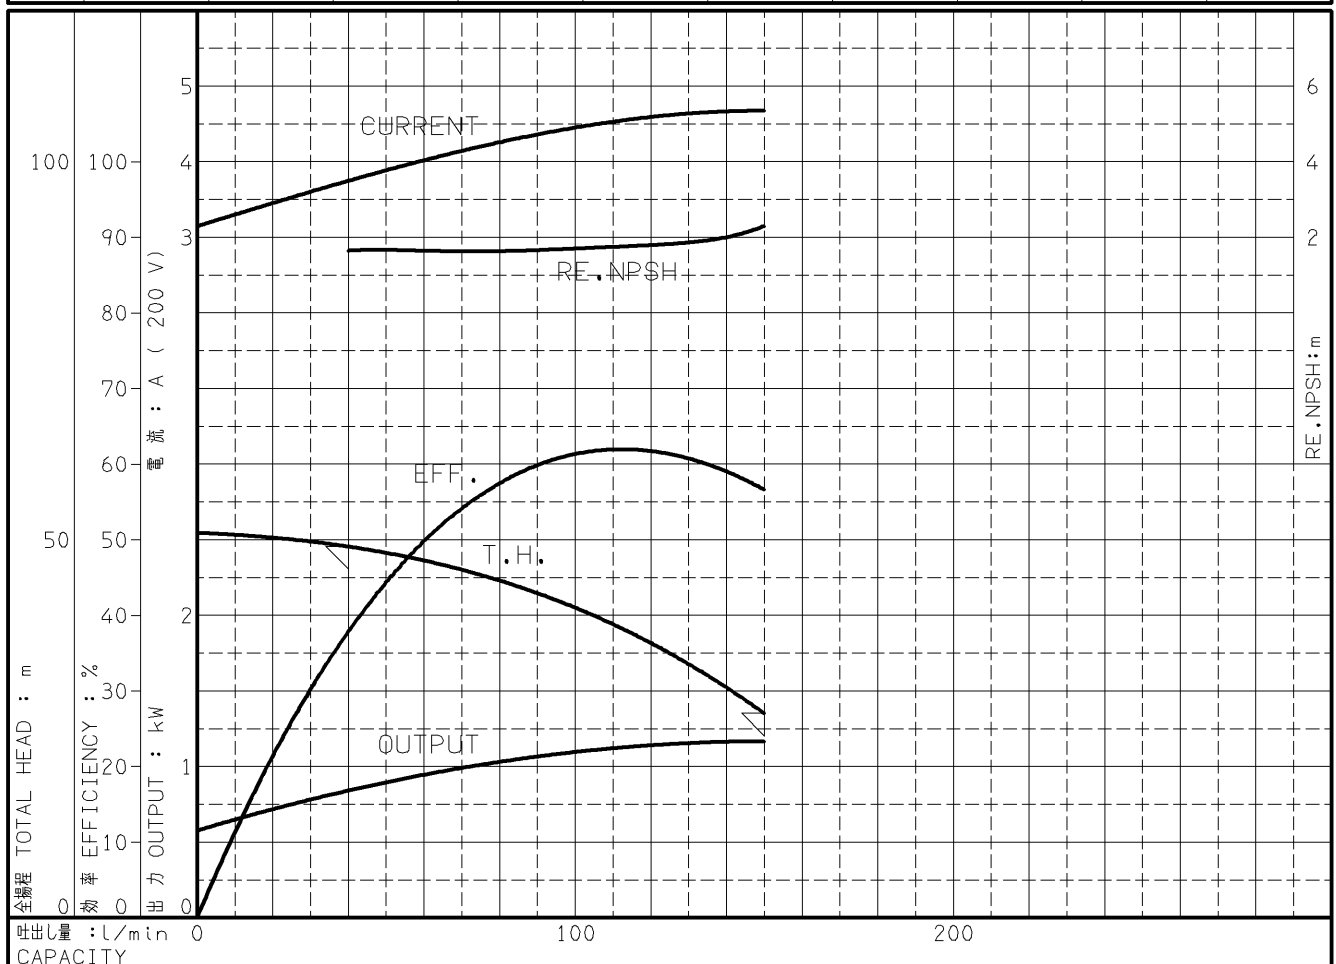

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

100 96 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32MDPE361.1 000



EBARA CORPORATION

A4-201G
150323