

# エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32MDPE561.1

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 5.6 A 3390 min<sup>-1</sup>  
400 V 2.8 A 3390 min<sup>-1</sup>

1.3 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	64.3	0.0	3.098	0.651	84.9	1.549	0.651	84.9	0.552
2	40.0	59.5	43.6	3.872	1.027	86.7	1.936	1.027	86.7	0.890
3	100.0	42.9	59.2	4.718	1.373	86.1	2.359	1.373	86.1	1.182
4	125.0	34.6	58.8	4.770	1.395	86.0	2.385	1.395	86.0	1.199
5	150.0	25.5	53.9	4.642	1.343	86.2	2.321	1.343	86.2	1.157

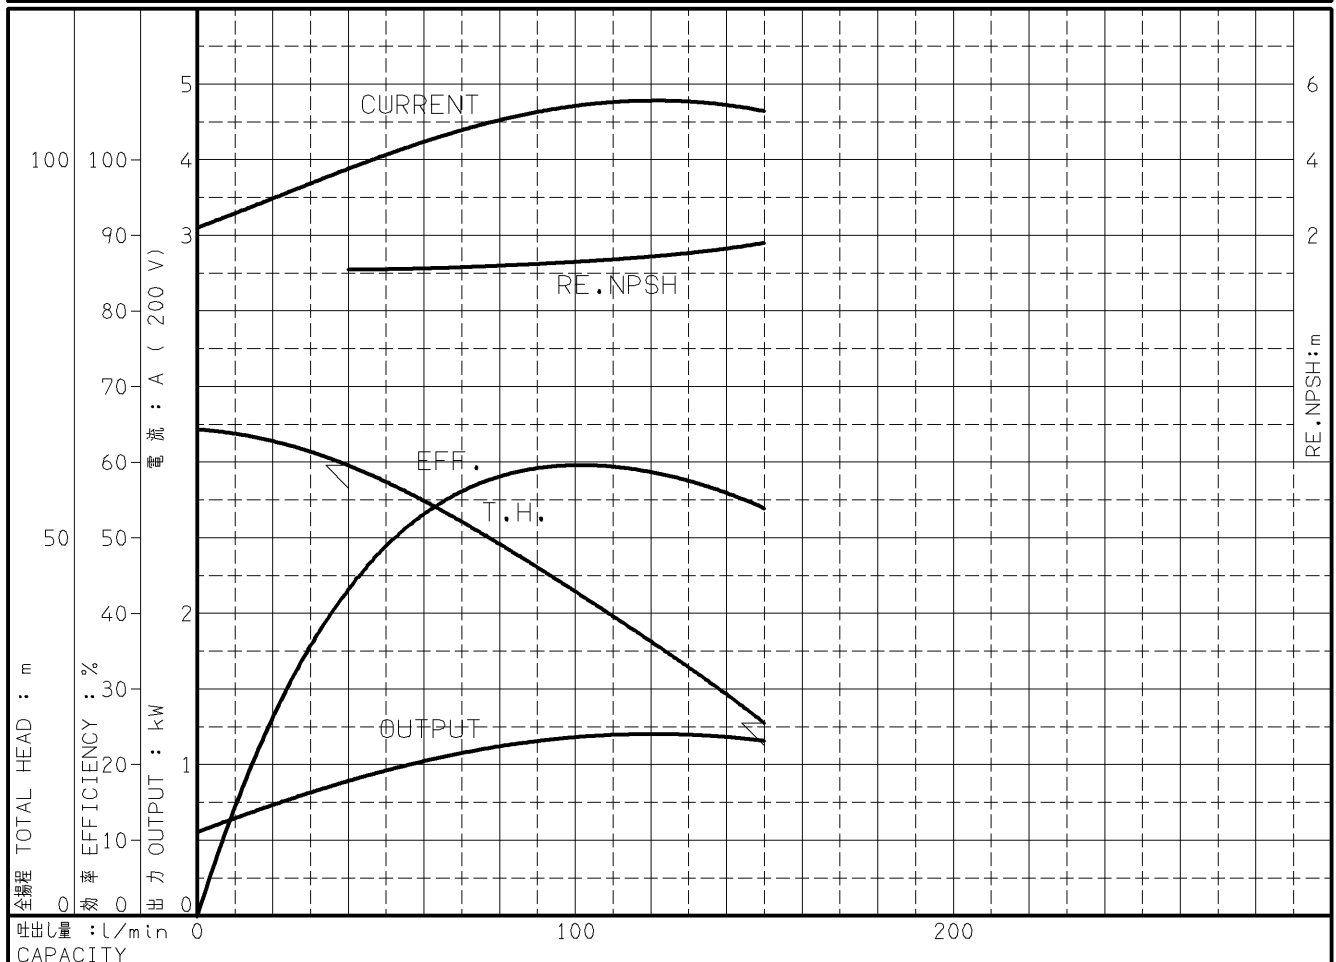

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32MDPE561.1

000



EBARA CORPORATION

A4-201G  
150327