

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P12151.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.7 A 2875 min⁻¹
400 V 3.3 A 2875 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	65.5	0.0	4.430	0.843	83.4	2.215	0.843	83.4	0.703
2	13.00	63.0	14.0	4.915	1.118	84.8	2.454	1.118	84.8	0.948
3	40.00	55.0	29.3	5.549	1.430	85.4	2.770	1.430	85.4	1.222
4	80.00	36.0	32.4	6.145	1.696	85.4	3.069	1.696	85.4	1.448
5	85.00	33.0	31.1	6.207	1.722	85.3	3.100	1.722	85.3	1.470

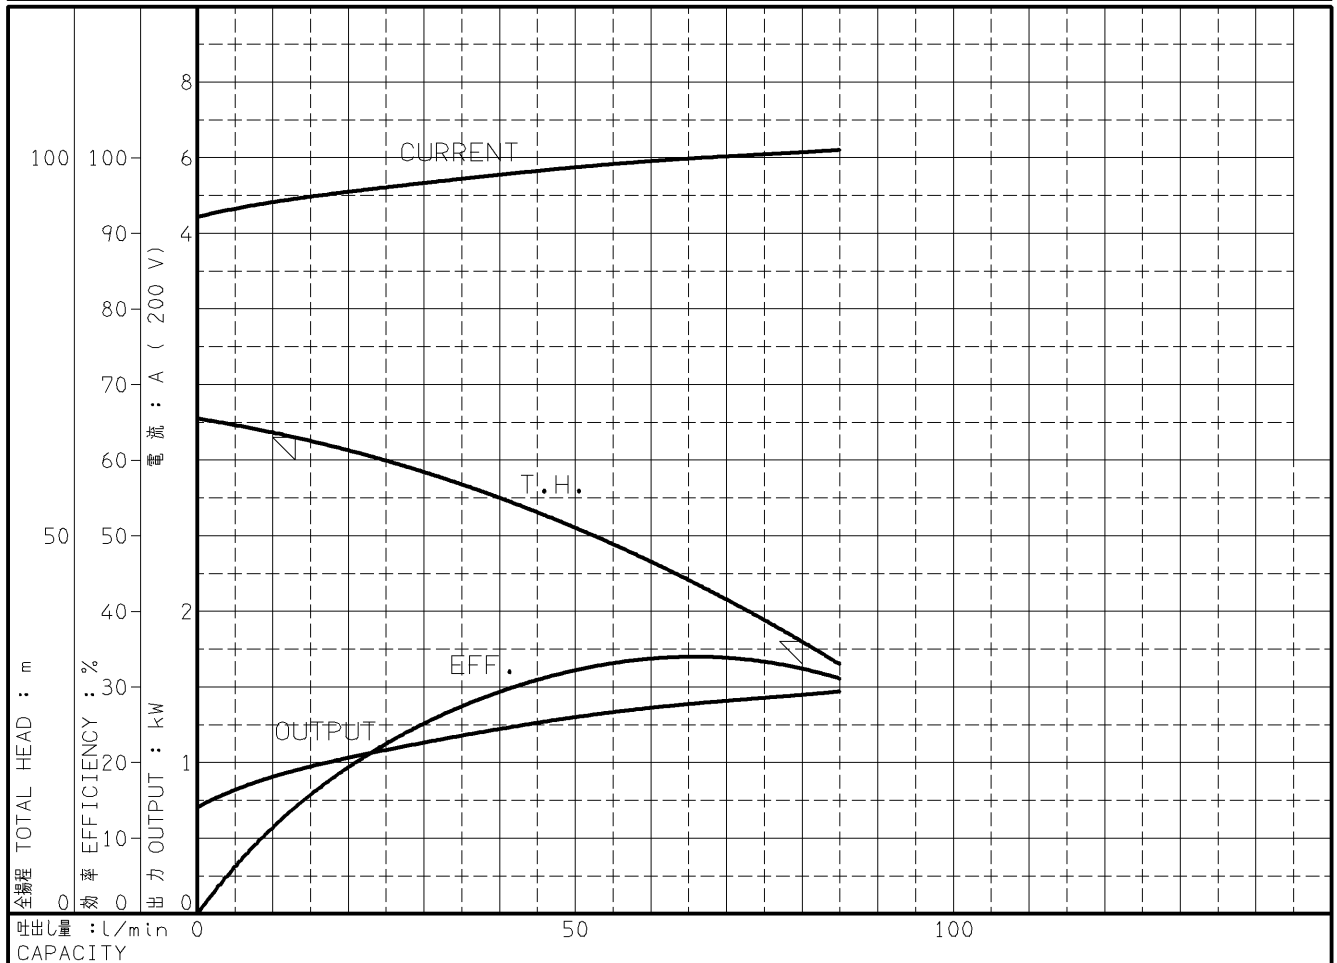

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32P12151.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1
150707