

エバラ P121 型ステンレス製多段渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32P1215.75C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.5 A 2820 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 1.7 A 2820 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.6	0.0	2.010	0.417	79.5	1.004	0.417	79.5	0.331
2	13.0	31.0	16.4	2.154	0.494	81.0	1.078	0.494	81.0	0.400
3	80.0	21.5	42.5	2.843	0.799	82.6	1.419	0.799	82.6	0.660
4	150.0	10.0	33.2	3.080	0.894	82.2	1.536	0.894	82.2	0.735
5	160.0	8.3	30.0	3.035	0.876	82.3	1.513	0.876	82.3	0.721

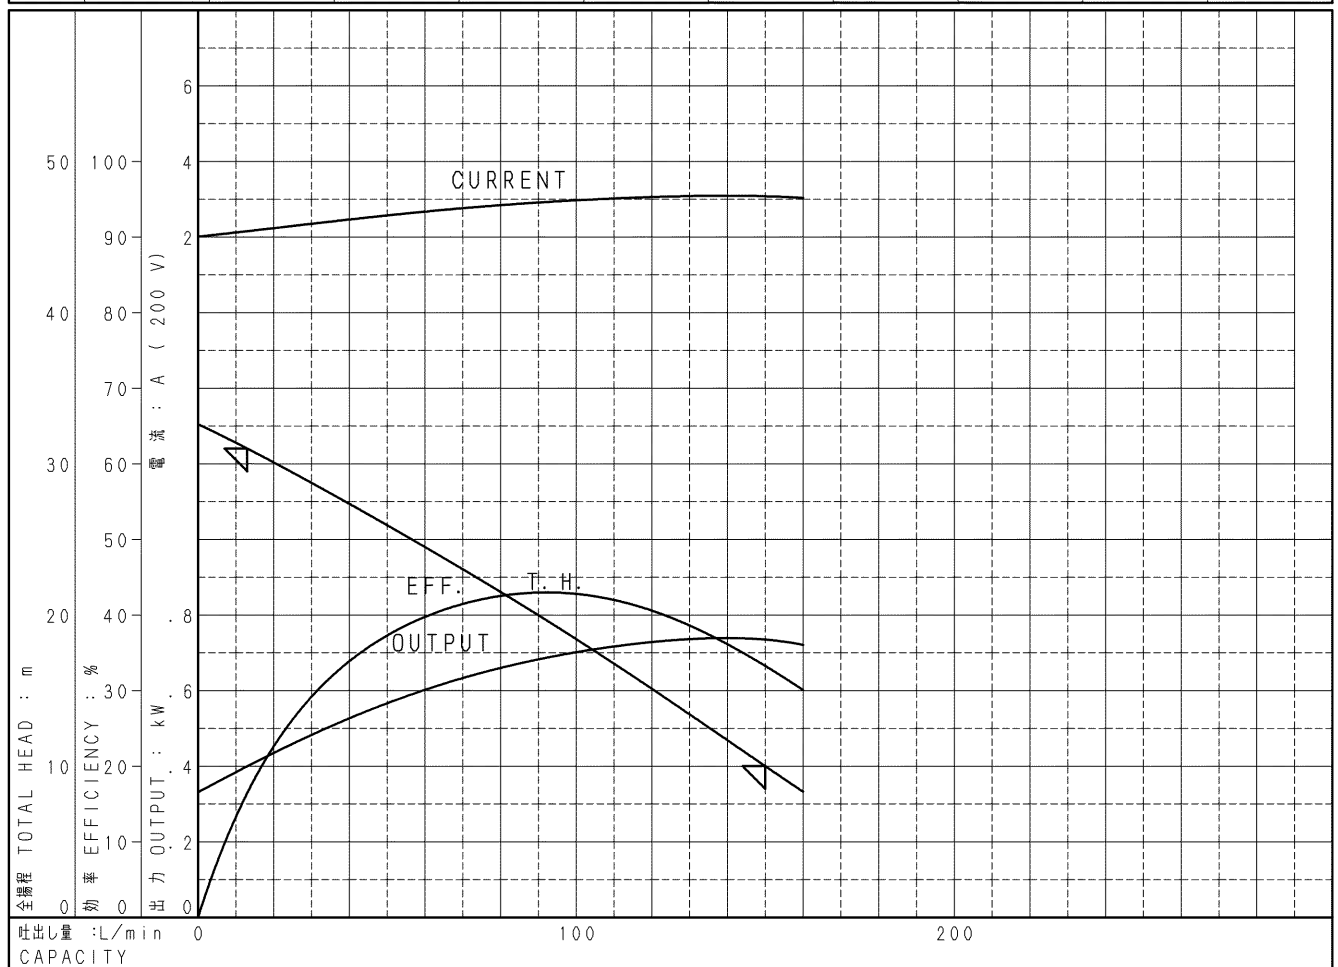

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32P1215.75C

000

A4-201G
231006