

# エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P12161.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 6.2 A 3455 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.1 A 3455 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	66.0	0.0	3.213	0.805	85.7	1.613	0.805	85.7	0.690
2	13.00	64.0	15.7	3.660	0.996	86.3	1.836	0.996	86.3	0.860
3	40.00	56.0	31.8	4.499	1.323	86.6	2.253	1.323	86.6	1.146
4	80.00	37.0	34.5	5.308	1.617	86.3	2.655	1.617	86.3	1.397
5	85.00	34.0	33.3	5.355	1.634	86.3	2.679	1.634	86.3	1.411

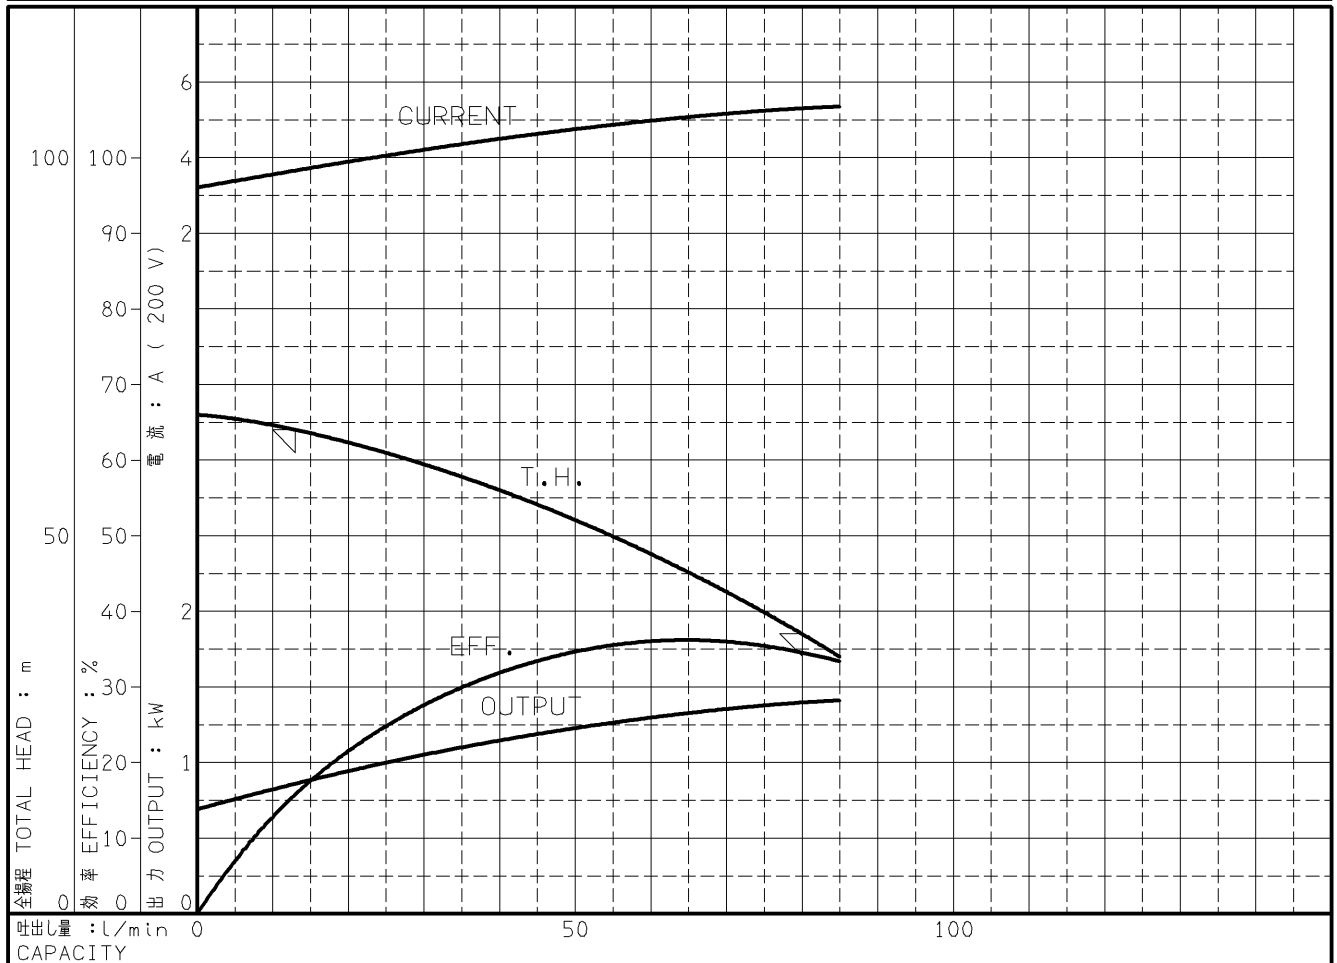

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32P12161.5B 000



EBARA CORPORATION

A4-202G1  
150707