

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32P12161.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3460 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.00 | 66.0 | 0.0 | 3.390 | 0.935 | 73.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.690 |
| 2 | 13.00 | 64.0 | 15.7 | 3.860 | 1.131 | 76.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.860 |
| 3 | 40.00 | 56.0 | 31.8 | 4.730 | 1.472 | 77.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1.146 |
| 4 | 80.00 | 37.0 | 34.5 | 5.570 | 1.780 | 78.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.397 |
| 5 | 85.00 | 33.9 | 33.3 | 5.630 | 1.798 | 78.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.411 |

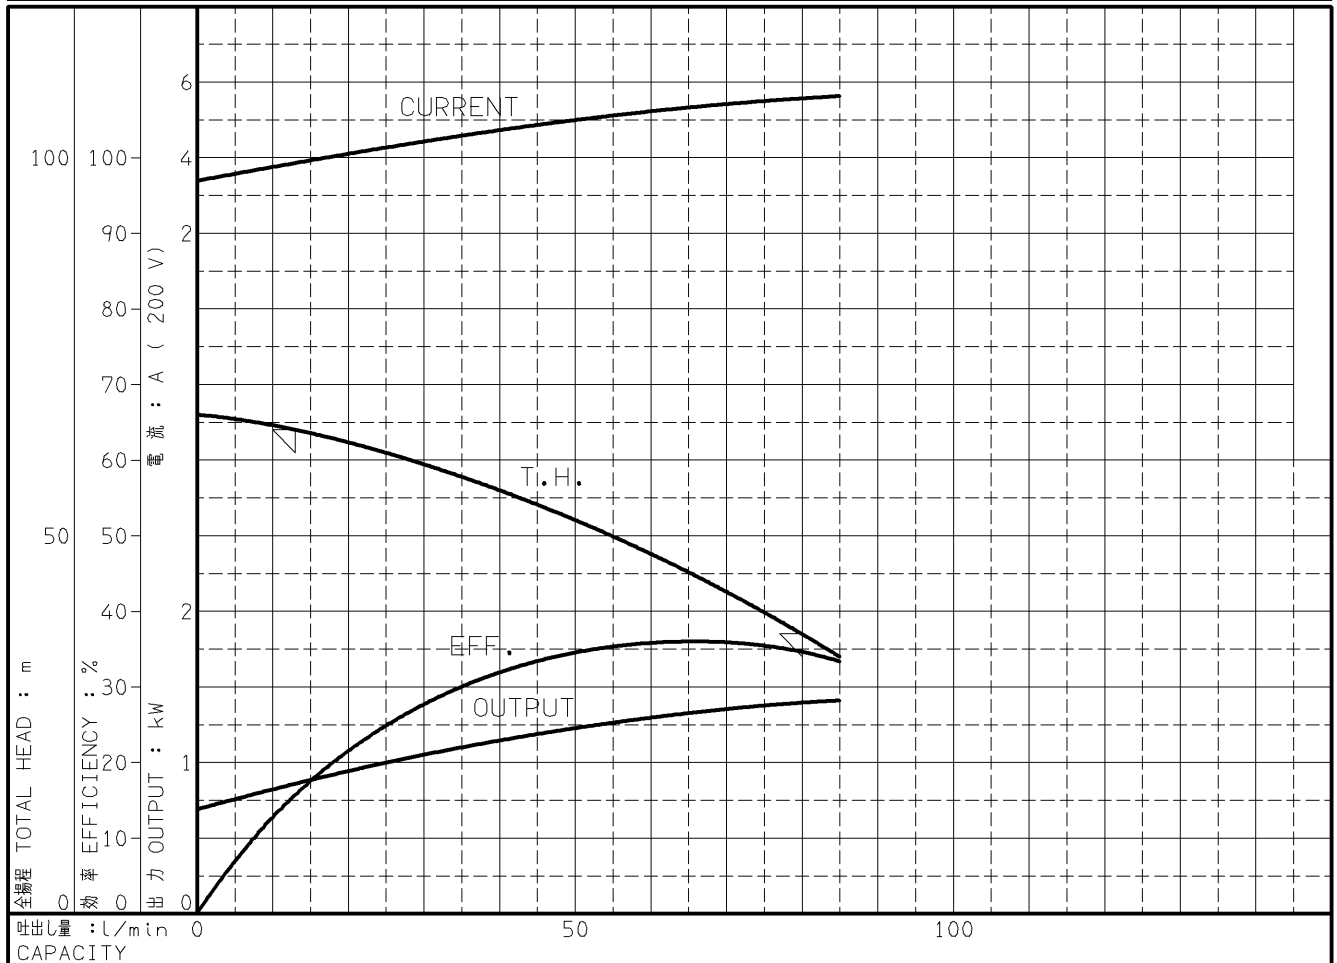

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

118

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32P12161.5

000

A4-202E
150707