

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名
MODEL 32PNAMM0.75A

周波数
FREQUENCY 50/60Hz

出力
OUTPUT 0.75 kW

運転方式
RUNNING TYPE 単独交互(2台) 使用ポンプ
PUMP 32MDPA26.75

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

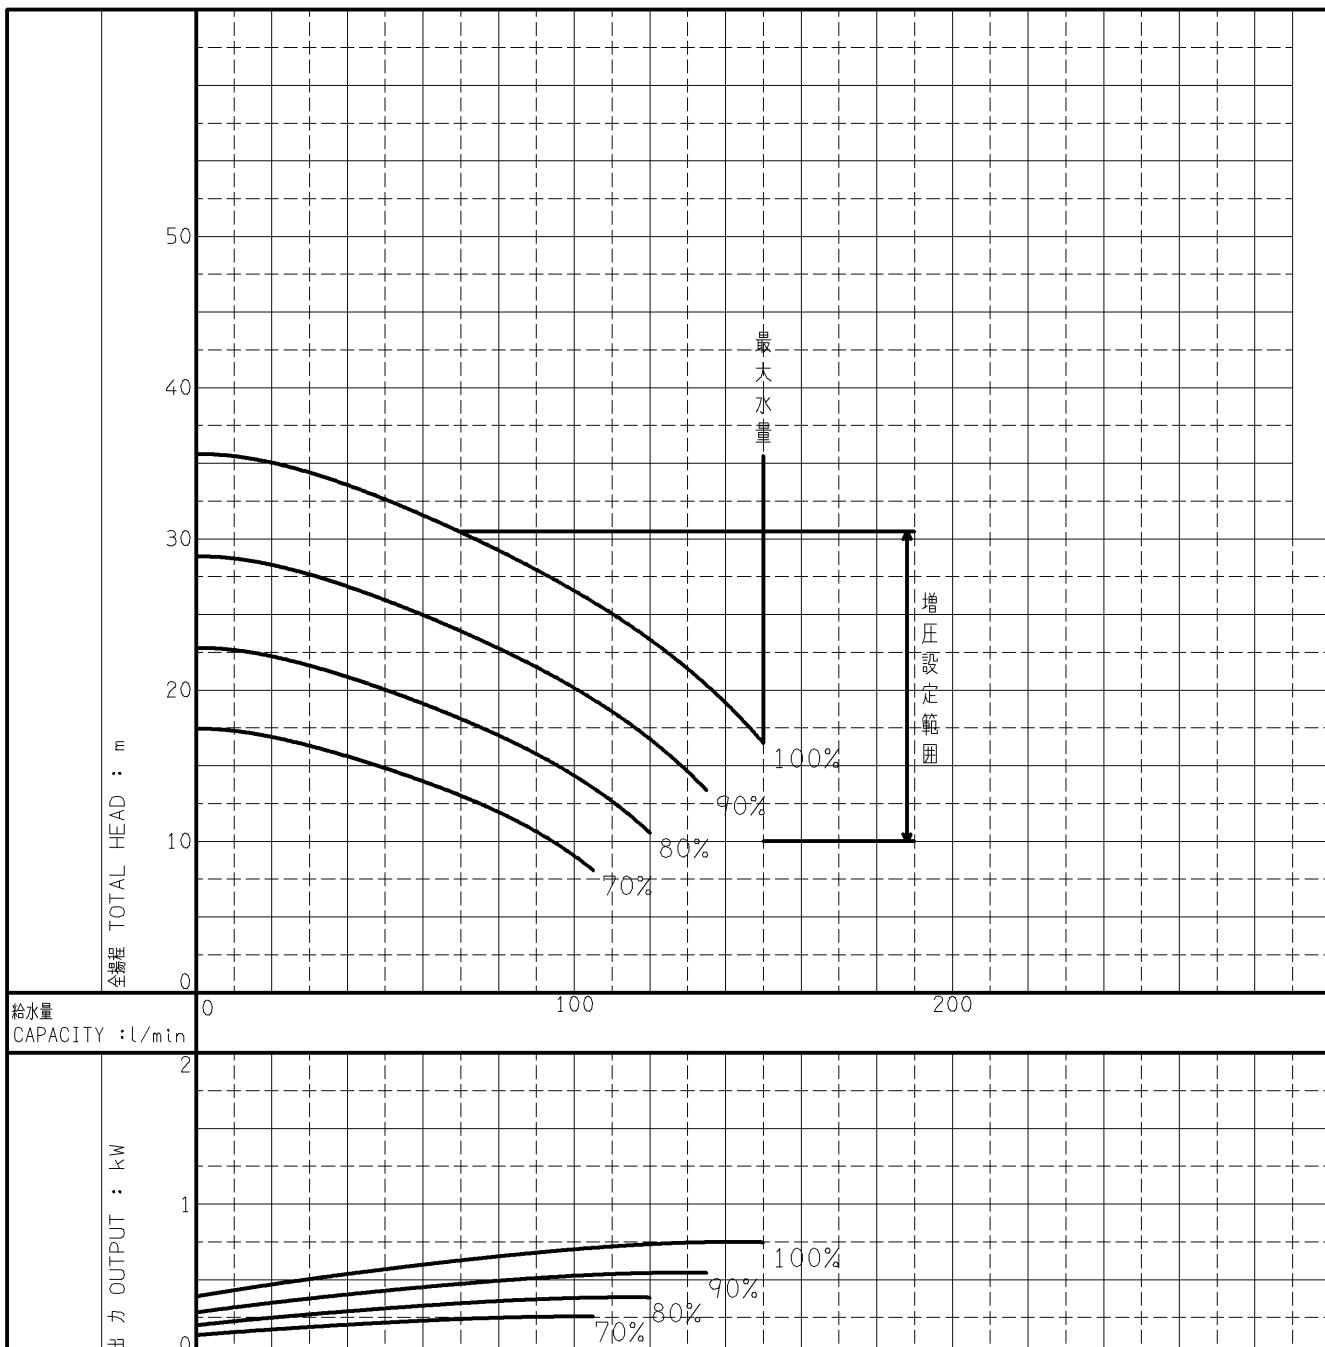

1. 増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。

2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安としてご利用ください。

御注文主
CUSTOMER

御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.

機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.

機名 MODEL

給水量 CAPACITY

全揚程 TOTAL HEAD

同期速度 SPEED

出力 OUTPUT

数量 Q.TY

min⁻¹



EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32PNAMM0.75A

000

A4-205B

050621