

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32RKF52.2C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 11.2 A 1460 min⁻¹
400 V 5.6 A 1460 min⁻¹

2.2 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	10.00	100.0	7.7	10.12	2.366	88.6	5.055	2.366	88.6	2.096
2	16.00	90.0	12.4	9.58	2.132	88.5	4.786	2.132	88.5	1.887
3	25.00	76.0	18.2	9.12	1.924	88.3	4.561	1.924	88.3	1.700
4	29.00	70.0	20.3	8.96	1.844	88.2	4.481	1.844	88.2	1.627
5	36.00	60.0	23.4	8.67	1.704	88.0	4.338	1.704	88.0	1.499

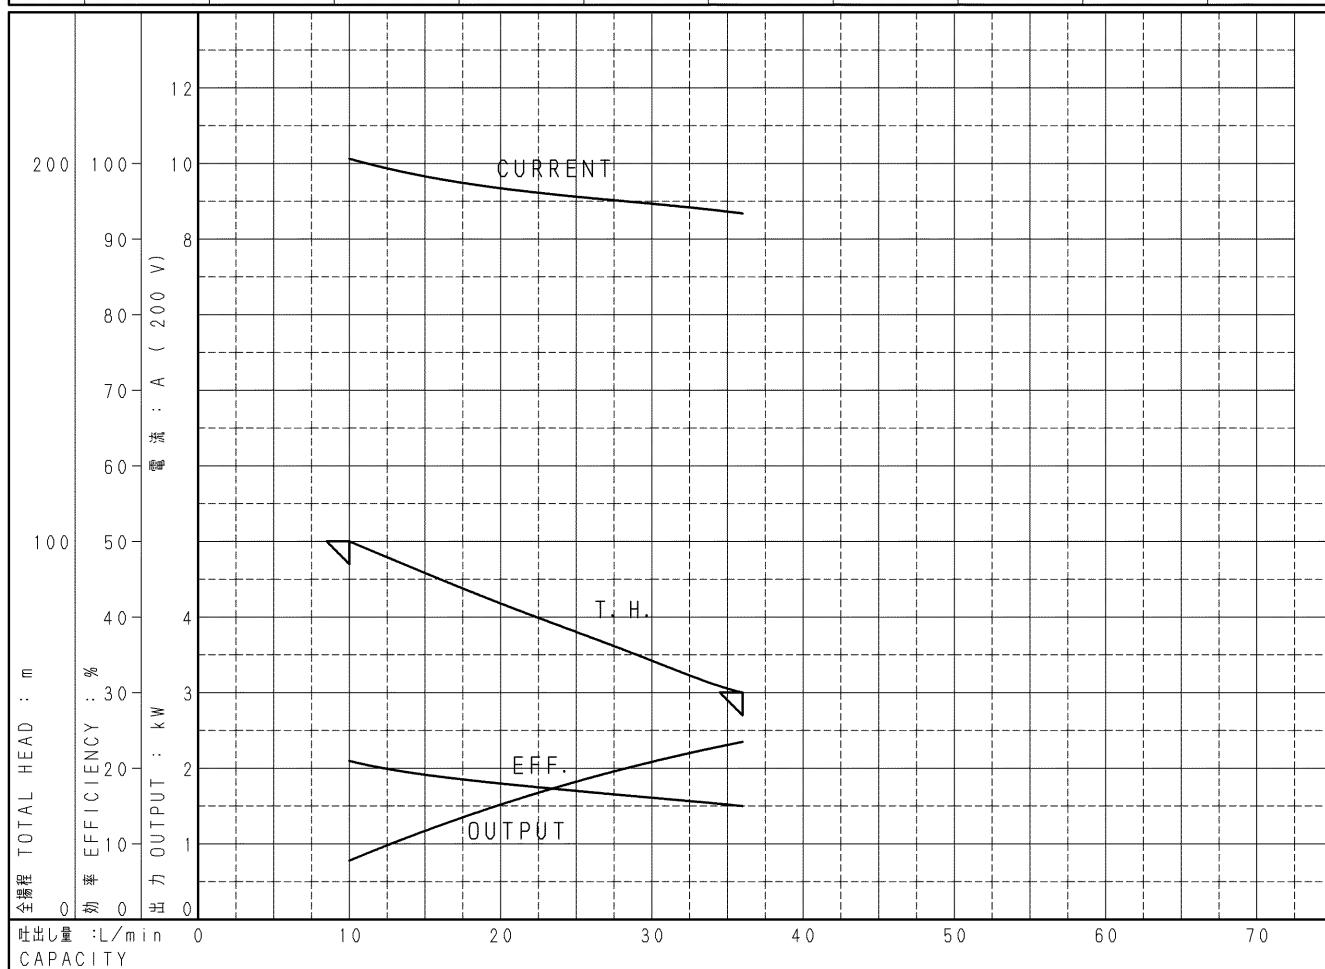

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.80 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	