

# エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32RQG5.4B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.2 A 1400 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.1 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	10.00	35.0	14.4	2.160	0.542	72.7	1.050	0.531	74.3	0.394
2	18.00	28.6	24.2	2.030	0.478	72.5	0.990	0.469	73.9	0.346
3	28.00	20.5	33.4	1.880	0.394	71.2	0.910	0.387	72.4	0.280
4	37.00	13.2	35.2	1.770	0.329	68.7	0.860	0.324	69.8	0.226
5	46.00	6.0	26.9	1.690	0.263	63.7	0.810	0.259	64.7	0.167

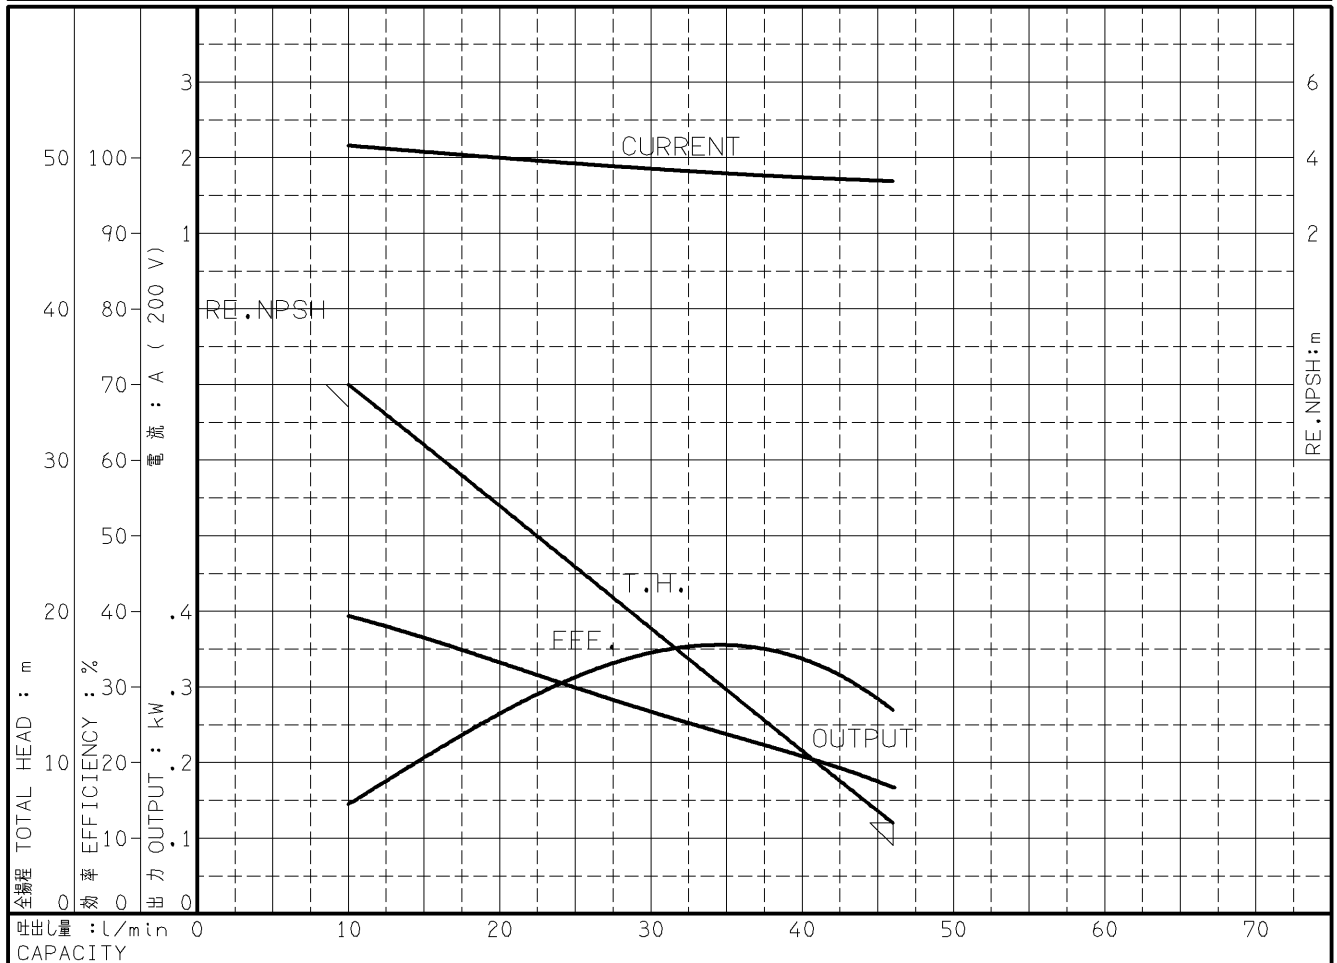

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

107

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32RQG5.4B

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150827