

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32RQG6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.4 A 1690 min⁻¹
 400 V 1.7 A 1690 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	12.50	50.0	13.8	3.300	0.931	79.2	1.650	0.931	79.2	0.737
2	24.00	39.6	24.7	2.930	0.786	79.7	1.470	0.786	79.7	0.626
3	37.00	28.1	33.9	2.560	0.626	79.7	1.280	0.626	79.7	0.499
4	50.00	16.5	35.9	2.270	0.479	78.1	1.140	0.479	78.1	0.374
5	62.00	6.0	23.3	2.060	0.352	73.9	1.030	0.352	73.9	0.260

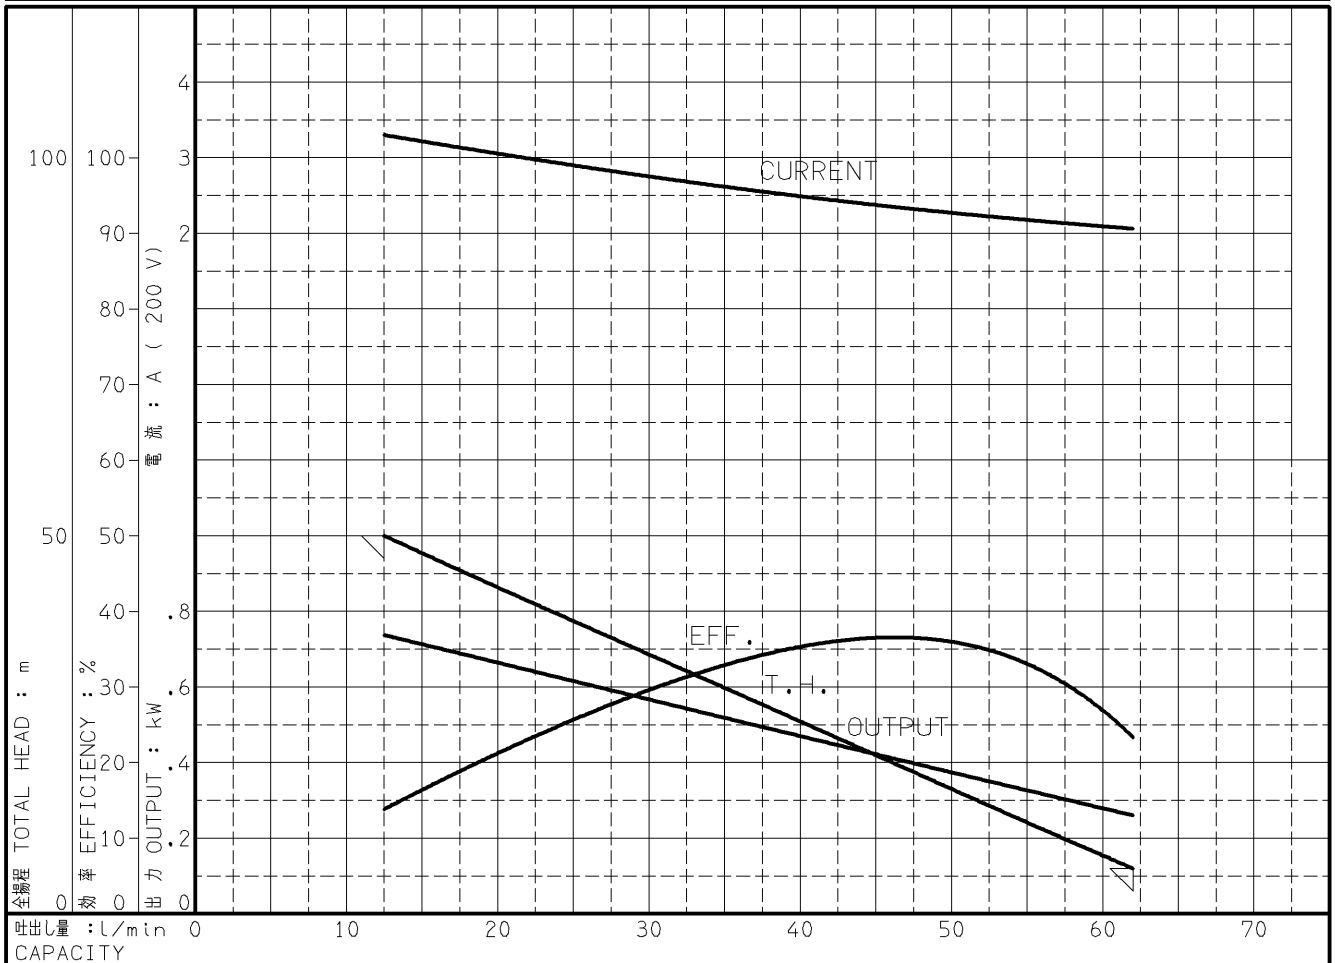

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

107

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P32RQG6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151223