

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32RQGD5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.3 A 1410 min⁻¹
 400 V 1.2 A 1410 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	10.00	35.0	14.4	2.130	0.533	74.0	1.065	0.533	74.0	0.394
2	18.00	28.6	24.3	2.000	0.465	74.2	1.000	0.465	74.2	0.345
3	28.00	20.5	33.4	1.830	0.381	73.6	0.915	0.381	73.6	0.280
4	37.00	13.2	35.6	1.720	0.311	71.7	0.860	0.311	71.7	0.223
5	46.00	6.0	27.1	1.640	0.244	68.2	0.820	0.244	68.2	0.166

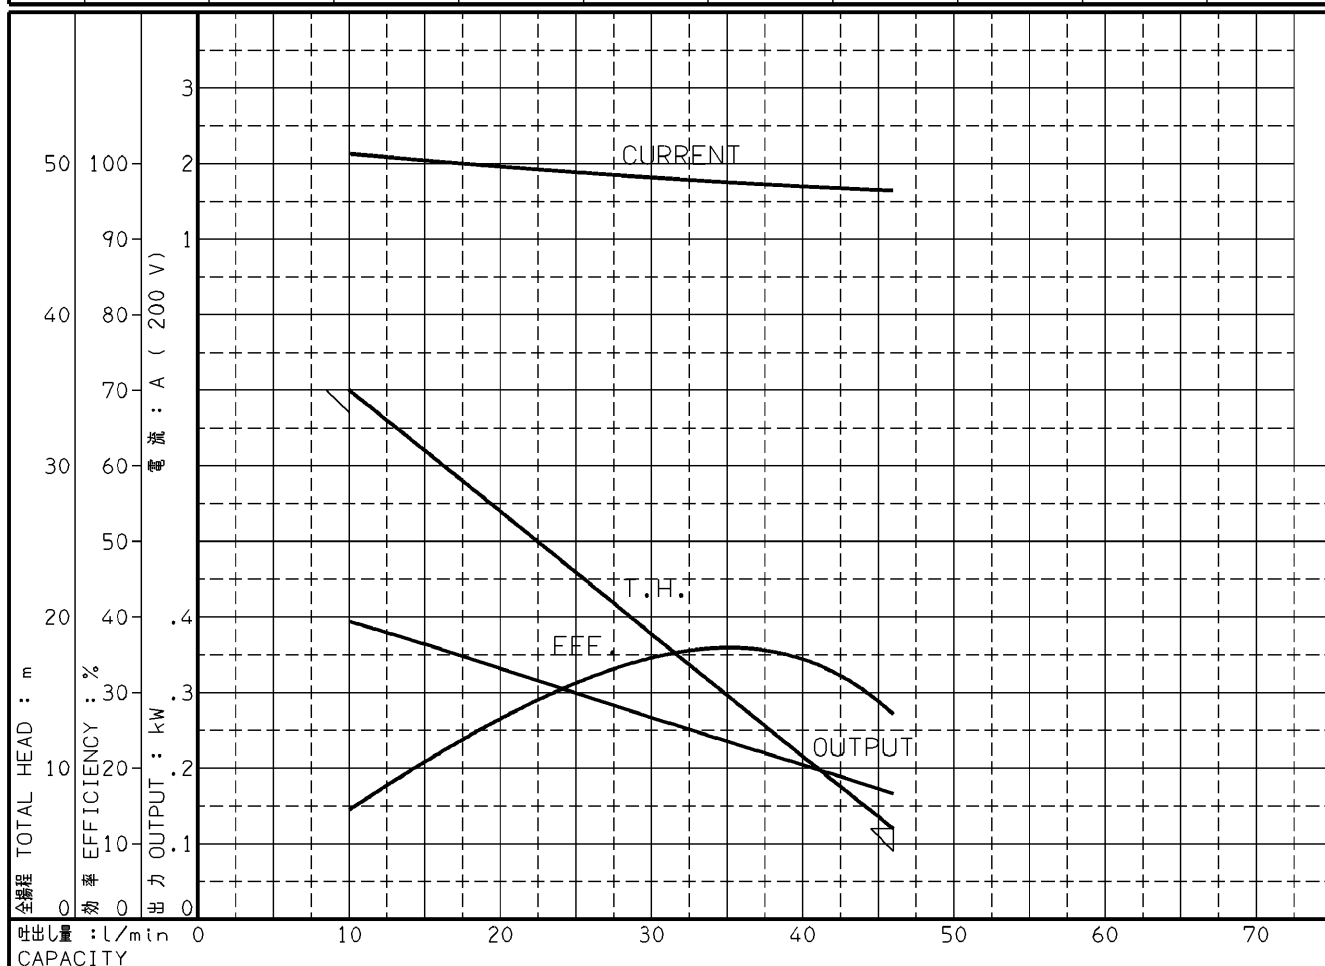

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

107

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P32RQGD5.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413