

# エバラSQ型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQF5.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.05 A 1400 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.55 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.2 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	6.3	0.0	0.886	0.225	64.9	0.453	0.225	64.9	0.146
2	40.0	5.6	22.3	0.932	0.246	66.4	0.478	0.246	66.4	0.163
3	70.0	5.0	32.9	0.959	0.259	67.0	0.493	0.259	67.0	0.173
4	120.0	3.7	38.7	0.965	0.277	67.7	0.497	0.277	67.7	0.187
5	160.0	2.5	33.6	1.023	0.286	68.0	0.530	0.286	68.0	0.194

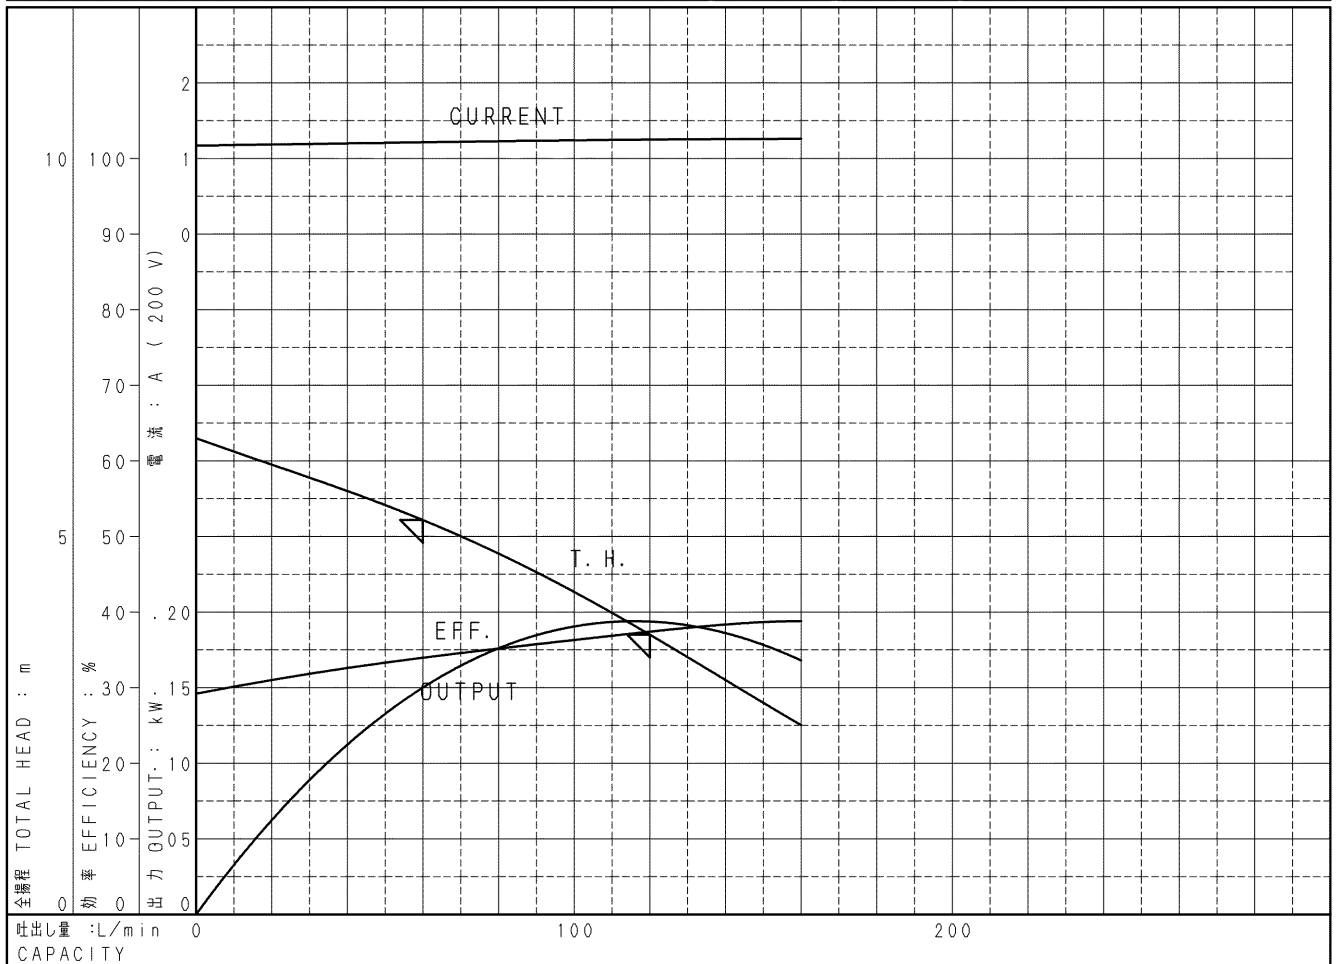

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32SQF5.21

000

A4-201G  
220213