

# エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQF6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2 A 1680 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1 A 1680 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	8.5	0.0	1.488	0.324	74.2	0.740	0.323	74.4	0.240
2	70.0	7.6	28.0	1.656	0.406	76.2	0.826	0.403	76.7	0.309
3	100.0	7.0	34.3	1.721	0.436	76.2	0.858	0.432	76.8	0.332
4	140.0	5.8	37.1	1.793	0.468	76.1	0.894	0.464	76.8	0.356
5	180.0	4.1	32.5	1.837	0.488	75.9	0.916	0.483	76.7	0.370

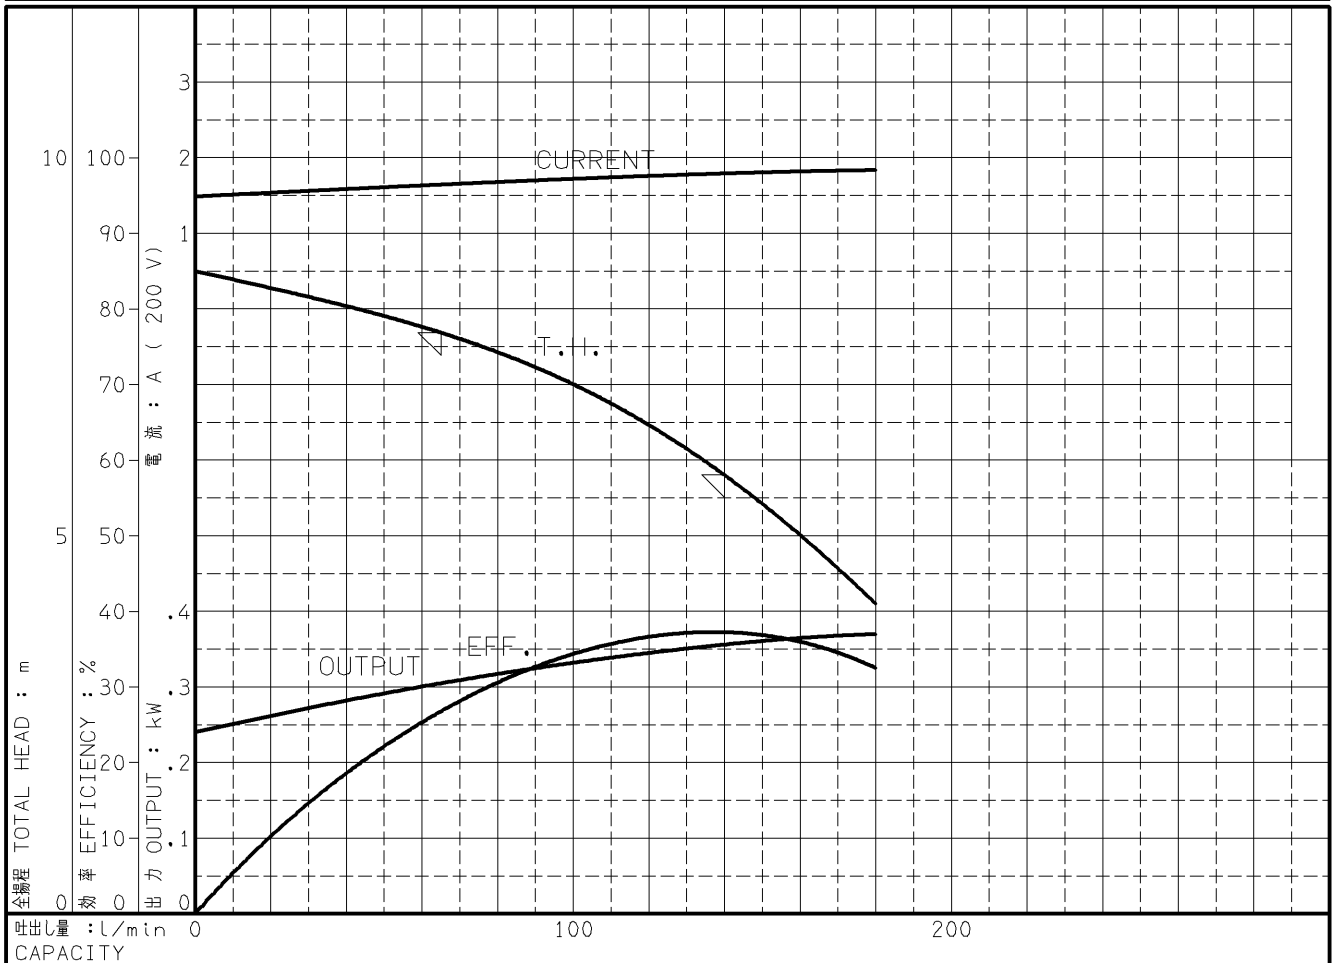

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 148 0.40 MPa  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32SQF6.4A 000

A4-201  
070628