


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32SQF6.4C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	7.9	0.0	1.428	0.300	80.0	0.712	0.300	80.0	0.240
2	70.0	7.0	25.8	1.594	0.384	80.4	0.796	0.384	80.4	0.309
3	100.0	6.4	31.6	1.659	0.414	80.2	0.829	0.414	80.2	0.332
4	140.0	5.2	33.3	1.733	0.445	80.0	0.866	0.445	80.0	0.356
5	180.0	3.5	27.9	1.778	0.464	79.7	0.889	0.464	79.7	0.370

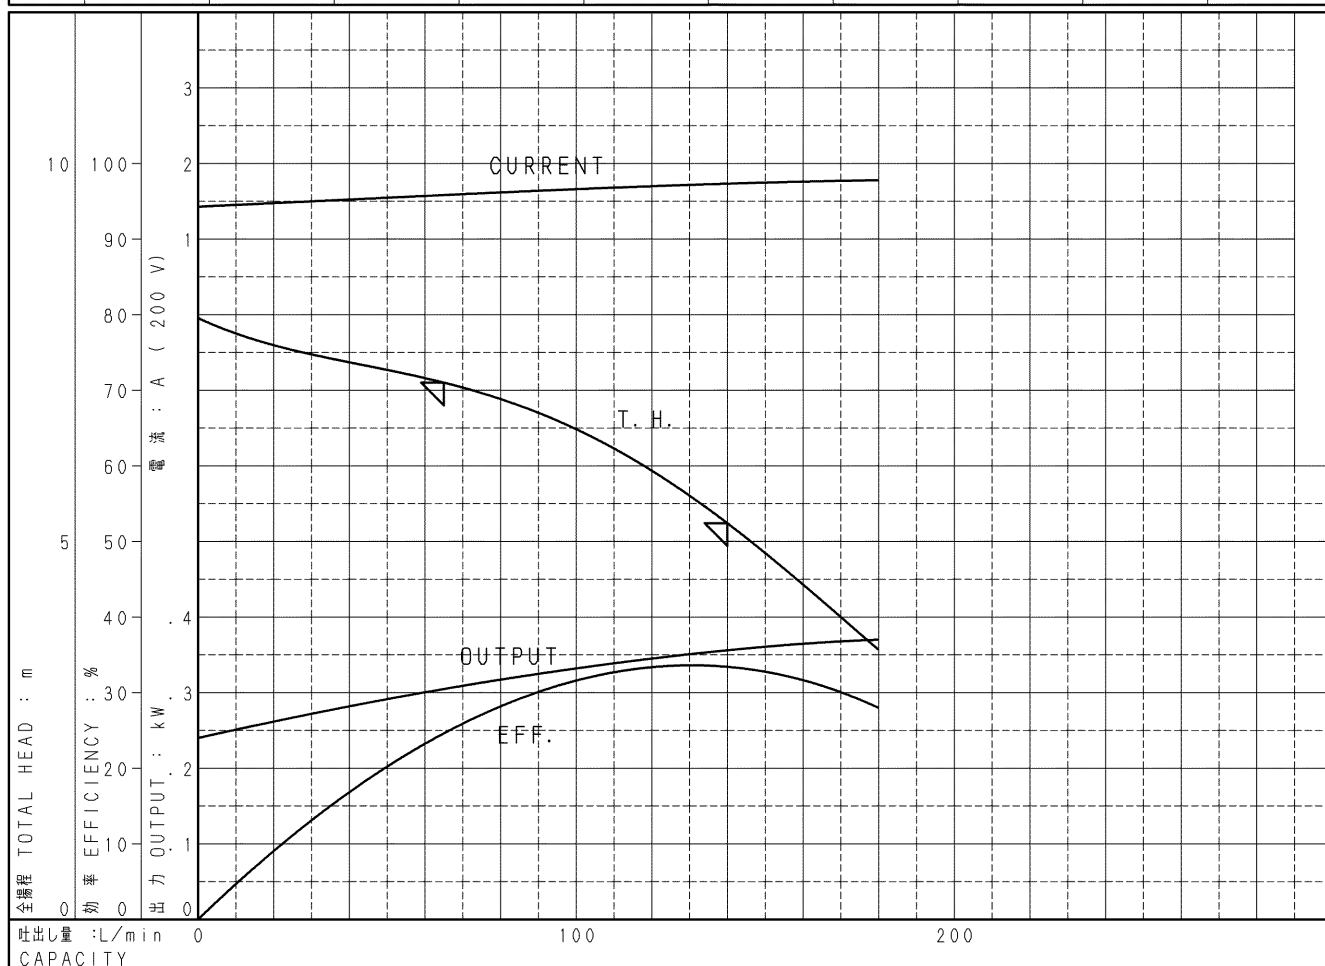

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY