

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQF6.4SA


周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力 0.4 kW
OUTPUT

電 動 機 定 格 100 V 7.6 A 1725 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 防滴保護形
MOTOR RATING TYPE O. D. P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

試 験 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)						出 力 OUTPUT	
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
							L/min	m	%		A
1	0.0	7.9	0.0	5.975	0.350	68.5					0.240
2	70.0	7.0	25.8	6.552	0.437	70.7					0.309
3	100.0	6.4	31.4	6.772	0.467	71.1					0.332
4	140.0	5.2	33.3	7.017	0.500	71.3					0.356
5	180.0	3.5	27.8	7.168	0.519	71.3					0.370

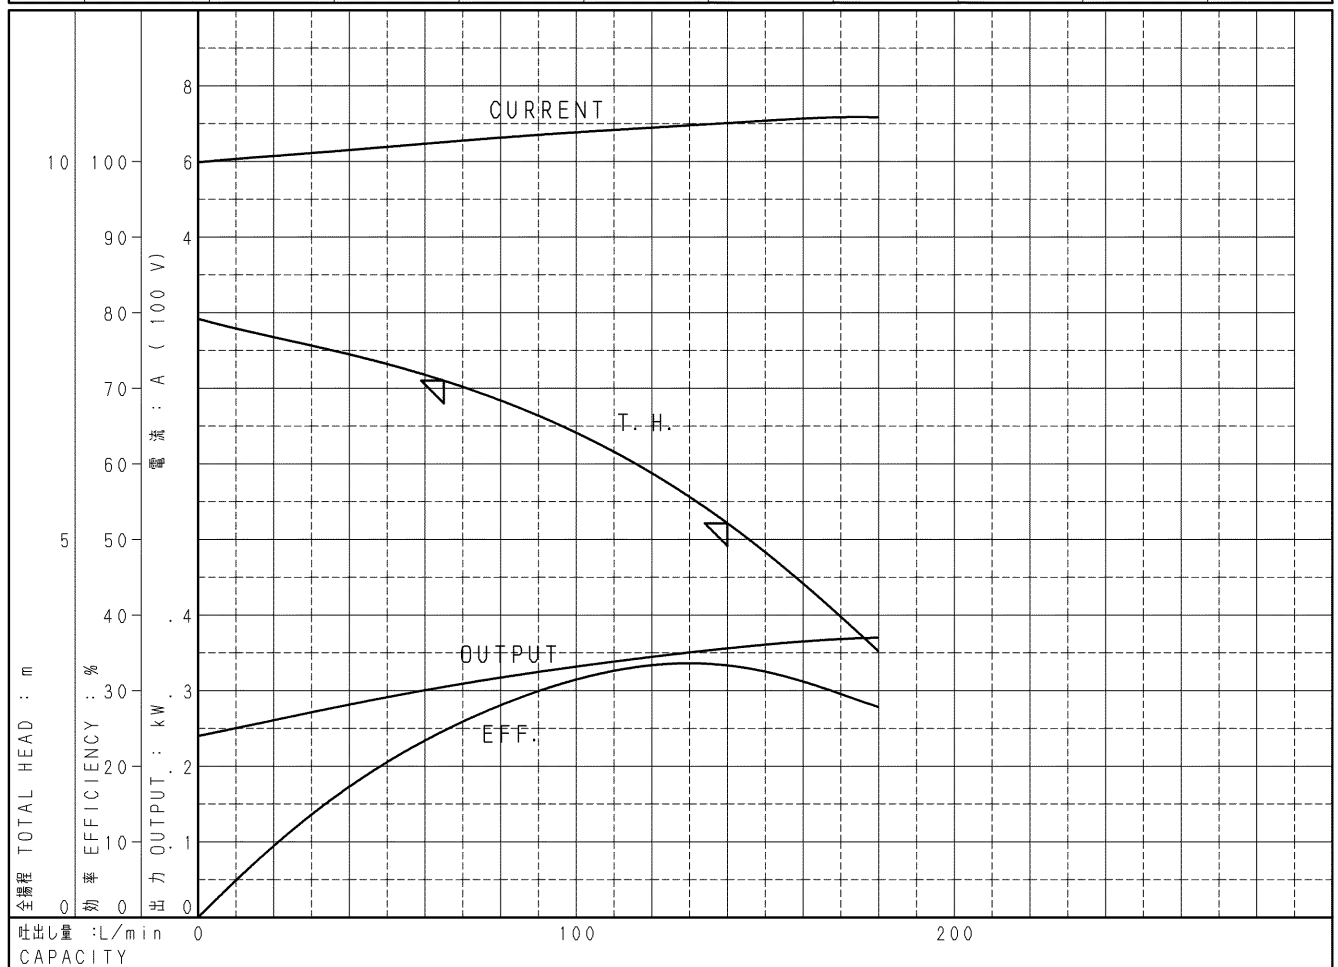

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 場 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min ⁻¹		

☐ 番 DWG. NO. P32SQF6.4SA

000