

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQF6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 7.6 A 1725 min⁻¹ 0.4 kW

形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.5	0.0	5.975	0.351	68.5		0.240
2	70.0	7.6	28.0	6.547	0.438	70.6		0.309
3	100.0	7.0	34.3	6.768	0.468	71.0		0.332
4	140.0	5.8	37.1	7.015	0.500	71.2		0.356
5	180.0	4.1	32.5	7.167	0.519	71.3		0.370

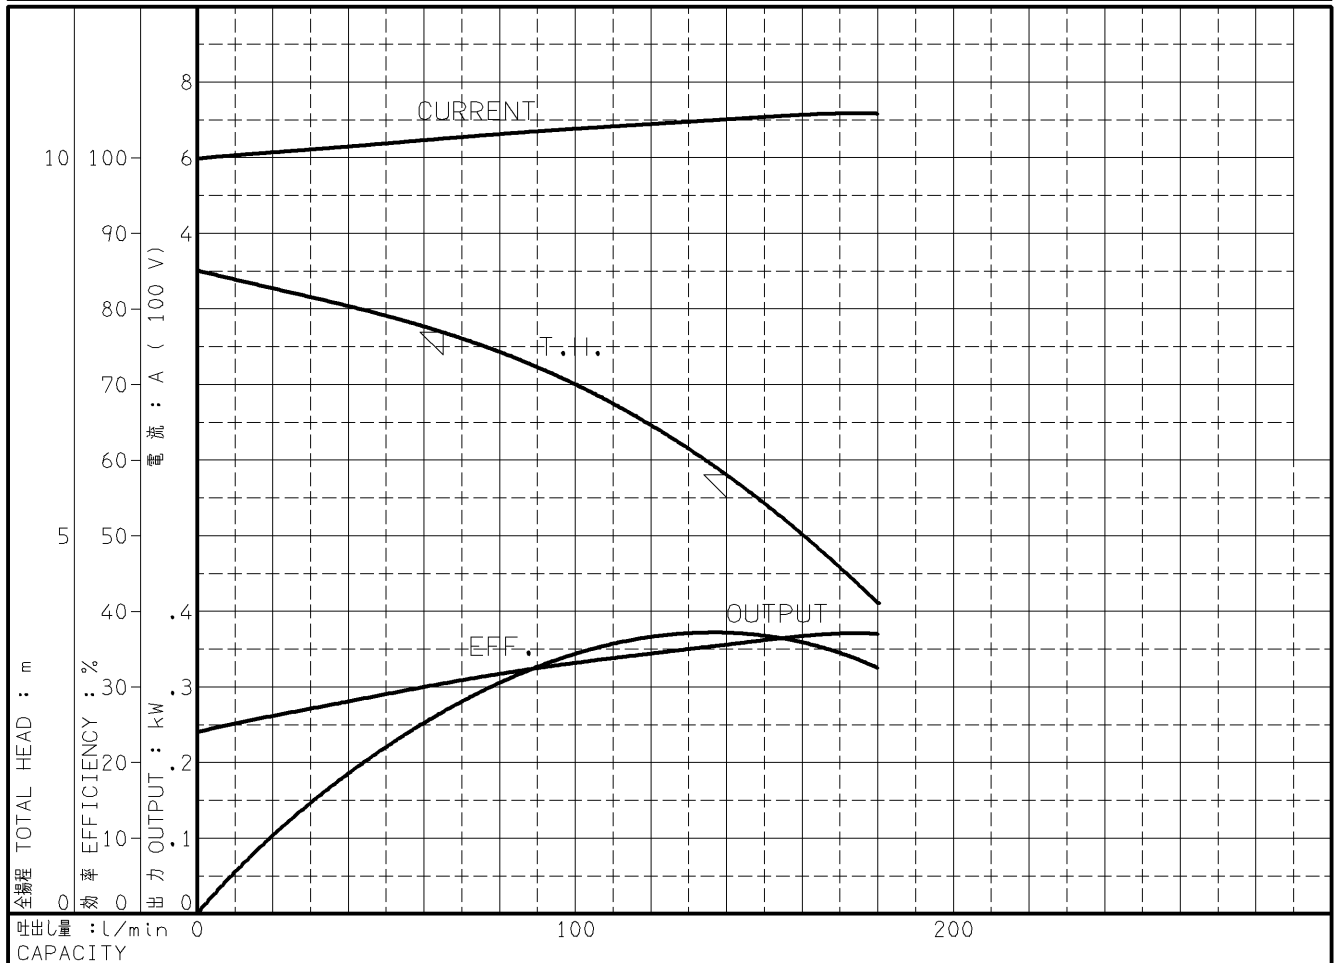

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P32SQF6.4S

000



EBARA CORPORATION

A4-201A
150317