

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32SQFD6.25C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3530 min⁻¹
400 V 0.7 A 3530 min⁻¹

0.25 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.2	0.0	1.138	0.248	72.3	0.572	0.247	72.7	0.179
2	50.0	6.9	26.4	1.232	0.290	73.7	0.617	0.289	74.0	0.214
3	65.0	6.2	29.8	1.252	0.299	73.9	0.627	0.298	74.2	0.221
4	80.0	5.2	30.2	1.270	0.307	74.1	0.635	0.306	74.3	0.227
5	95.0	4.0	26.7	1.285	0.313	74.2	0.643	0.312	74.4	0.232

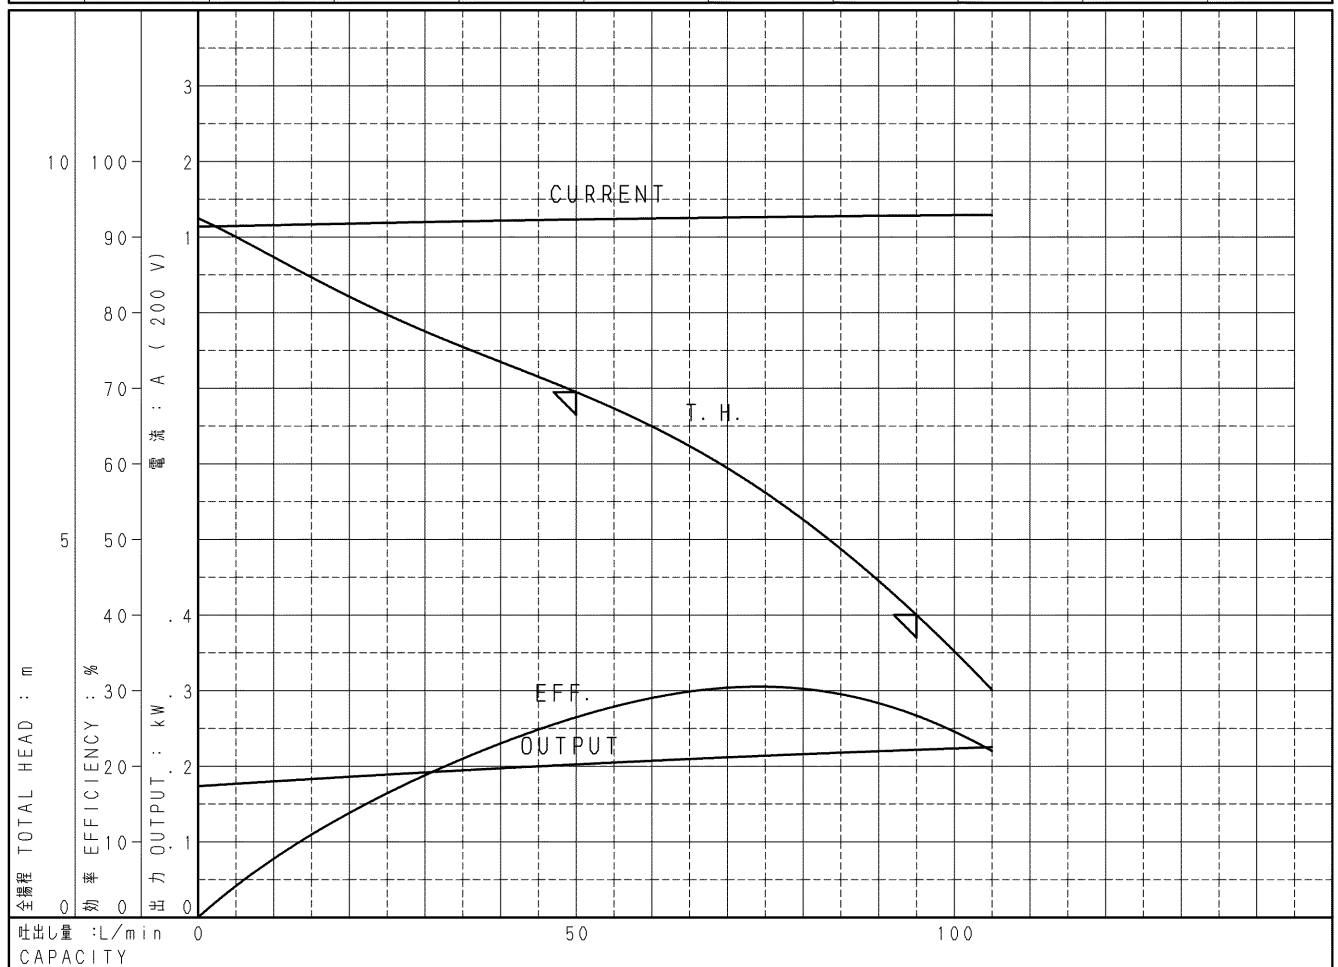

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY