

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQGD5.4A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.1 A 2835 min⁻¹
400 V 1 A 2835 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.0	0.0	1.328	0.306	73.9	0.695	0.319	71.0	0.226
2	50.0	10.0	32.0	1.390	0.339	75.0	0.724	0.351	72.4	0.254
3	90.0	9.0	46.1	1.477	0.377	76.0	0.762	0.389	73.6	0.286
4	140.0	7.5	52.6	1.603	0.424	76.6	0.813	0.436	74.5	0.325
5	180.0	5.8	48.8	1.687	0.453	76.8	0.847	0.465	74.9	0.348

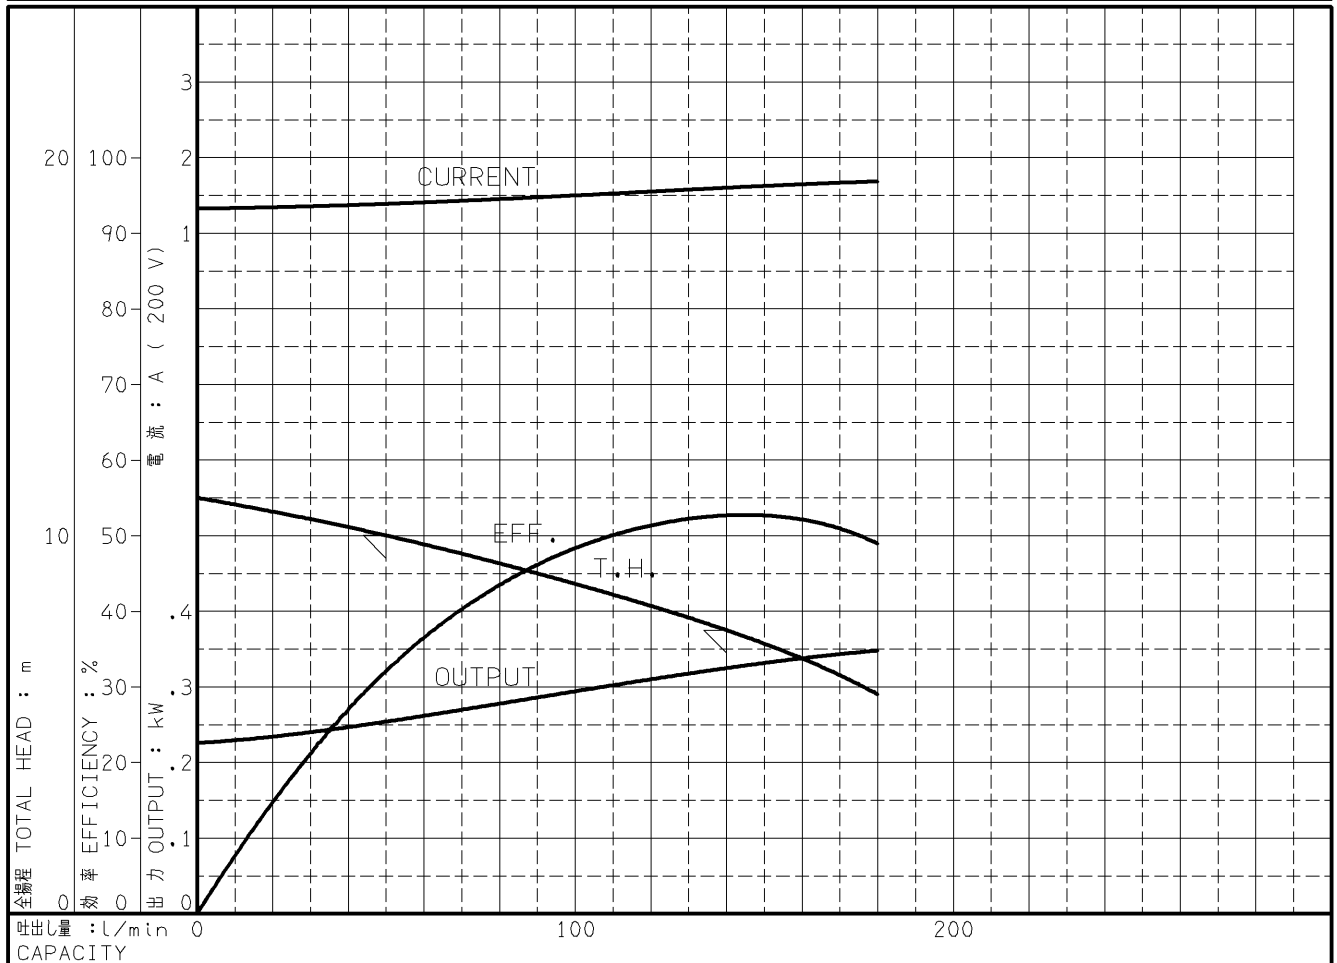

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

94

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32SQGD5.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151212