

# エバラSQD型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQGD6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 3400 min<sup>-1</sup>  
400 V 1 A 3400 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.0	0.0	1.315	0.365	73.3	0.659	0.361	74.0	0.267
2	50.0	12.0	31.2	1.464	0.421	74.4	0.730	0.417	75.2	0.313
3	90.0	10.0	42.8	1.567	0.458	74.8	0.776	0.453	75.6	0.342
4	150.0	6.4	42.8	1.660	0.487	74.9	0.817	0.482	75.7	0.365
5	180.0	4.2	33.2	1.683	0.495	74.9	0.828	0.490	75.8	0.371

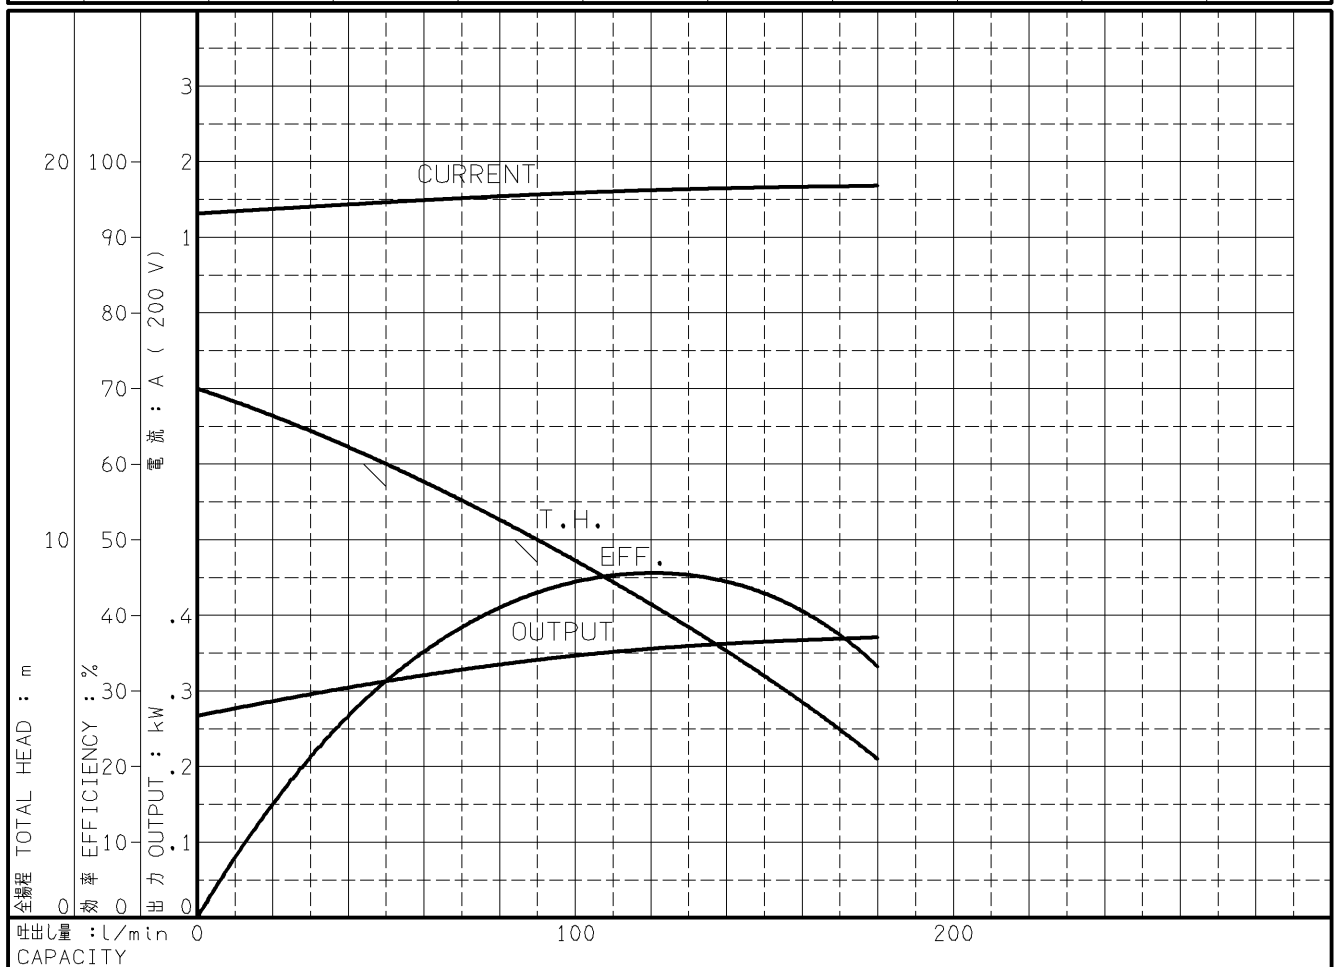

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P32SQGD6.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
151212