


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32SQGD6.4C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.9 A 3465 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.4	0.0	1.410	0.374	77.7	0.715	0.378	76.7	0.290
2	50.0	10.4	25.4	1.555	0.432	77.8	0.788	0.437	76.9	0.336
3	90.0	8.5	34.2	1.651	0.468	77.7	0.837	0.474	76.8	0.364
4	150.0	4.9	30.7	1.740	0.502	77.6	0.882	0.508	76.6	0.389
5	180.0	2.6	20.0	1.758	0.508	77.5	0.892	0.515	76.5	0.394

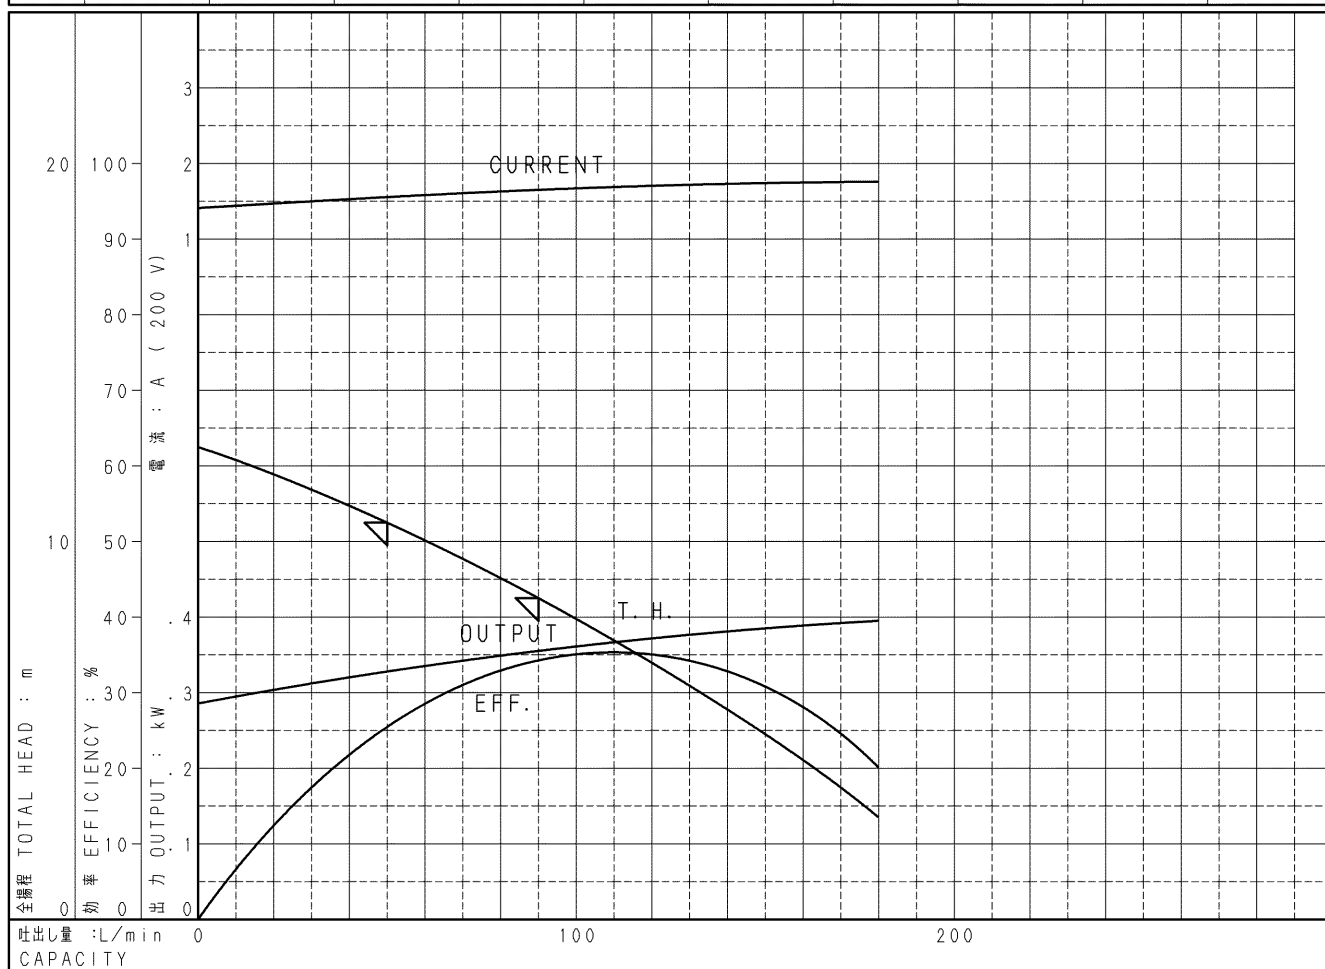

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY