

エバラS Q D型自吸ポンプ
EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32SQGD6.4SA


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 7.2 A 3410 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	12.4	0.0	5.525	0.414	70.0			0.290
2	50.0	10.4	25.4	5.955	0.466	72.1			0.336
3	90.0	8.5	34.2	6.217	0.496	73.4			0.364
4	150.0	4.9	30.7	6.464	0.524	74.3			0.389
5	180.0	2.6	20.0	6.516	0.530	74.4			0.394

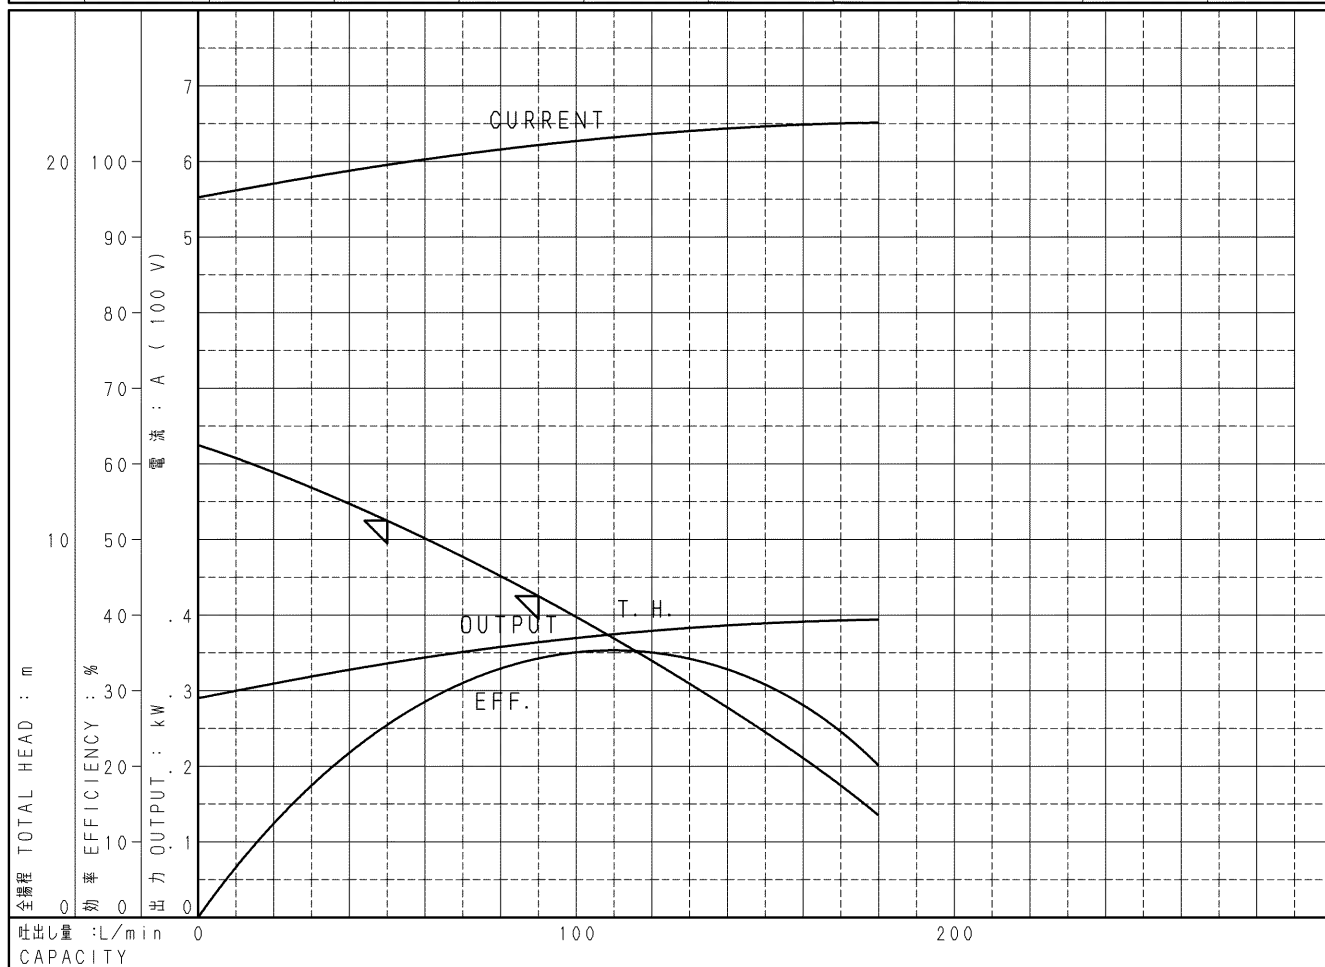

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32SQGD6.4SA

000

A4-201A
231007