

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ
EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32VNP5.75BC

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹
400 V 1.7 A 2870 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.2	0.0	2.273	0.581	80.9	1.127	0.581	80.9	0.470
2	50.0	16.2	23.3	2.517	0.694	81.4	1.254	0.694	81.4	0.565
3	130.0	12.5	38.9	2.850	0.838	81.2	1.431	0.838	81.2	0.680
4	170.0	9.1	35.5	2.945	0.875	81.0	1.479	0.875	81.0	0.709
5	175.0	8.5	34.1	2.948	0.876	81.0	1.481	0.876	81.0	0.710

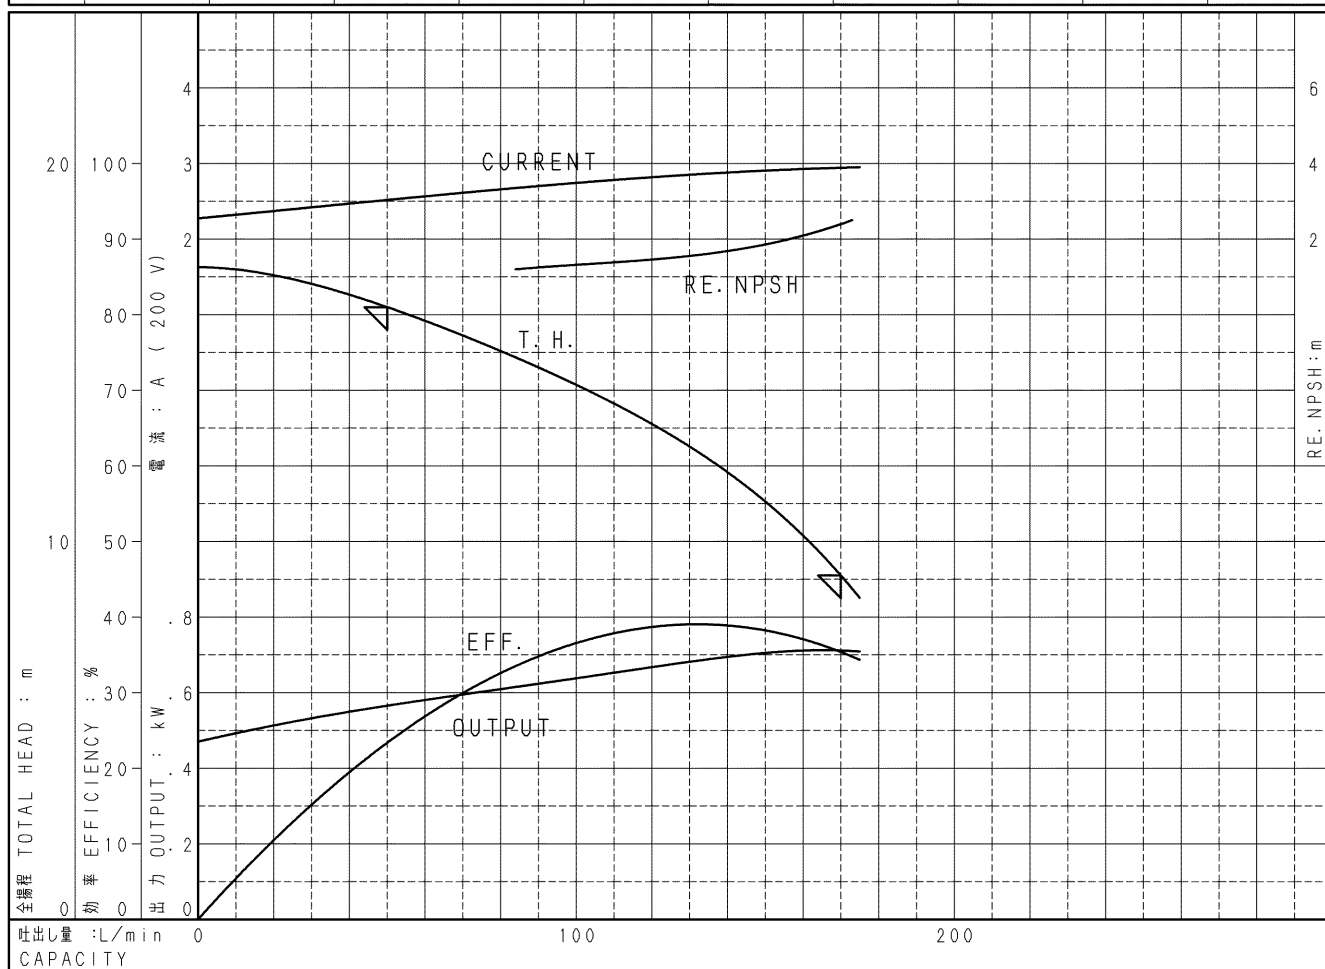

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32VNP5.75BC

000

A4-201G
231006