

# エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32VNP61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 6.4 A 3430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.2 A 3430 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.0	0.0	3.700	1.065	75.6	1.850	1.065	75.6	0.805
2	50.0	26.0	22.2	4.140	1.233	77.1	2.070	1.233	77.1	0.950
3	140.0	21.0	41.3	4.810	1.484	78.2	2.410	1.484	78.2	1.160
4	210.0	16.5	45.1	5.120	1.595	78.4	2.560	1.595	78.4	1.250
5	280.0	9.5	37.0	4.850	1.497	78.2	2.430	1.497	78.2	1.170

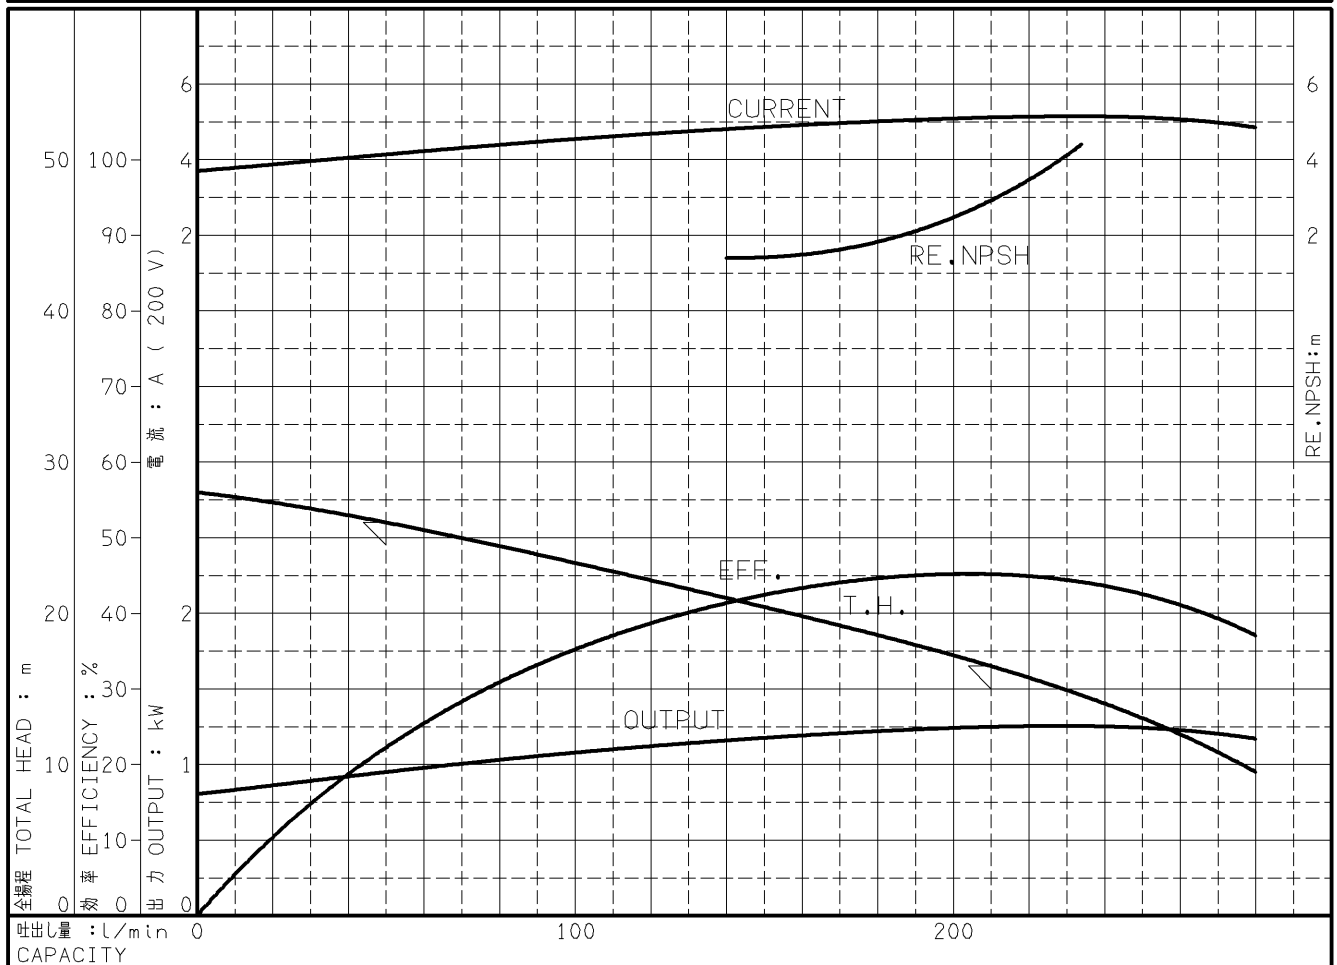

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

126

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32VNP61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150317