

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32VNP62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.6 A 3455 min⁻¹
 400 V 4.3 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 4.810 | 1.401 | 80.7 | 2.410 | 1.401 | 80.7 | 1.130 |
| 2 | 50.0 | 33.0 | 20.3 | 5.360 | 1.612 | 81.9 | 2.680 | 1.612 | 81.9 | 1.320 |
| 3 | 180.0 | 25.5 | 44.0 | 6.520 | 2.046 | 83.1 | 3.260 | 2.046 | 83.1 | 1.700 |
| 4 | 235.0 | 21.0 | 44.4 | 6.880 | 2.176 | 83.2 | 3.440 | 2.176 | 83.2 | 1.810 |
| 5 | 270.0 | 17.5 | 41.6 | 7.010 | 2.221 | 83.3 | 3.510 | 2.221 | 83.3 | 1.850 |

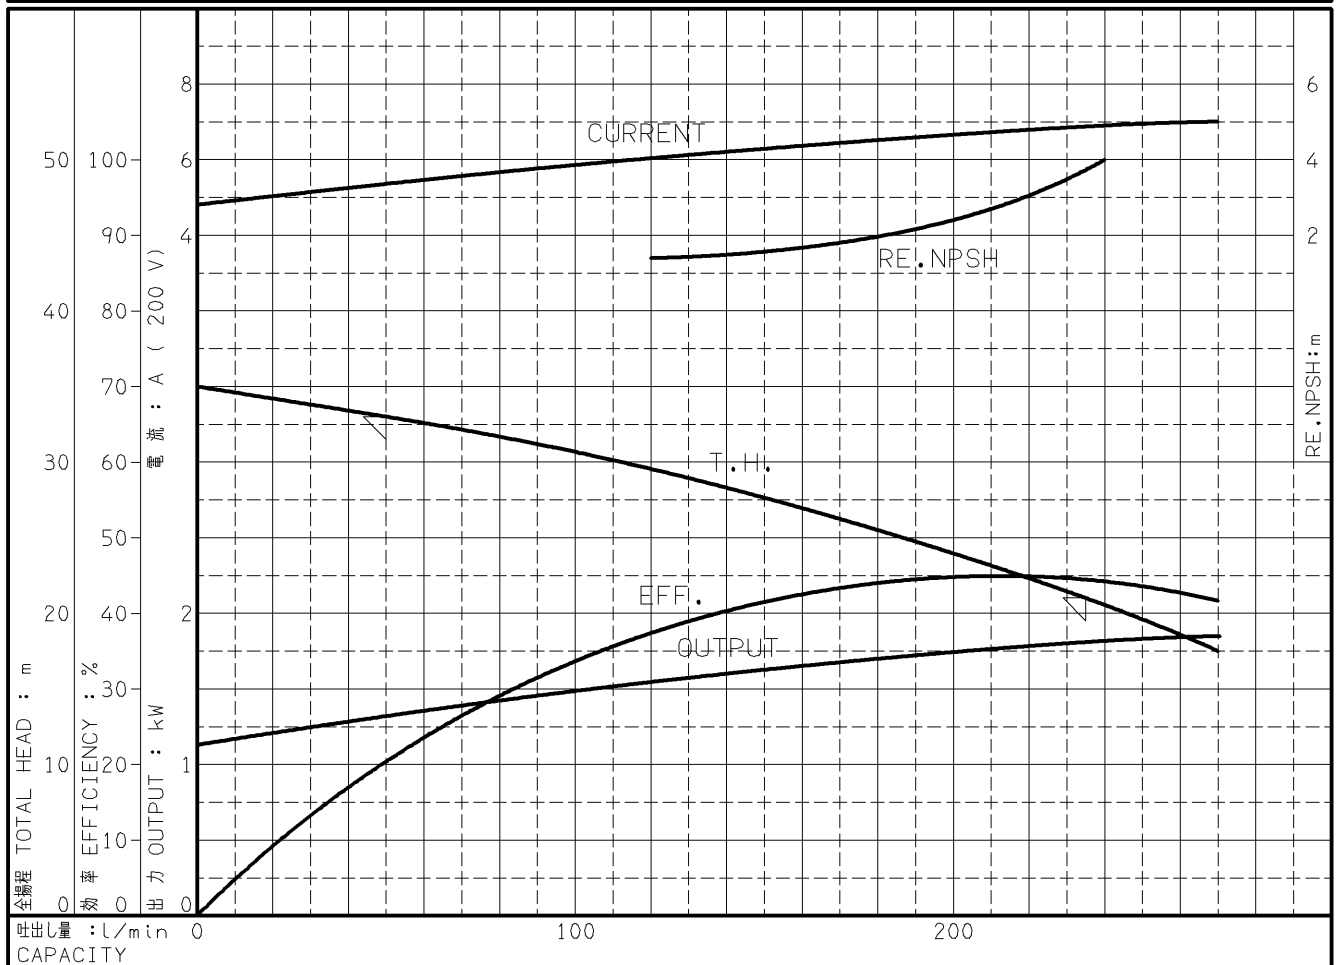

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

139

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P32VNP62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317