

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32VNP6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.4 A 3430 min⁻¹
 400 V 1.7 A 3430 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.8	0.0	2.070	0.583	72.1	1.040	0.583	72.1	0.420
2	50.0	16.0	27.1	2.240	0.654	73.4	1.120	0.654	73.4	0.480
3	120.0	13.0	44.6	2.520	0.766	74.5	1.260	0.766	74.5	0.570
4	175.0	10.0	43.8	2.800	0.868	74.9	1.400	0.868	74.9	0.650
5	240.0	4.4	26.0	2.830	0.882	74.9	1.420	0.882	74.9	0.660

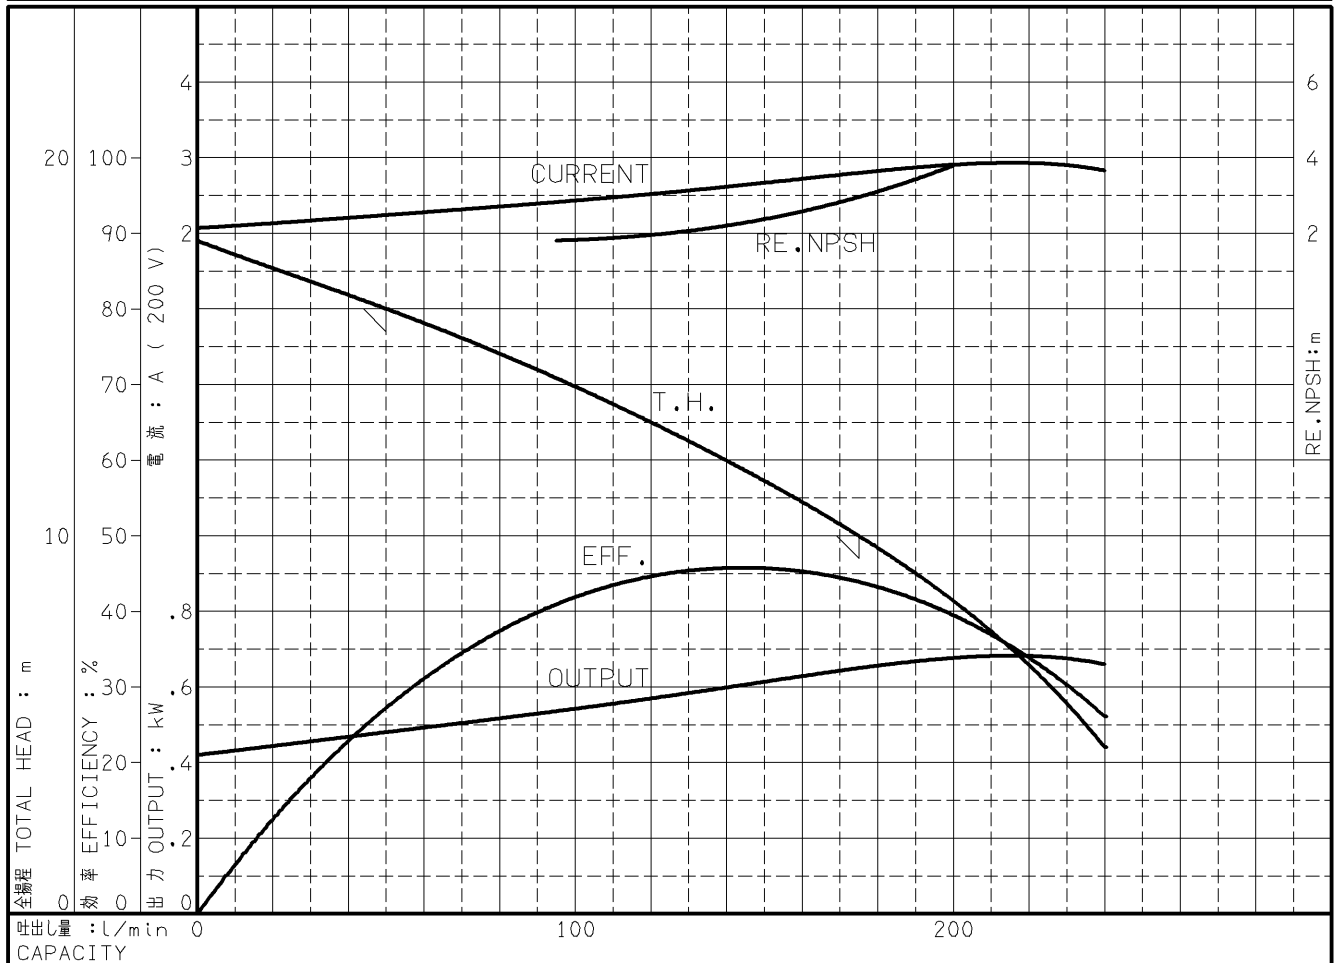

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32VNP6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317