

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG26.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.72 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.2 A 3280 min⁻¹
 400 V 1.7 A 3375 min⁻¹

0.72 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	27.0	0.0	1.297	0.326	73.7	0.793	0.337	71.4	0.240
2	48.0	22.2	36.4	2.029	0.612	77.8	1.086	0.616	77.3	0.476
3	96.0	16.1	42.7	2.460	0.760	77.7	1.287	0.755	78.2	0.590
4	140.0	8.6	33.4	2.445	0.754	77.8	1.280	0.750	78.2	0.586
5	150.0	6.6	28.2	2.382	0.734	77.8	1.252	0.732	78.1	0.571

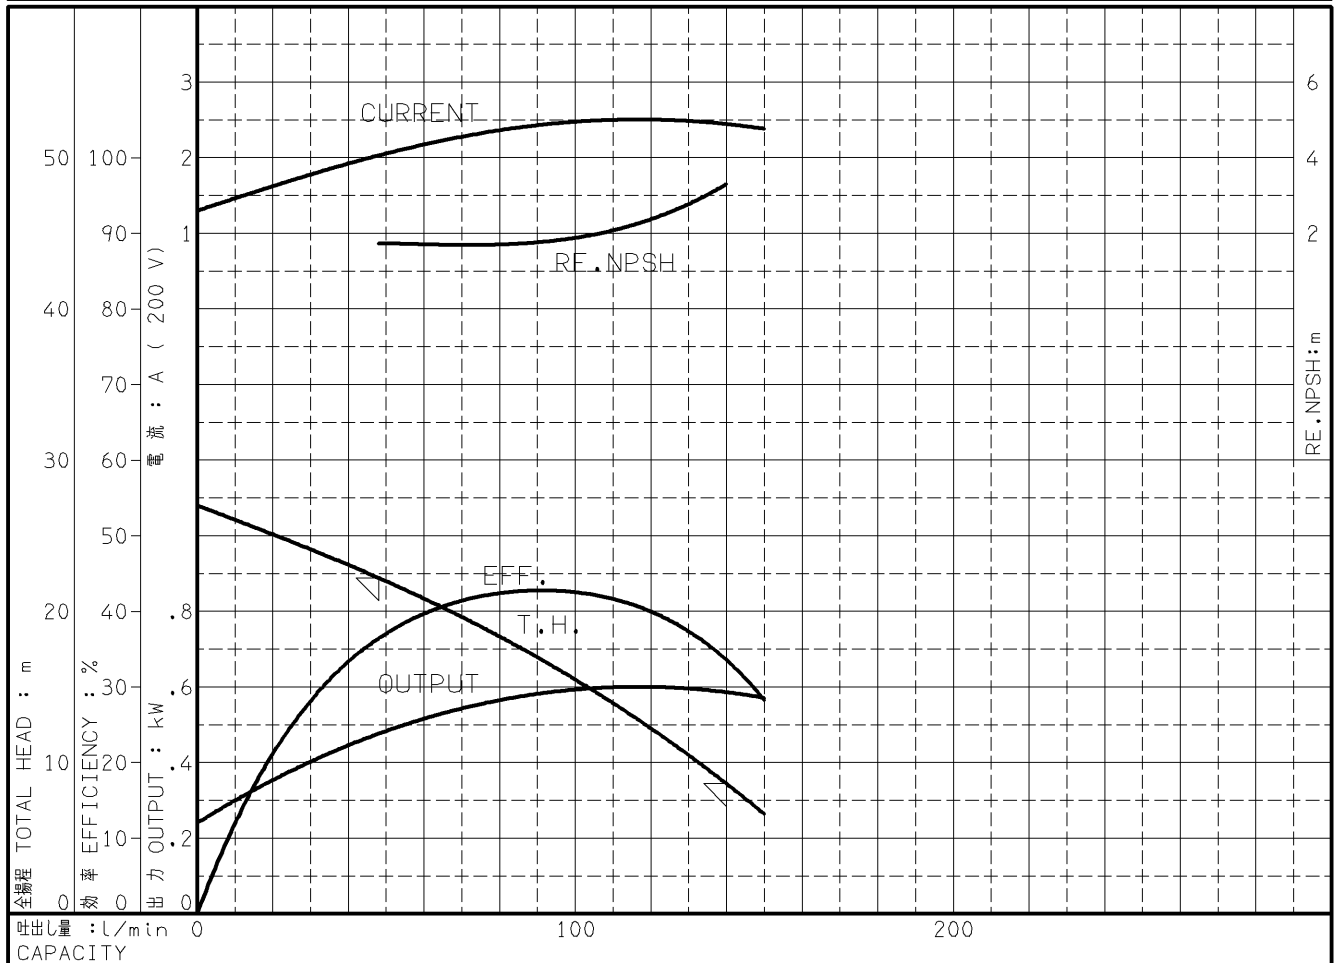

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHMG26.75

000

A4-201

051208