

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG35.75 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.67 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.1 A 2825 min⁻¹ 0.67 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	28.7	0.0	1.721	0.289	73.5	1.309	0.333	63.8	0.212
2	40.0	25.4	37.9	1.991	0.567	76.9	1.491	0.612	71.3	0.436
3	80.0	19.4	45.8	2.300	0.714	77.4	1.609	0.750	73.6	0.552
4	120.0	10.4	36.9	2.297	0.712	77.4	1.608	0.749	73.6	0.551
5	130.0	7.7	30.6	2.239	0.688	77.4	1.587	0.727	73.2	0.532

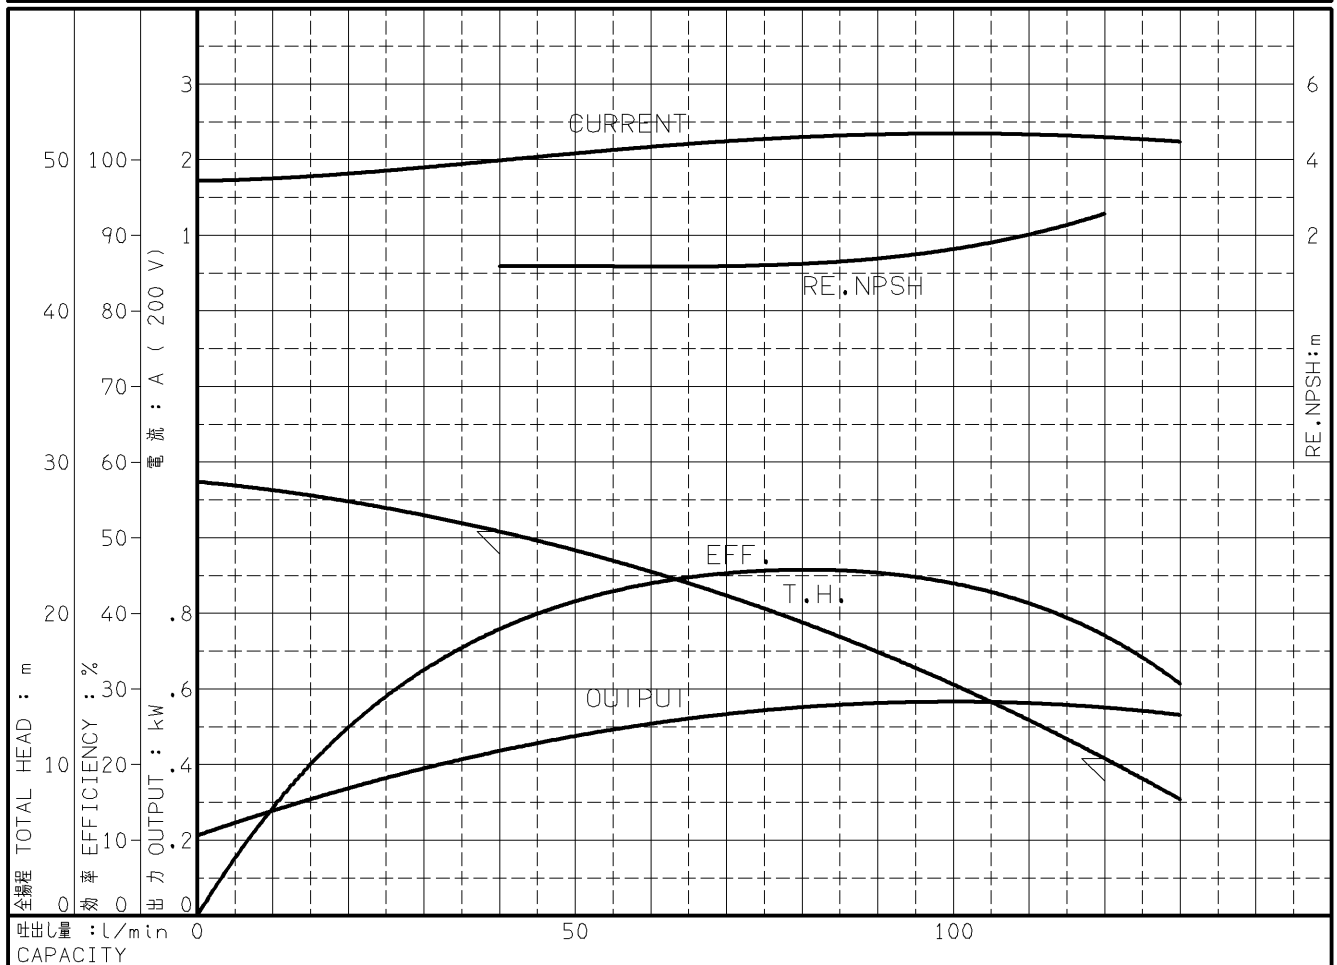

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32X25EHMG35.75 000



EBARA CORPORATION

A4-201
051208