

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG361.1E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.7 A 3500 min⁻¹ 1.1 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	40.4	0.0	2.467	0.439	80.5	1.231	0.439	80.5	0.353
2	48.0	34.0	38.4	3.218	0.810	85.3	1.613	0.810	85.3	0.691
3	96.0	24.6	45.7	3.613	0.978	86.0	1.809	0.978	86.0	0.841
4	140.0	13.1	36.0	3.583	0.964	86.0	1.794	0.964	86.0	0.829
5	150.0	10.0	30.2	3.527	0.941	85.9	1.766	0.941	85.9	0.808

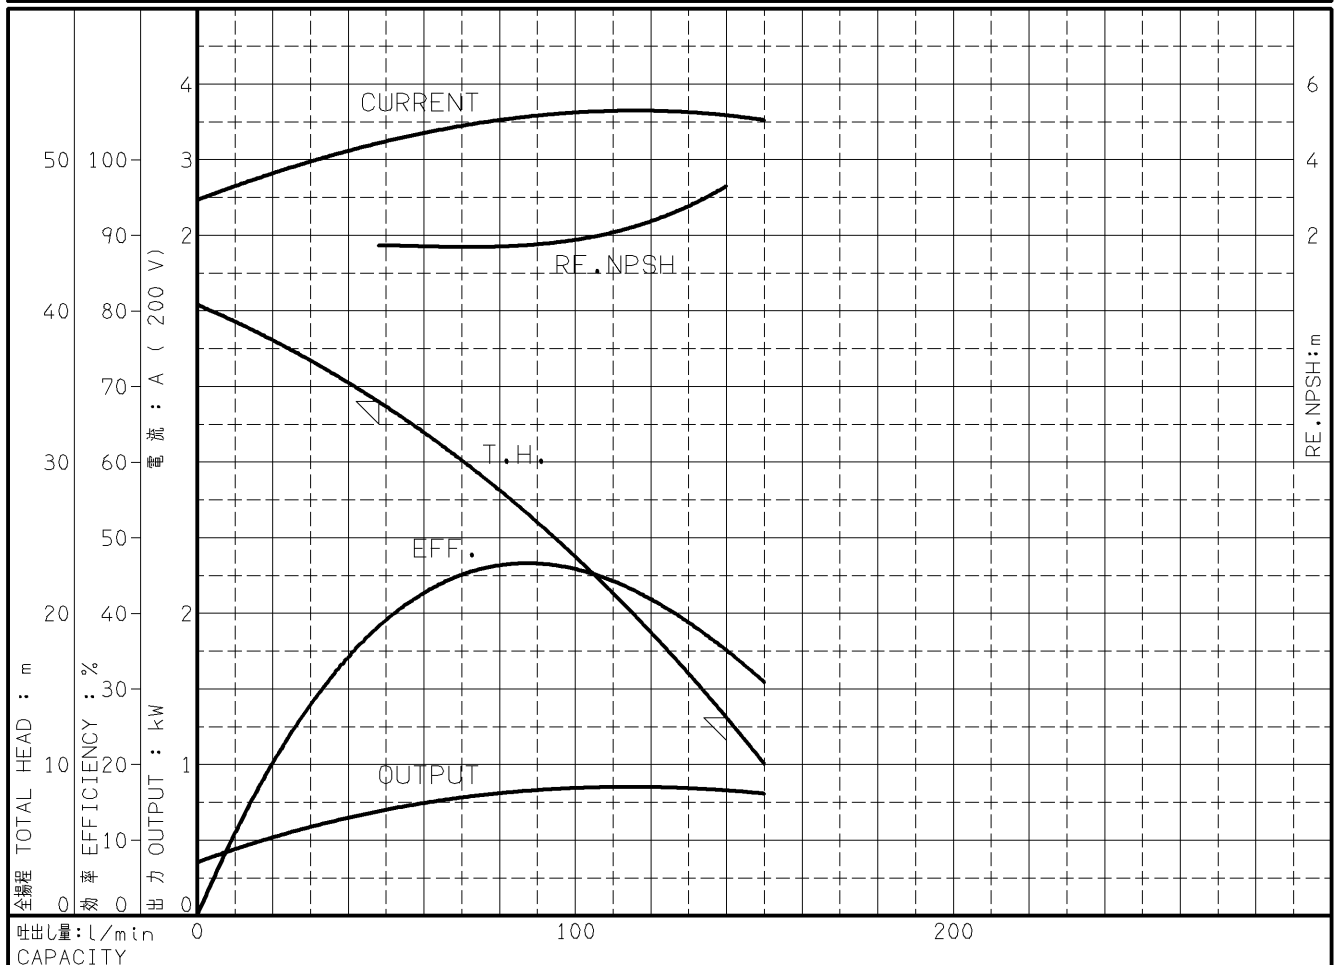

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 95 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHMG361.1E 000

A4-201F1
150323