

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG461.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 5.1 A 3225 min⁻¹
 400 V 2.7 A 3350 min⁻¹

1.25 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	53.7	0.0	2.127	0.591	78.2	1.158	0.612	75.5	0.462
2	48.0	46.4	39.6	3.634	1.157	79.2	1.756	1.151	79.6	0.916
3	96.0	33.7	47.6	4.425	1.417	78.1	2.156	1.390	79.6	1.106
4	140.0	18.1	37.8	4.359	1.396	78.2	2.123	1.371	79.6	1.091
5	150.0	14.1	32.3	4.251	1.360	78.5	2.069	1.339	79.7	1.067

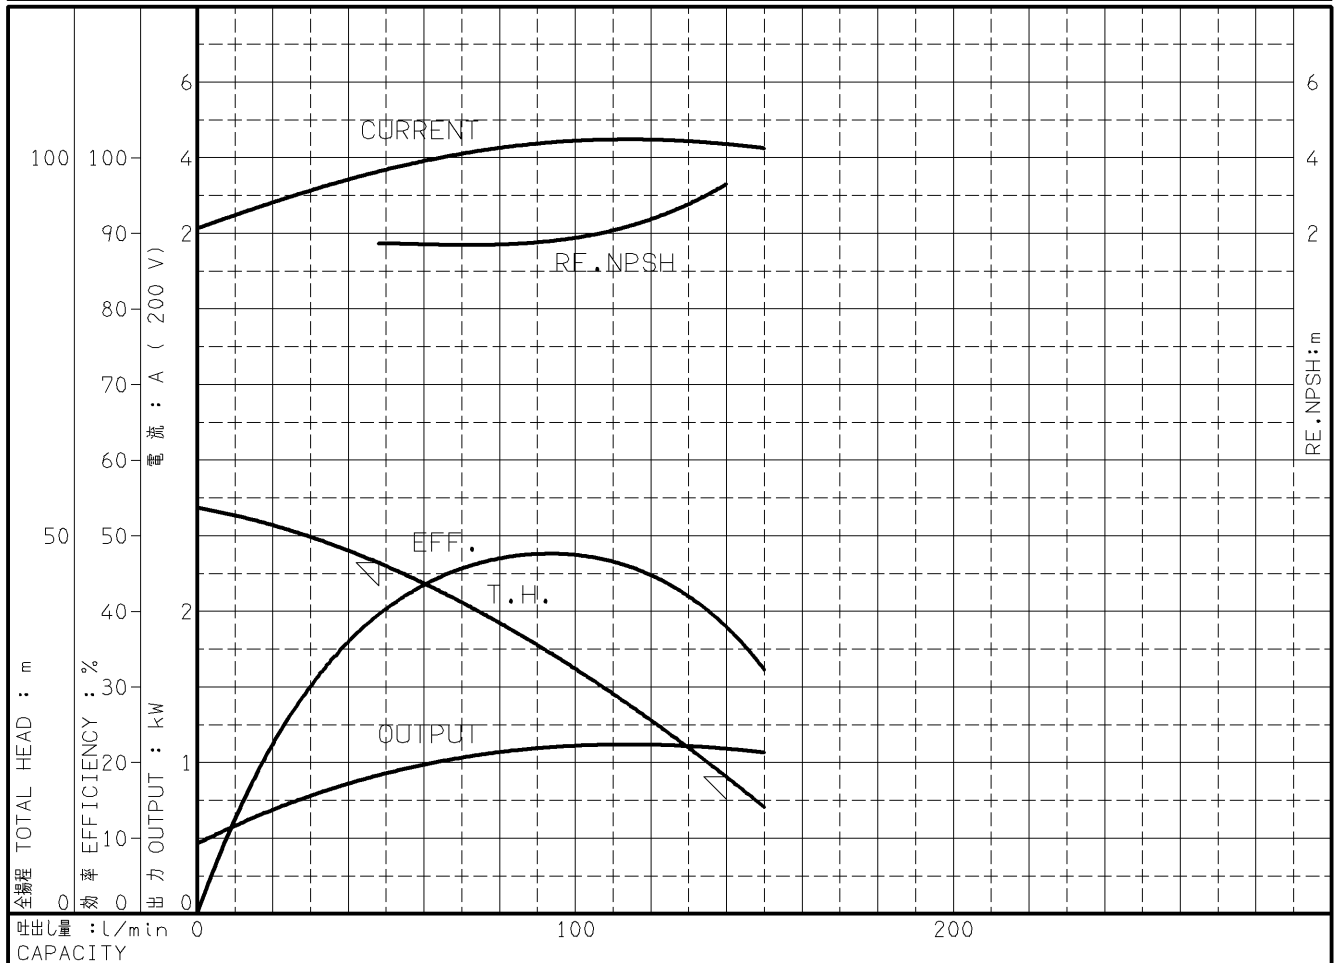

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X25EHMG461.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150209