

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG551.1 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.7 A 2745 min⁻¹ 1.1 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.1	0.0	2.082	0.486	72.3	1.587	0.518	67.8	0.351
2	40.0	41.3	39.4	3.151	0.893	76.4	1.894	0.912	74.8	0.682
3	80.0	31.0	47.5	3.640	1.104	77.0	2.102	1.113	76.4	0.850
4	120.0	15.9	37.2	3.598	1.086	77.0	2.084	1.096	76.3	0.836
5	130.0	11.2	29.5	3.497	1.043	76.9	2.039	1.054	76.1	0.802

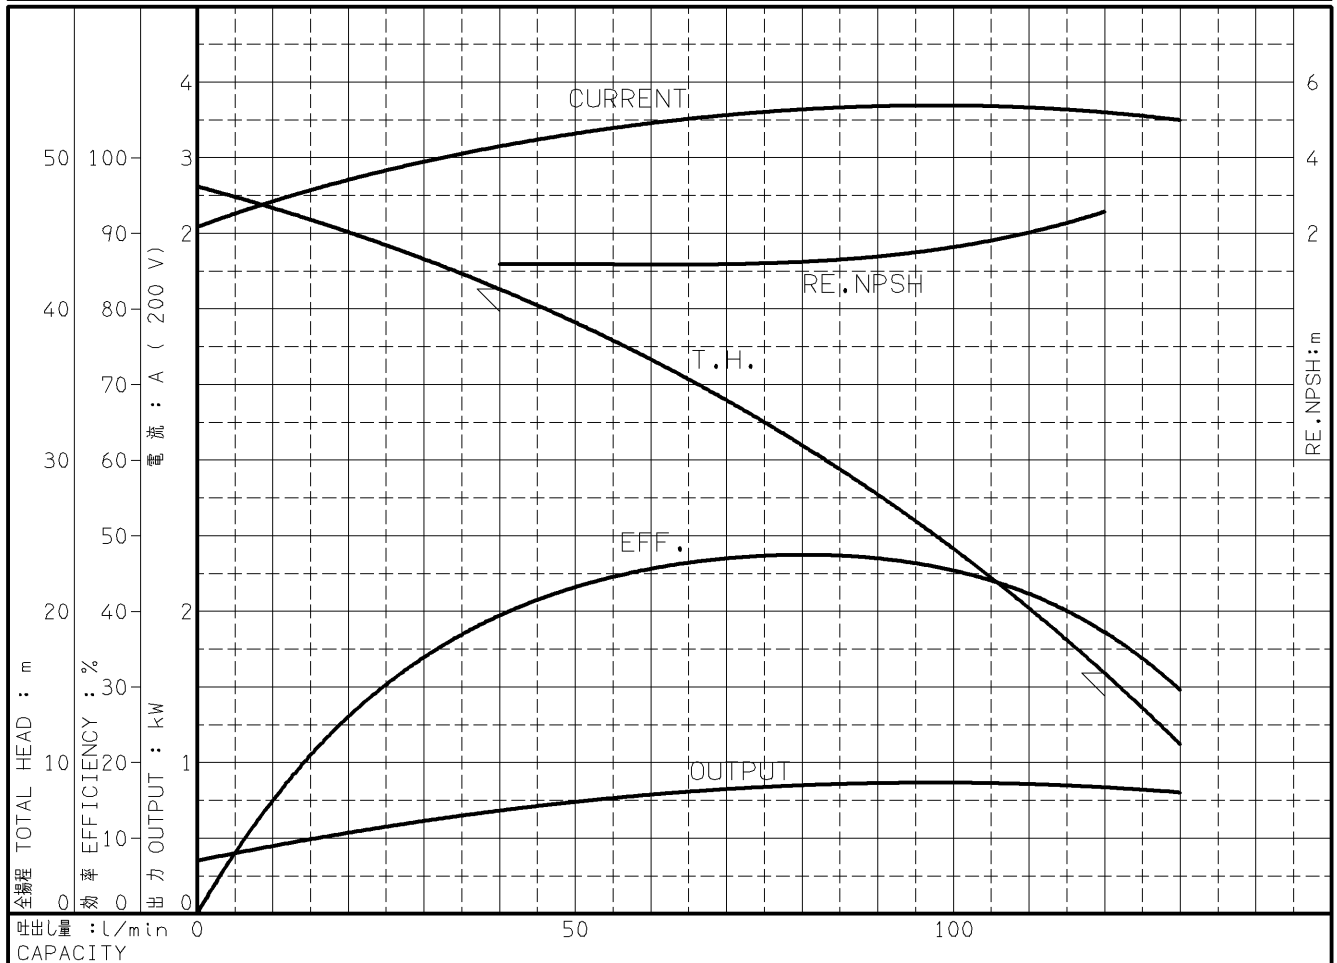

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 95 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHMG551.1 000

A4-201
150209