

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHMG651.1 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.7 A 2745 min⁻¹ 1.1 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	56.8	0.0	2.303	0.561	73.3	1.631	0.592	69.5	0.411
2	40.0	48.5	39.6	3.485	1.038	76.9	2.034	1.050	76.0	0.798
3	80.0	35.3	47.5	4.020	1.263	76.7	2.270	1.259	76.9	0.968
4	120.0	17.4	35.9	3.949	1.234	76.8	2.239	1.234	76.8	0.947
5	130.0	12.1	28.0	3.843	1.190	76.9	2.192	1.193	76.7	0.915

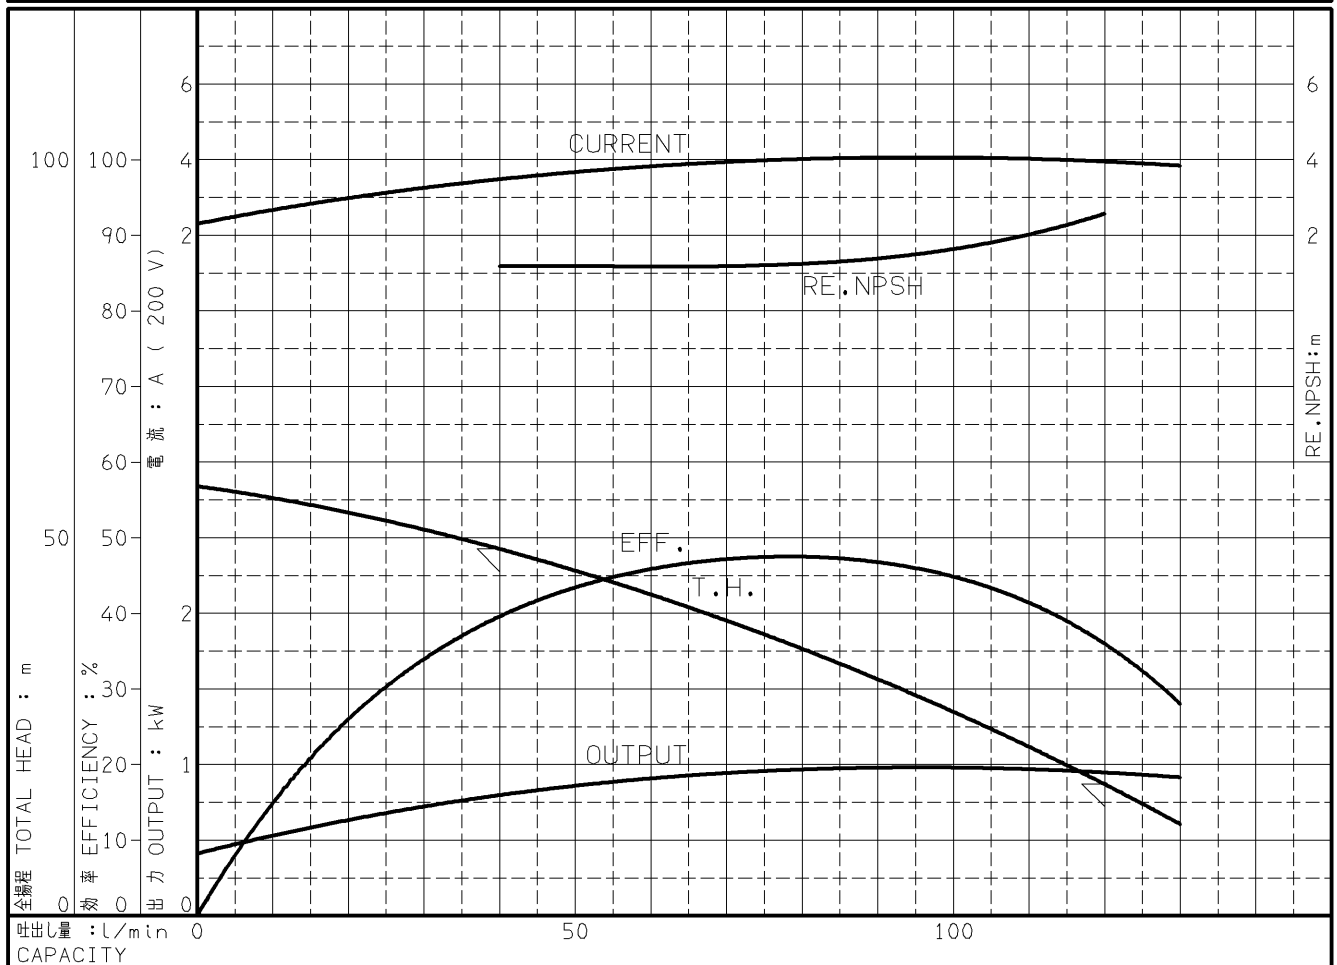

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 95 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32X25EHMG651.1 000

A4-201
150209