

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHML35.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.67 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.1 A 2825 min⁻¹
 400 V 1.9 A 2855 min⁻¹

0.67 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.7	0.0	1.721	0.289	73.5	1.309	0.333	63.8	0.212
2	40.0	25.4	37.9	1.991	0.567	76.9	1.491	0.612	71.3	0.436
3	80.0	19.4	45.8	2.300	0.714	77.4	1.609	0.750	73.6	0.552
4	120.0	10.4	36.9	2.297	0.712	77.4	1.608	0.749	73.6	0.551
5	130.0	7.7	30.6	2.239	0.688	77.4	1.587	0.727	73.2	0.532

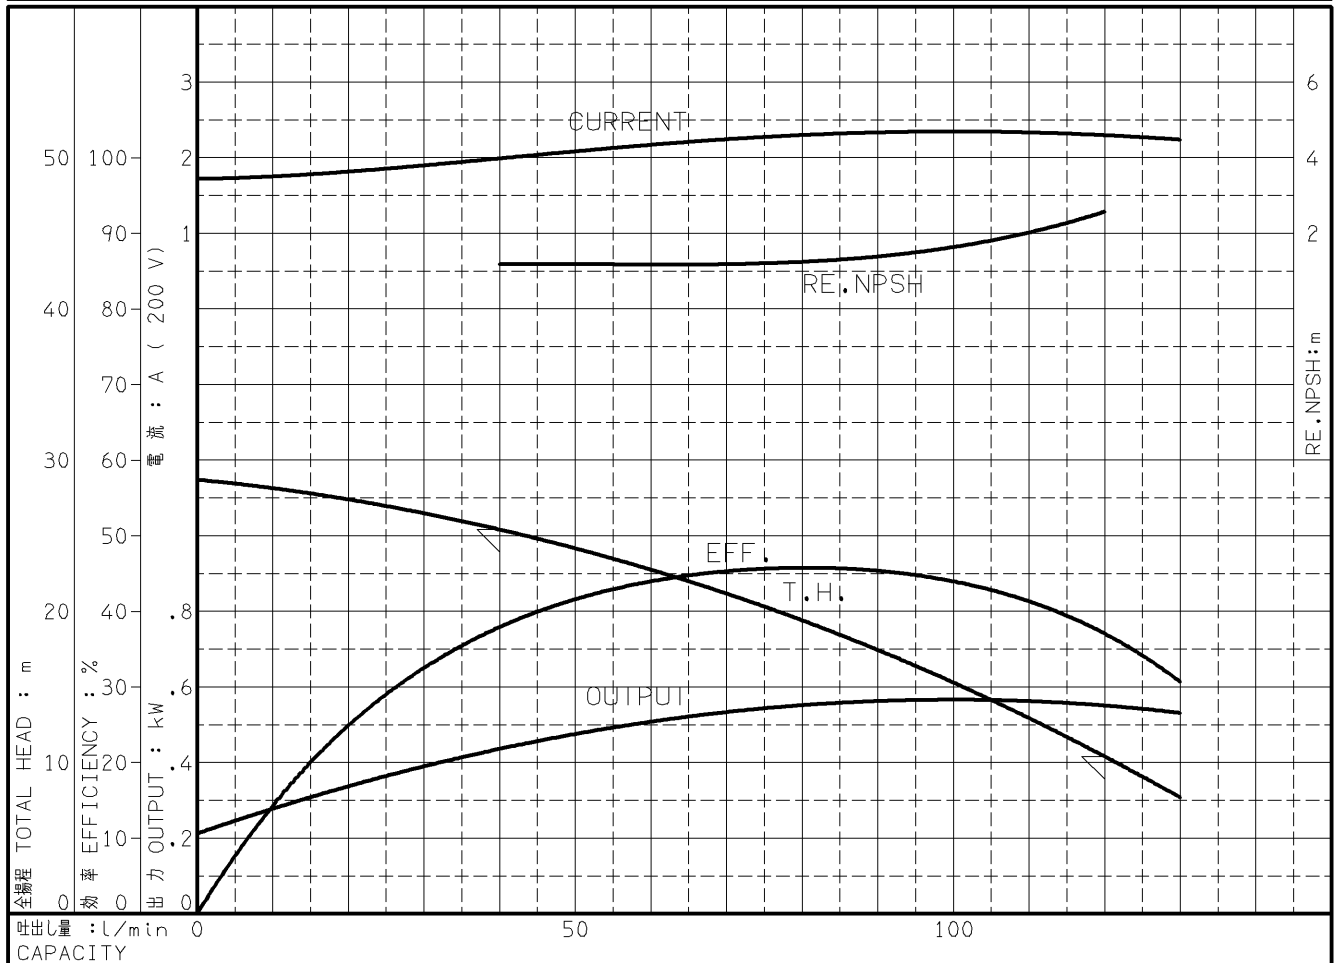

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P32X25EHML35.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

051208