

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHML361.1 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.4 A 3225 min<sup>-1</sup> 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 2.3 A 3340 min<sup>-1</sup> 1 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	40.4	0.0	1.739	0.470	75.2	1.058	0.482	73.3	0.353
2	48.0	34.0	38.4	2.874	0.890	77.6	1.568	0.893	77.3	0.690
3	96.0	24.6	45.7	3.491	1.103	76.2	1.811	1.082	77.7	0.840
4	140.0	13.1	36.0	3.441	1.087	76.3	1.792	1.067	77.7	0.829
5	150.0	10.0	30.2	3.350	1.055	76.6	1.757	1.040	77.7	0.808

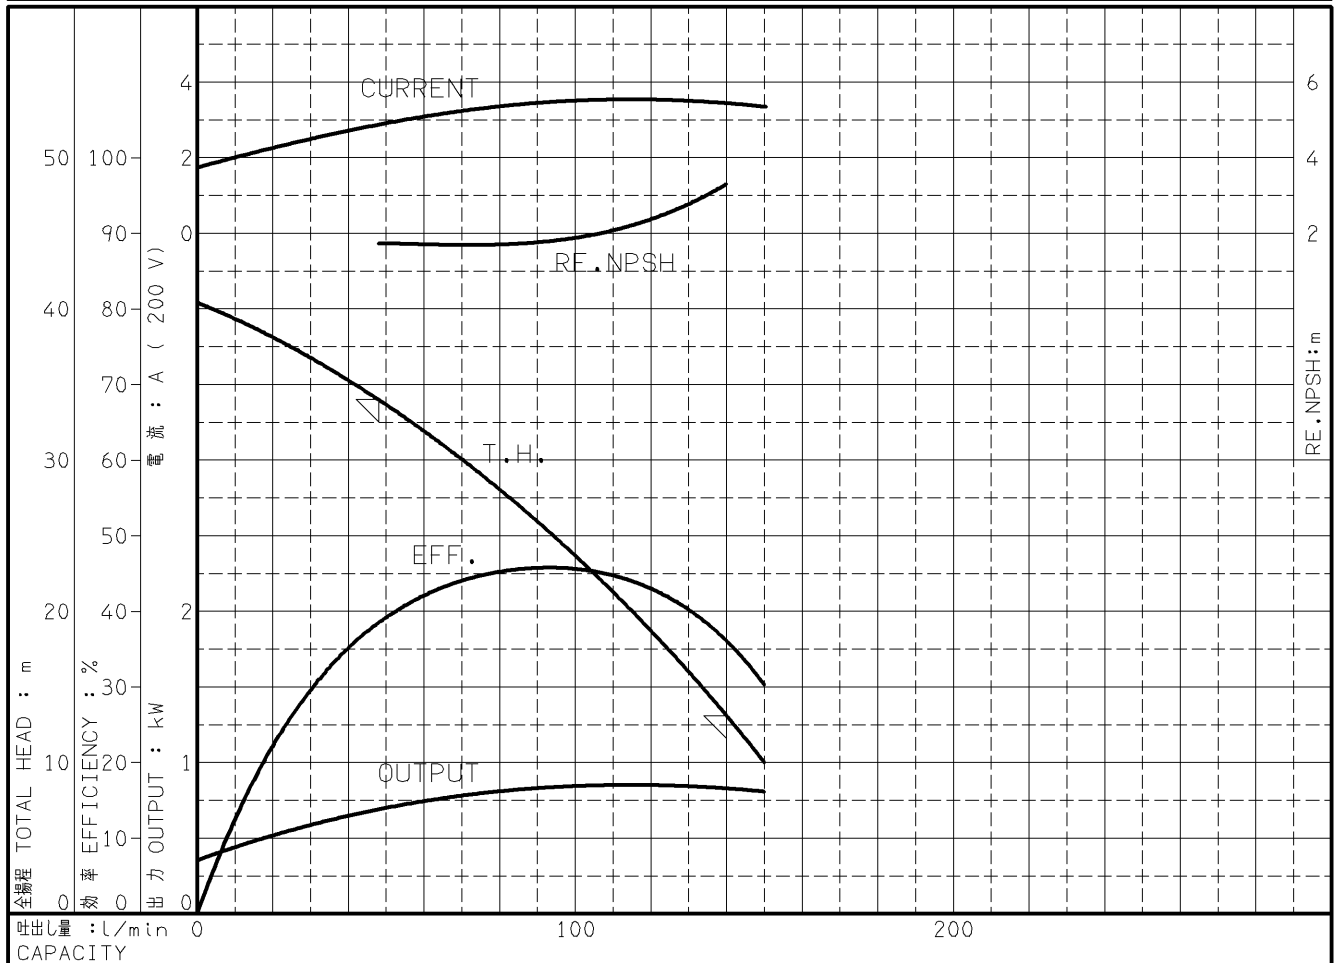

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 95 1.50 MPa  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X25EHML361.1 000

A4-201  
150209