

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X25EHML461.5E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3455 min⁻¹ 400 V 3.1 A 3455 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	53.7	0.0	2.697	0.557	82.9	1.354	0.557	82.9	0.462
2	48.0	46.4	39.6	3.816	1.060	86.4	1.914	1.060	86.4	0.916
3	96.0	33.7	47.6	4.376	1.277	86.6	2.192	1.277	86.6	1.106
4	140.0	18.1	37.8	4.330	1.260	86.6	2.170	1.260	86.6	1.091
5	150.0	14.1	32.3	4.258	1.232	86.6	2.133	1.232	86.6	1.067

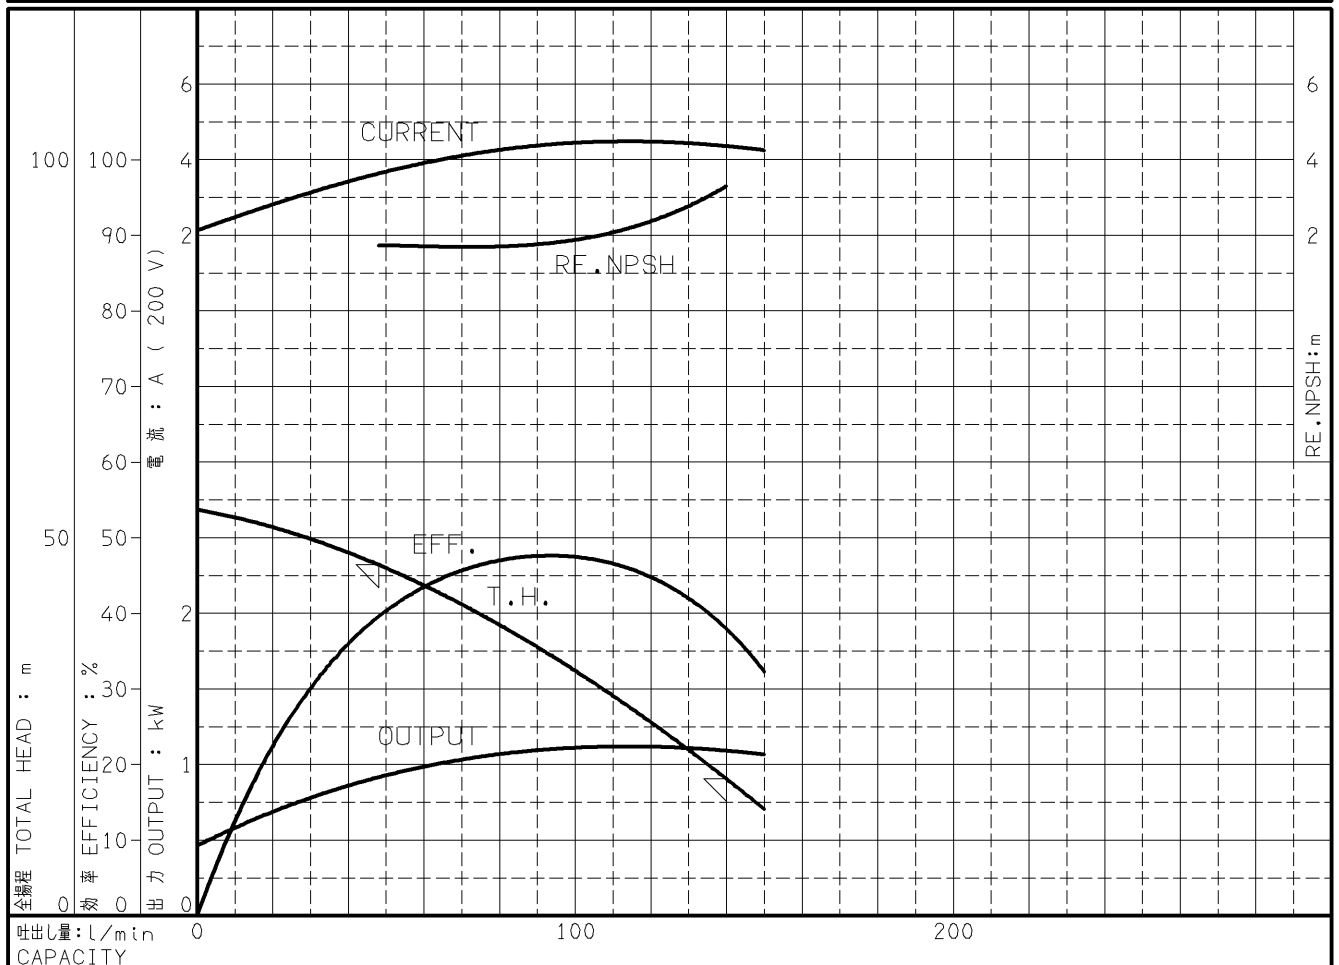

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X25EHML461.5E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150209