

エバラFD型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FDFP5.4F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 2890 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.5	0.0	1.340	0.261	76.7	0.683	0.265	75.7	0.200
2	40.0	15.5	33.6	1.580	0.378	79.5	0.803	0.383	78.5	0.300
3	100.0	11.0	46.4	1.819	0.481	80.2	0.924	0.488	79.1	0.386
4	150.0	6.0	37.5	1.833	0.487	80.2	0.932	0.494	79.1	0.391
5	180.0	2.5	19.5	1.787	0.468	80.2	0.908	0.474	79.1	0.375

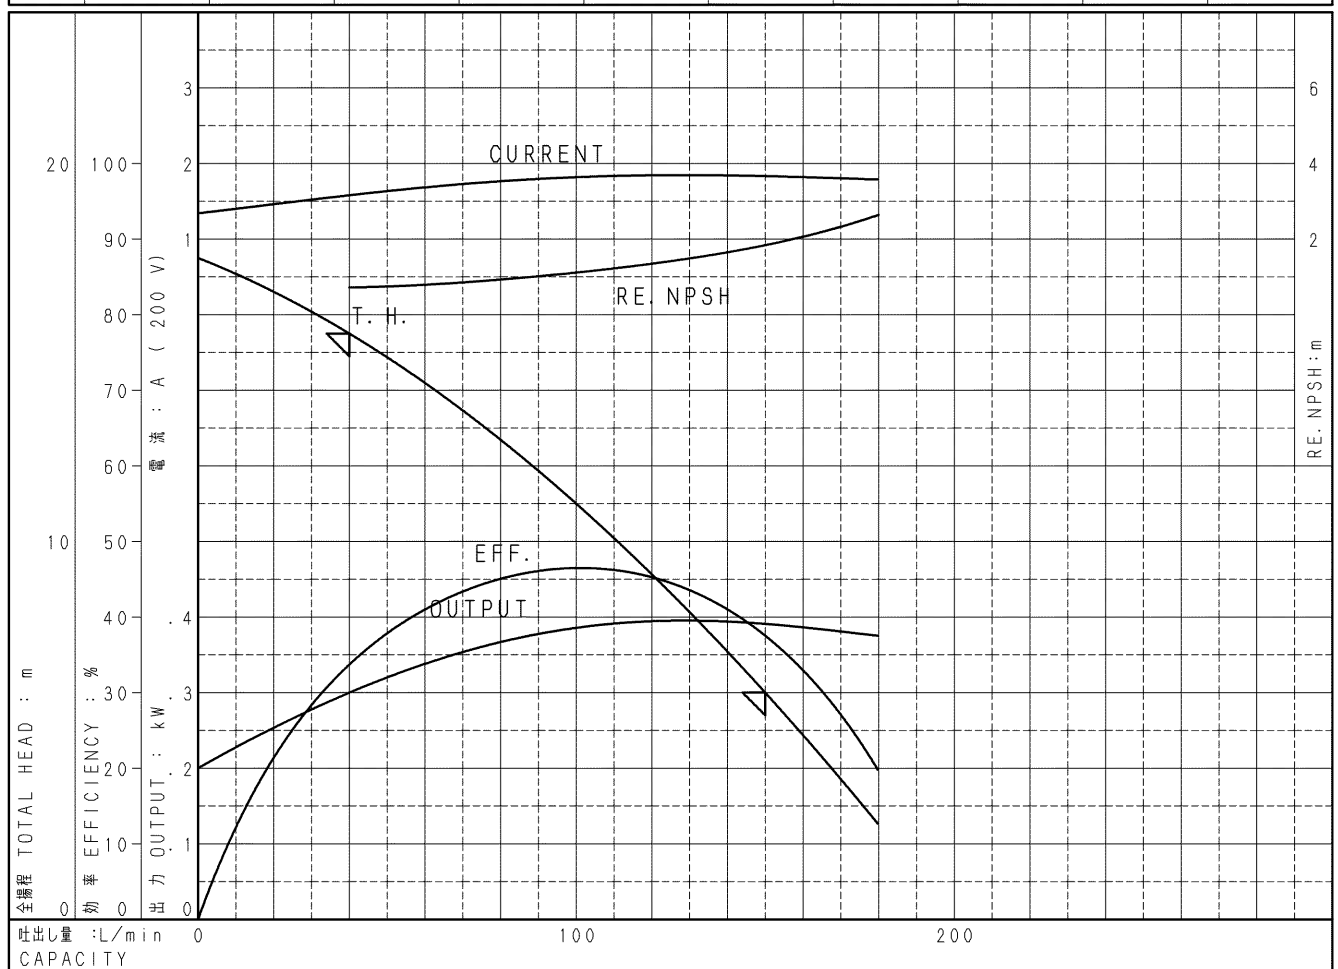

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32X32FDFP5.4F

000

A4-201G
230916