

# エバラFDP型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FDFP5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 3.4 A 2860 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	27.5	0.0	2.080	0.461	71.8	0	0	0.0	0.331
2	40.0	25.5	32.9	2.490	0.661	76.4	0	0	0.0	0.505
3	100.0	20.5	50.6	2.940	0.854	77.3	0	0	0.0	0.660
4	150.0	14.5	50.2	3.090	0.914	77.3	0	0	0.0	0.706
5	180.0	10.5	44.0	3.070	0.906	77.3	0	0	0.0	0.700

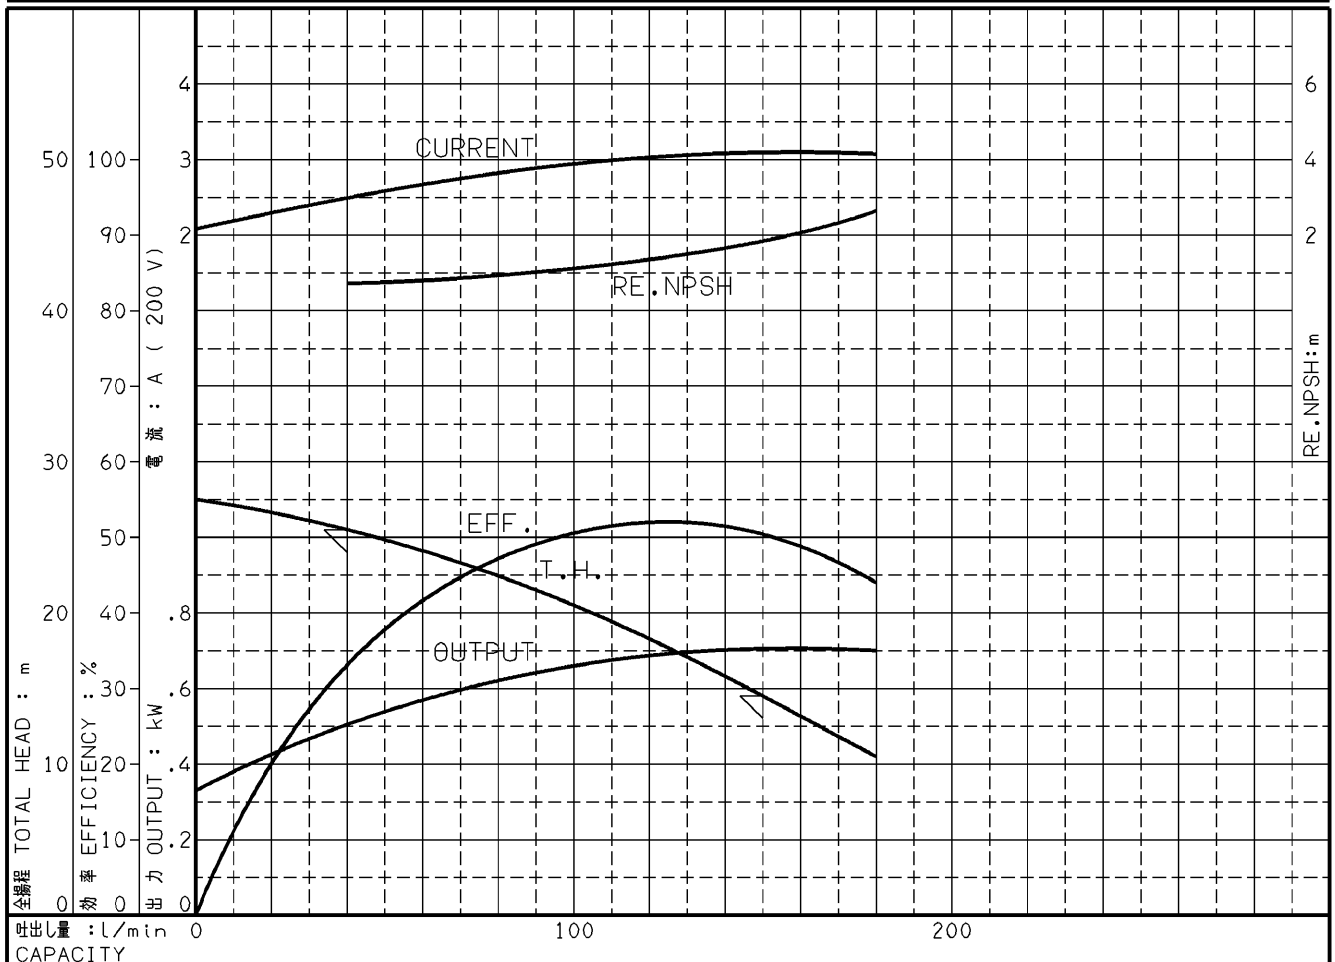

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケースング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P32X32FDFP5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990625