

エバラFD型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FDFP6.75F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3455 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	25.5	0.0	1.646	0.414	83.4	0.823	0.414	83.4	0.345
2	40.0	23.5	30.5	2.068	0.596	84.0	1.033	0.596	84.0	0.501
3	100.0	18.5	45.2	2.614	0.804	82.9	1.310	0.804	82.9	0.666
4	150.0	13.0	44.1	2.814	0.875	82.2	1.411	0.875	82.2	0.720
5	180.0	9.5	38.7	2.814	0.875	82.2	1.411	0.875	82.2	0.720

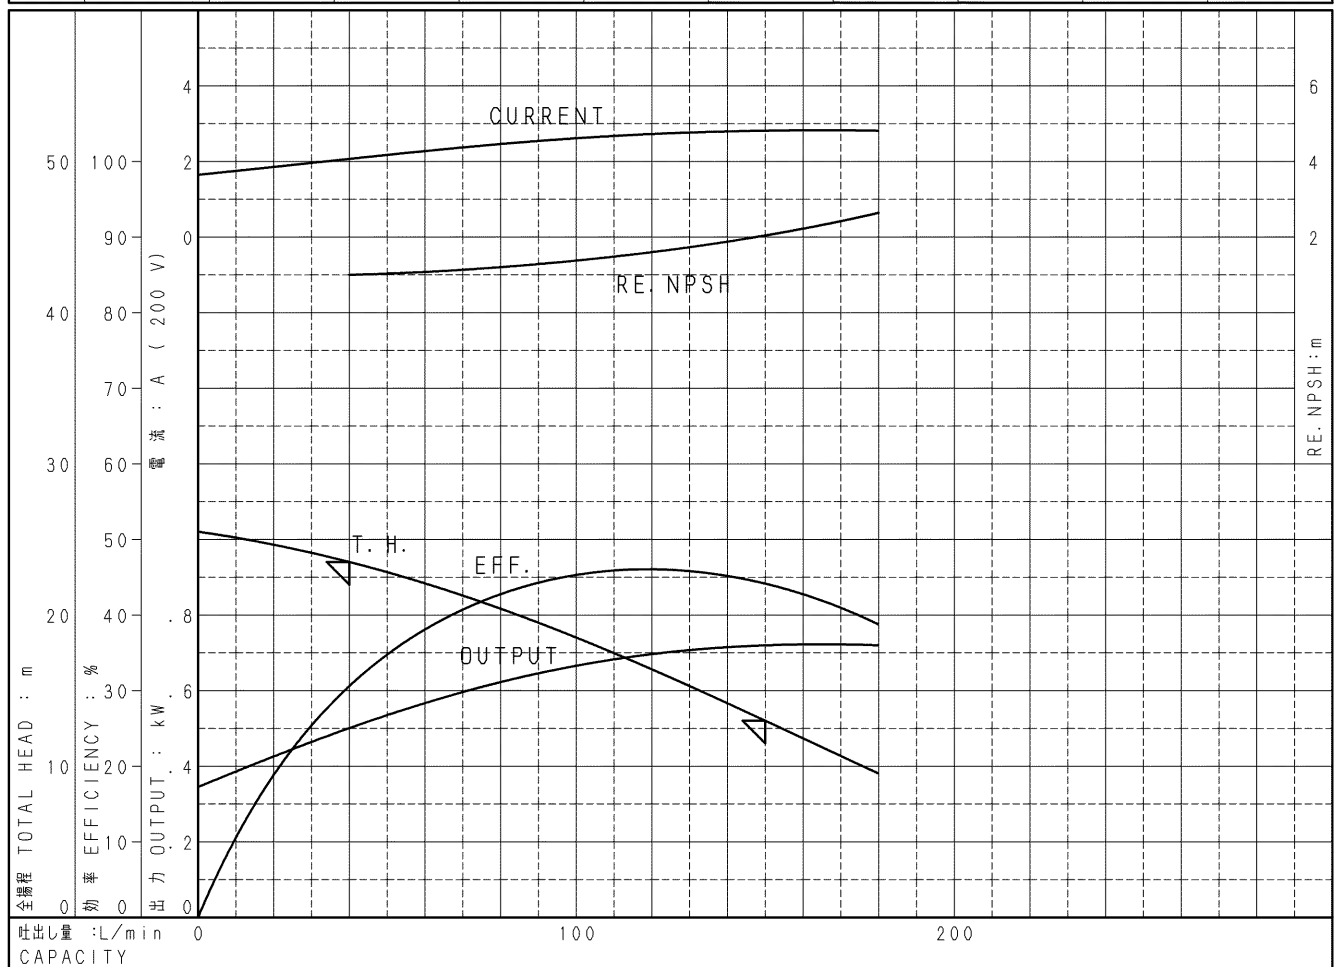

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32X32FDFP6.75F 000

A4-201G
230916