

# エバラFDP型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FDGP62.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.8 A 3400 min<sup>-1</sup> 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 4.4 A 3400 min<sup>-1</sup> 2.2 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.2	0.0	4.290	1.222	80.7	2.145	1.222	80.7	0.986
2	40.0	49.5	25.1	5.177	1.557	82.3	2.588	1.557	82.3	1.282
3	100.0	46.0	44.0	6.582	2.057	82.8	3.291	2.057	82.8	1.704
4	150.0	41.0	49.1	7.790	2.474	82.3	3.895	2.474	82.3	2.038
5	180.0	36.2	48.2	8.399	2.684	81.9	4.199	2.684	81.9	2.200

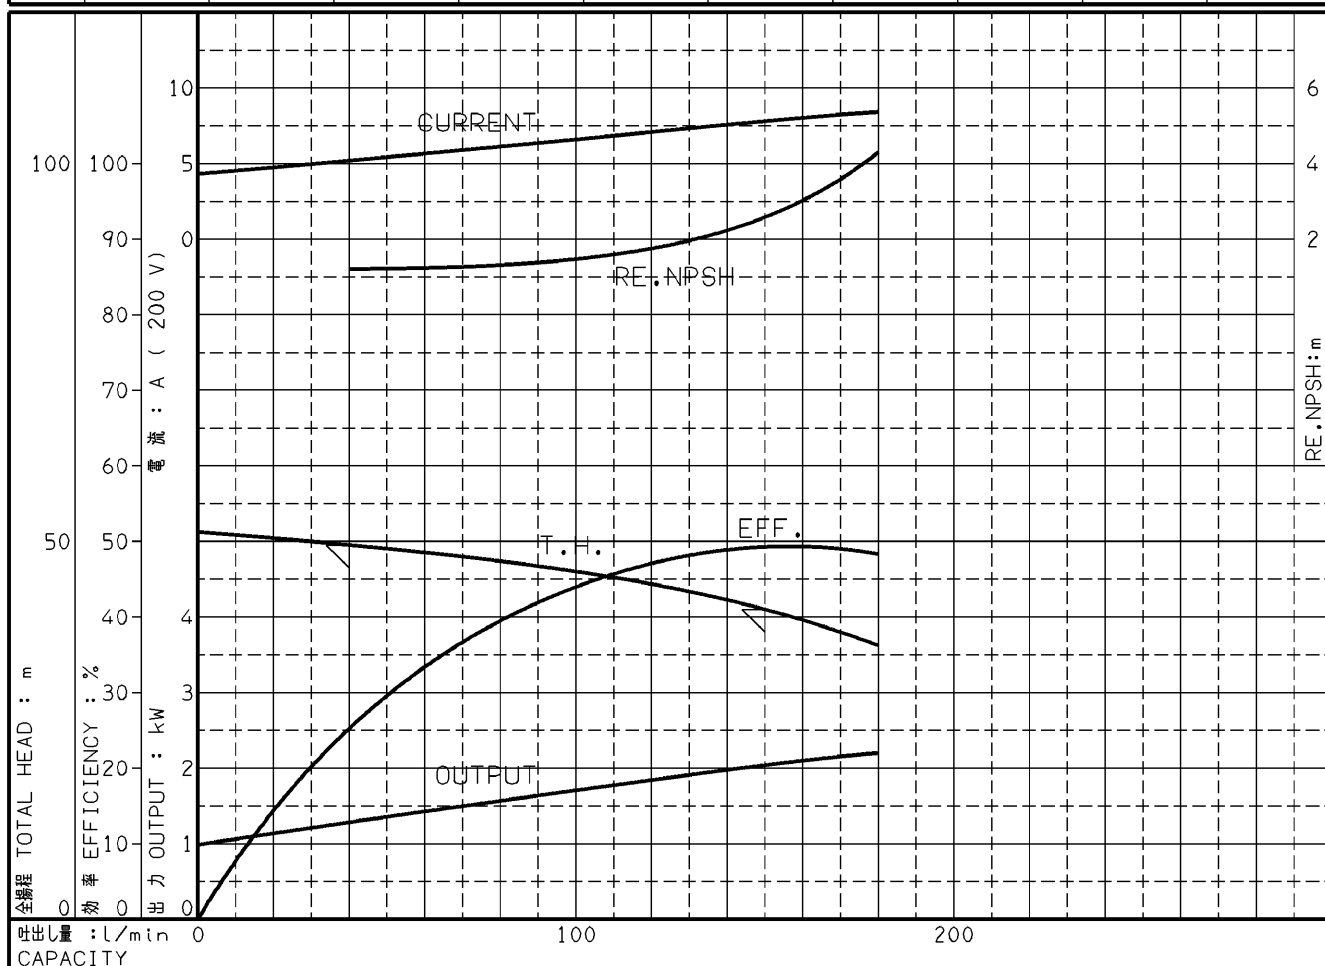

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

164

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P32X32FDGP62.2A 000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413