

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載


with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FS2E6.4F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2 A 3465 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	14.6	0.0	1.081	0.205	76.1	0.511	0.203	76.8	0.156
2	40.0	13.7	37.7	1.252	0.293	80.9	0.604	0.293	80.9	0.237
3	100.0	11.5	57.8	1.480	0.393	82.7	0.727	0.395	82.4	0.325
4	150.0	8.8	59.1	1.596	0.439	82.9	0.787	0.442	82.5	0.364
5	200.0	5.5	48.8	1.605	0.443	82.9	0.792	0.445	82.4	0.367

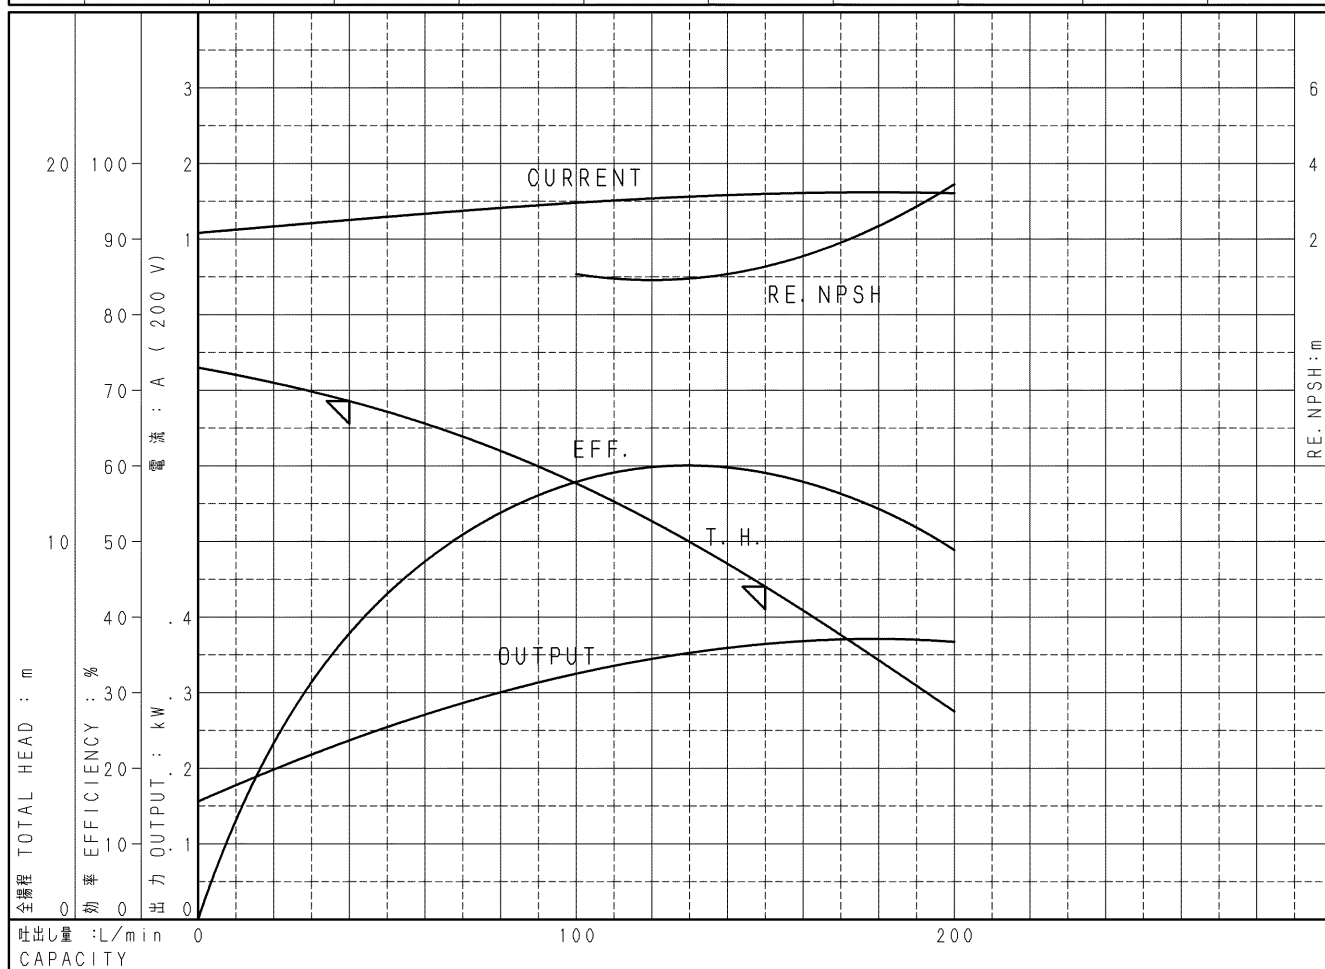

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32X32FS2E6.4F

000

A4-201G
230810